

Hotte plafonnière
Hood ceiling built in set

Largeur / Width (cm)	130	160	190
----------------------	-----	-----	-----




Sortie latéral:
Ø150 - Ø200 (100 x 260)
Optionnel sortie supérieur:
Ø150 - Ø200

Lateral duct:
Ø150 - Ø200 (100 x 260)
Optionnal upper duct
Ø150 - Ø200

■ Distance maximale entre la
hotte et le moteur extérieur:
■ Maximum distance between
hood and external motor:

V.1400 - 2 m
V.1700 y V.2300 - 6 m
V.2100 - 4 m
V.1300 - 9,5 m
V.1900 - 15 m

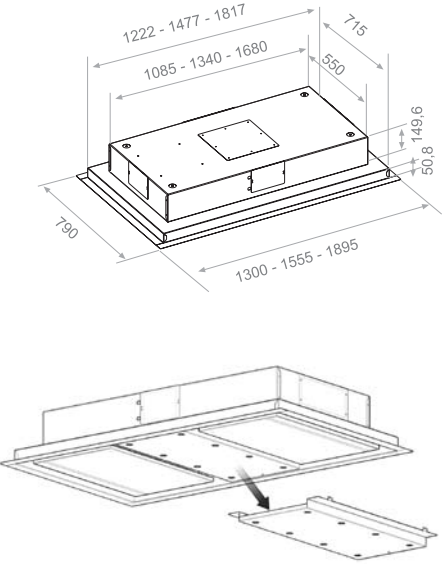

- Délai de livraison d'environ 4 semaines à partir de la confirmation de la commande
- Distance maximale entre le sol et le plafond : 2,30 cm
- Il est recommandé d'utiliser des gaignes souples **S.E.C. System**.
- Le plafond de la cuisine où est installée la hotte doit être parfaitement lisse, et ne présenter aucune irrégularité ni dénivellation. Pour un bon fonctionnement de l'appareil, des grilles de ventilation doivent être posées au ras du sol afin d'assurer une admission d'air continue.
- Demander auprès du Service Technique le guide d'installation avant de passer commande



Caractéristiques	130	160	190
Acier Inox AISI 304	•	•	•
Easy Cleaning System	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Led (1W) + Éclairage d'ambiance	8	16	16
Filtre à graisse inox	2	3	3
Fonction automatique de saturation de filtres	•	•	•



Finitions
Inox
Inox / blanc



Moteurs disponibles
V.1400 Extérieur Ø 150-200
V.2100 Extérieur Ø 200
V.1300 Toiture Ø 200
V.1900 Toiture Ø 200
V.1700 Mural Ø 150-200
V.2300 Mural Ø 200

- Delivery approximately 4 weeks after confirmation of the order
- Maximum distance between floor and ceiling 2.30 m
- It is advisable to use **S.E.C. System** smoke extractor flues.
- The ceiling of the room where the hood is fitted must be completely smooth, without any differences in height whatsoever. For the appliance to work properly, ventilation grilles must be fitted at floor height to let air in constantly.
- Check with the techical division installation guide before placing and order



Features	130	160	190
Stainless steel AISI 304	•	•	•
Easy Cleaning System	•	•	•
Remote control	•	•	•
Led Profile (1w) + Ambiance lighting	8	16	16
Stainless steel filter	2	3	3
Filter Saturation Indicator	•	•	•



Finishes
Stainless steel
Stainless steel / White



Type of motor / Ø Output
V.1400 External Ø 150-200
V.2100 External Ø 200
V.1300 Roof Ø 200
V.1900 Roof Ø 200
V.1700 Mural Ø 150-200
V.2300 Mural Ø 200

