

Philips 1000 series 32E1N1800LA/00 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 1000 series

Artikelcode: 32E1N1800LA/00

Productnaam :
32E1N1800LA/00

Monitor 32E1N1800LA 4K UHD-monitor

Philips 1000 series 32E1N1800LA/00 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart:


Deze 32-inch monitor is gemaakt voor kristalheldere beelden met UltraClear 4K UHD-resolutie, HDR-beeldkwaliteit en VA-scherm. Met al deze functies kunt u hoogwaardige en haarscherpe beelden verwachten.

Philips 1000 series 32E1N1800LA/00. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	4K Ultra HD	In hoogte verstelbaar *	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	kantel aanpassingen	✓
Display technologie *	LCD	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Soort paneel *	VA	On Screen Display (OSD)	✓
LED backlight	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Backlight type	W-LED	Aantal On Screen Display-talen	21
Touchscreen *	✗	Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Responstijd *	4 ms	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (typisch) *	34,9 W
Typische contrastverhouding *	3500:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Kijkhoek, verticaal	178°	Soort voeding	Intern
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Eisen aan de omgeving	
Pixel pitch	0,18159 x 0,18159 mm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixeldichtheid	139,87 ppi	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Frequentiebereik verticaal	40 - 60 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm		
Schermdiameter in centimeters	80 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Waasniveau	25 procent	Breedte apparaat (met standaard)	714 mm
Kleurdiepte	8 Bit	Diepte apparaat (met standaard)	140 mm
Kleurstandaard gamut	sRGB	Hoogte apparaat (met standaard)	512 mm
sRGB	✓	Gewicht (met standaard)	7,39 kg
Prestatie		Breedte (zonder voet)	714 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte (zonder voet)	52 mm
AMD FreeSync *	✗	Hoogte (zonder voet)	419 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	6,25 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Verpakking	
Multimedia		Breedte verpakking	870 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte verpakking	261 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte verpakking	512 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht verpakking	9,68 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Staander inbegrepen	✓
Markt positionering *	Thuis	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Kleur van het product *	Zwart	Gebruikershandleiding	✓
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Bevat geen	PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Compatibele besturingssystemen	Mac OS Windows 11/10
HDMI versie	2.0	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal DisplayPorts	1	Beeldverbetering	SmartImage
DisplayPort versie	1.4	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Audio-uitgang	✓	Delta E	2
HDCP	✓	EasyRead-modus	✓
HDCP versie	1.4/2.2	LowBlue-modus	✓
Ergonomie		Philips SmartUniformity	95 - 102 procent
VESA-montage *	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		

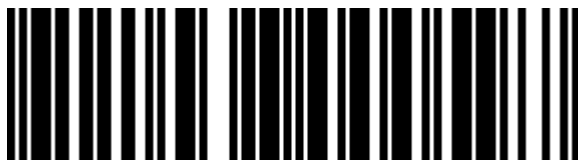

8721038000597

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.