

CyberPower BR1200ELCD UPS Line-interactive 1,2 kVA 720 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: BR1200ELCD

Productnaam : BR1200ELCD

CyberPower BR1200ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,2 kVA, Uitgangsvermogen: 720 W. Stopcontacttypes: Type F, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type-A. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 230 V, Typische backup tijd op volledige lading: 2 min. Vormfactor: Desktop, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: CE, EAC, RoHS




Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	2 min
Output power capacity *	1,2 kVA	Typische backup tijd op halve lading	9 min
Uitgangsvermogen *	720 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Sinus	Vervangings-batterij cartridge	RBP0063
Ingang operation voltage (min) *	165 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	290 V		
Frequentie *	50/60 Hz	Vormfactor *	Desktop
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Materiaal behuizing	Kunststof
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Snoerlengte	1,5 m
Output frequentie	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Type beeldscherm	LCD
Surge energy rating	150 J	LED-indicatoren	Batterijstatus, Stroom, Status
Responstijd	4 ms	Eisen aan de omgeving	
Warmte-dissipatie	137 BTU/h		
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Spanningsbeveiliging	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Stroomspanning bescherming	Kortsluiting	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Poorten & interfaces		Certificaten	
Stopcontacttypes	Type F	Certificaten van naleving	CE, EAC, RoHS
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Duurzaamheid	
USB-poort	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal USB 2.0-poorten	1	Gewicht en omvang	
USB-poorttype	USB Type-A	Breedte	166 mm
		Diepte	288 mm


Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Modem (RJ-11) poort	2	Hoogte	118 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Gewicht	8,2 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	158 mm
Accu/Batterij voltage	230 V	Diepte verpakking	325 mm
Ondersteund aantal accu's/batterijen	2	Hoogte verpakking	230 mm
		Gewicht verpakking	8,43 kg
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590			
Overige specificaties			
Aantal fases		1	



4712856270549

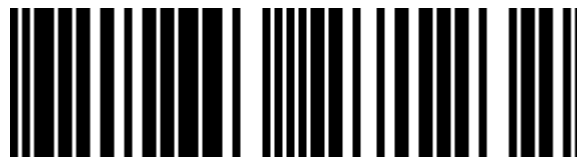

4712856271232

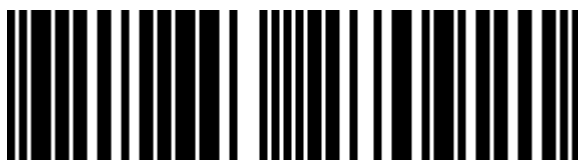

4712856270921

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.