


Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Digitale horizontale frequentie	30 - 83 kHz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Digitale verticale frequentie	56 - 76 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
DDC/CI	✓	Inhoud van de verpakking	
Waasniveau	25 procent	Staander inbegrepen	✓
Hardheid oppervlak	3H	Meegeleverde kabels	HDMI, AC
RGB-kleurruimte	sRGB	Gebruikershandleiding	✓
3D	✗	Gewicht en omvang	
sRGB	✓	Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	227 mm
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Hoogte apparaat (met standaard)	454 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (met standaard)	4,15 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte (zonder voet)	613 mm
Multimedia		Diepte (zonder voet)	45 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Hoogte (zonder voet)	368 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	3,66 kg
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Thuis	Breedte verpakking	664 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte verpakking	134 mm
Zonder zware metalen	Hg (kwik)	Hoogte verpakking	452 mm
Certificering	CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off	Gewicht verpakking	6,07 kg
		Type verpakking	Doos
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Duurzaamheidscertificaten	RoHS, WEEE
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	413360
DVI-poort	✓	Logistieke gegevens	
DVI-D poorten	1	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	1	Aan/uitschakelaar	✓
Audio-ingangen	✗	Geïntegreerde TV Tuner	✗
Audio-uitgang	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Hoofdtelefoon uit *	✗	Aanbevolen resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz
HDCP	✓	Beeldverbetering	SmartImage
Ergonomie		Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
VESA-montage *	✓	Officiële goedkeuringen	CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; VCCI; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off
		LowBlue-modus	✓
		Mean time between failures (MTBF)	50000 uur

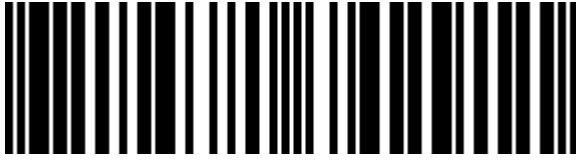

8712581742911

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date