

CyberPower PR1500ERT2U UPS Line-interactive 1,5 kVA 1500 W 10 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: PR1500ERT2U

Productnaam : PR1500ERT2U




CyberPower PR1500ERT2U. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1500 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 6 min, Typische backup tijd op halve lading: 18,6 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Output power capacity *	1,5 kVA	Typische backup tijd op volledige lading	6 min
Uitgangsvermogen *	1500 W	Typische backup tijd op halve lading	18,6 min
Golfvorm *	Zuivere sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Ingang operation voltage (min) *	159 V	Hot-swap batterij	✓
Ingang operation voltage (max) *	288 V	Design	
Frequentie *	50/60 Hz	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Materiaal behuizing	Metaal
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Rackcapaciteit	2U
Output frequentie	50/60 Hz	Snoerlengte	3,05 m
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Type koeling	Actief
Stroom (max.)	10 A	Ingebouwde ventilator	✓
Surge energy rating	2430 J	Kleur van het product *	Zwart
Responstijd	4 ms	Soort bediening	Knoppen
Warmte-dissipatie	75,1 BTU/h	Type beeldscherm	LCD
Aantal input fases	1	LED-indicatoren	Storing, Stroom, Status
Aantal output fases	1	Eisen aan de omgeving	
Output vermogensfactor	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsniveau	52,5 dB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Golf protectie functies	Netwerk	Certificaten	
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Certificaten van naleving	RoHS
Geluidsalarm(en)	✓		
Beheerprotocollen	SNMP/HTTP		

Kenmerken		Inhoud van de verpakking	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Rekbevestigingspakket	✓
		Meegeleverde kabels	Serie, USB-kabel
		Gebruikershandleiding	✓
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Naleving van duurzaamheid	✓
Stekker	C14 stekker		
Aantal AC uitgangen	10 AC-uitgang(en)		
USB-poort	✓		
Aantal USB 2.0-poorten	1		
Seriële interface	✓		
Soort serieële aansluiting	RS-232		
Seriële poort(en)	1		
RS-232 port	1		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓		
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	560 mm
		Diepte verpakking	530 mm
		Hoogte verpakking	275 mm
		Gewicht verpakking	31,2 kg
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Garantieperiode	3 jaar
		Land van herkomst	China
		Overige specificaties	
		Type batterij	RBP0129

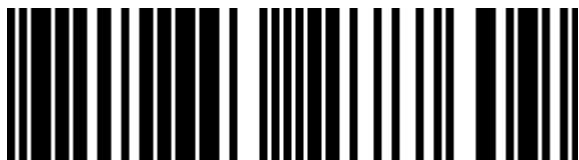

4712856277609

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.