

CyberPower PR3000ERT2U UPS Line-interactive 3 kVA 3000 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: PR3000ERT2U

Productnaam : PR3000ERT2U




CyberPower PR3000ERT2U. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 3000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C20 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1,3 min, Typische backup tijd op halve lading: 6,4 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: RoHS



| Kenmerken | | Accu/Batterij | |
|------------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| UPS-topologie * | Line-interactive | Typische backup tijd op volledige lading | 1,3 min |
| Output power capacity * | 3 kVA | Typische backup tijd op halve lading | 6,4 min |
| Uitgangsvermogen * | 3000 W | Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Golfvorm * | Zuivere sinus | Hot-swap batterij | ✓ |
| Ingang operation voltage (min) * | 159 V | Design | |
| Ingang operation voltage (max) * | 288 V | Vormfactor * | Rackmontage/toren |
| Frequentie * | 50/60 Hz | Materiaal behuizing | Metaal |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V | Rackcapaciteit | 2U |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V | Snoerlengte | 2,4 m |
| Output frequentie | 50/60 Hz | Type koeling | Actief |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓ | Ingebouwde ventilator | ✓ |
| Stroom (max.) | 10 A | Kleur van het product * | Zwart |
| Surge energy rating | 2430 J | Soort bediening | Knoppen |
| Responstijd | 4 ms | Type beeldscherm | LCD |
| Warmtedissipatie | 120,8 BTU/h | LED-indicatoren | Storing, Stroom, Status |
| Aantal input fases | 1 | Eisen aan de omgeving | |
| Aantal output fases | 1 | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Power factor | 1 | Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Actief | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Emergency Power Off (EPO) | ✓ | Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| EMI/RFI geluidsfiltering | ✓ | Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Geluidsniveau | 57,5 dB | Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Spanningsbeveiliging | ✓ | Certificaten | |
| Golf protectie functies | Netwerk | Certificaten van naleving | RoHS |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting | | |
| Geluidsalarm(en) | ✓ | | |
| Beheerprotocollen | SNMP/HTTP | | |

| Kenmerken | | Inhoud van de verpakking | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | Rekbevestigingspakket | ✓ |
| | | Meegeleverde kabels | Serie, USB-kabel |
| | | Gebruikershandleiding | ✓ |
| Poorten & interfaces | | Duurzaamheid | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker | Naleving van duurzaamheid | ✓ |
| Stekker | C20 stekker | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) | | |
| USB-poort | ✓ | Gewicht en omvang | |
| Seriële interface | ✓ | Breedte | 433 mm |
| Soort seriële aansluiting | RS-232 | Diepte | 500 mm |
| Seriële poort(en) | 1 | Hoogte | 86,5 mm |
| RS-232 port | 1 | Gewicht | 32,3 kg |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | Verpakking | |
| Noodstop-aansluiting (EPO) | ✓ | Breedte verpakking | 560 mm |
| | | Diepte verpakking | 620 mm |
| | | Hoogte verpakking | 275 mm |
| | | Gewicht verpakking | 40,3 kg |
| Accu/Batterij | | Logistieke gegevens | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8504408590 |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | Garantieperiode | 3 jaar |
| | | Land van herkomst | China |
| | | Overige specificaties | |
| | | Type batterij | RBP0129 |

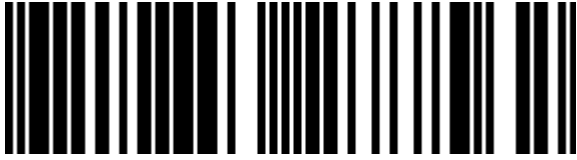

4712856277562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.