




25" 1920 x 1200 monitor met IPS-paneeltechnologie en 16:10 beeldverhouding

Door de uitstekende prestaties voor grafische toepassingen en CAD, is deze monitor geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. De ProLite XUB2595WSU is voorzien van een hoogwaardige IPS LED panel technologie dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken biedt. De schermresolutie van 1920 x 1200 en een in hoogte verstelbare standaard zorgen voor veel gebruikersgemak.



IPS

IPS-technologie biedt een hoger contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	25", 63.36cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Beeldverhouding	16:10
Helderheid	300 cd/m² typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd	4ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 89KHz
Verticale frequentie	50 - 76Hz
Zichtbaar formaat	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Pixel pitch	0.279x0.282mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync ondersteuning	DisplayPort @45-75Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Auto, -/ ECO, +/ Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Gebruikersinstellingen	lichtsterkte (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco modus), beeldinstellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurtemperatuur (gamma, kleur temp.), OSD setup (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (opnieuw instellen, DDC/CI, ingangsselectie, OD, audiobron, openingslogo, FreeSync, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage

100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

28W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO, CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU

Energie efficiëntie klasse

A

Overig

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

546.5 x 399 (529) x 210mm


Gewicht (zonder doos)

5.2kg

EAN code

4948570116737

XLB2595WSU

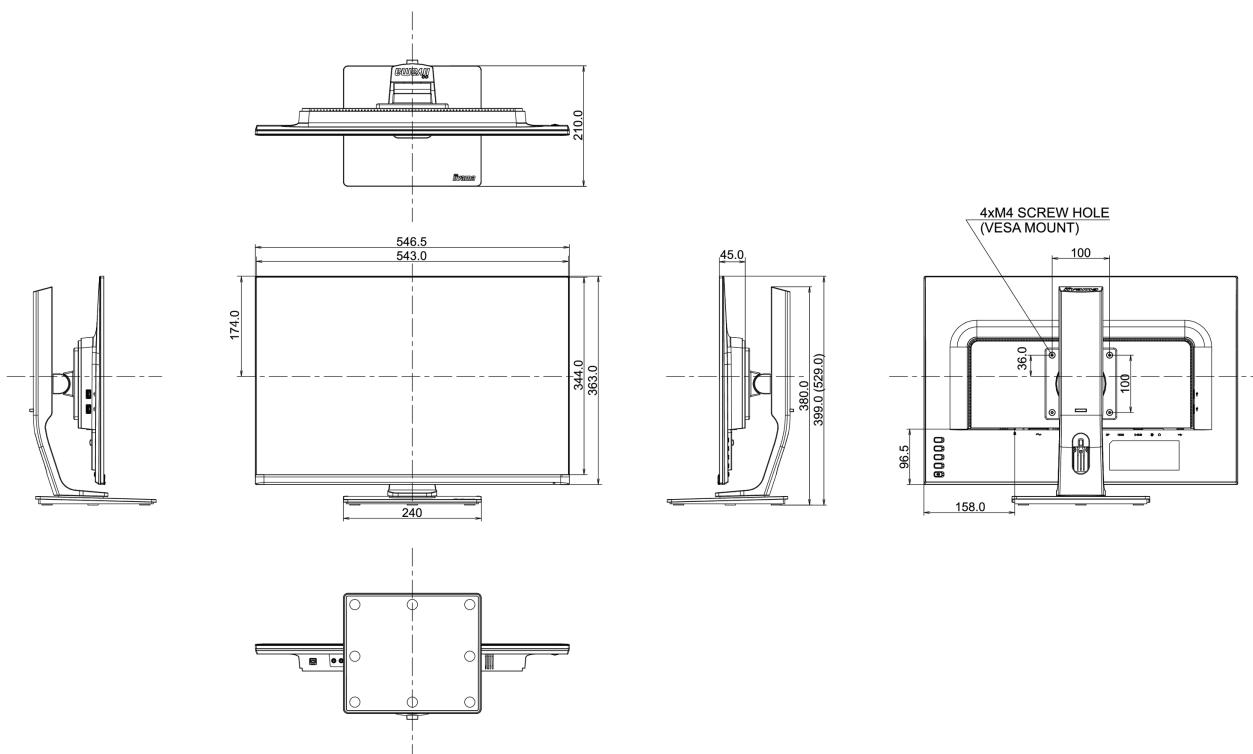

09 EU ENERGIELABEL

Producent

iiyama

01.03.2019 10:53:22

Model	ProLite XUB2595WSU-B1
Energie efficiëntie klasse	A
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	1920 x 1200

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED