



APC Back-UPS PRO BR650MI - Noodstroomvoeding, 6x C13 uitgang, USB, 650VA


Merk : APC

Artikelcode: BR650MI

Productnaam : APC Back-UPS PRO BR650MI - Noodstroomvoeding, 6x C13 uitgang, USB, 650VA

APC Back-UPS PRO BR650MI - Noodstroomvoeding, 6x C13 uitgang, USB, 650VA

APC Back-UPS PRO BR650MI - Noodstroomvoeding, 6x C13 uitgang, USB, 650VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,65 kVA, Uitgangsvermogen: 390 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Acculevensduur (max): 5 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 12 uur. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,83 m. Breedte: 91 mm, Diepte: 310 mm, Hoogte: 190 mm

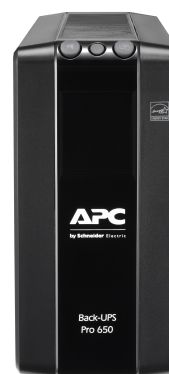


Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Line-interactive	Vormfactor *	Tower
Output power capacity *	0,65 kVA	Snoerlengte	1,83 m
Uitgangsvermogen *	390 W	Type koeling	Passief
Golfvorm *	Sinus	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (min) *	176 V	Type beeldscherm	LCD
Ingang operation voltage (max) *	294 V	LED-indicatoren	✓
Frequentie *	50/60 Hz	Certificering	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Output frequentie	50/60 Hz		
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓		
Stroom (max.)	10 A	Eisen aan de omgeving	
Responstijd	12 ms	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
ECO mode	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Geluidsniveau	45 dB	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Golf protectie functies	Netwerk	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Technische details	
		Duurzaamheidscertificaten	Green Premium
		Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	91 mm
Stopcontacttypes	C13 stekker	Diepte	310 mm
Stekker	C14 stekker	Hoogte	190 mm
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Gewicht	6,4 kg
USB-poort	✓	Breedte verpakking	440 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte verpakking	143 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Hoogte verpakking	255 mm
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Gewicht verpakking	7,4 kg

Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Acculevensduur (max)	5 jaar	Gebruikershandleiding	✓
Accu/Batterij oplaadtijd	12 uur	Logistieke gegevens	
Hot-swap batterij	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000	
Automatische batterij test	✓	Overige specificaties	
Koude start	✓	Netspanning, in bedrijf	230 V
		Nominale input voltage	230 V



0731304346937



731304346937

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date