

PHILIPS

Philips B Line 345B1C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: B Line

Artikelcode: 345B1C/00

Productnaam : 345B1C/00

B Line, Curved UltraWide LCD-scherm, 86,36 cm (34")

Philips B Line 345B1C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:

Het gebogen, ultrabrede scherm van 34 inch van Philips B Line geeft u een goed overzicht van uw werk. De kristalheldere WQHD-display en de ergonomische standaard zorgen voor optimale werkomstandigheden. Het scherm heeft functies voor kijkcomfort met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen.

Philips B Line 345B1C/00. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")	Type aansluitplug	3,5 mm
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	HDCP	✓
HD type *	Quad HD	HDCP versie	1.4/2.2
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Ergonomie	
Display technologie *	LCD	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	VA	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Backlight type	W-LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd	4 ms	In hoogte verstelbaar	18 cm
Beeldoppervlakte	Mat	Draaibaar	✓
Antireflectiescherm	✓	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Bereik kantenhoek	-5 - 30°
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Picture-in-Picture	✓
Ondersteunde grafische resoluties	3440 x 1440	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldverhouding	21:9	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Typische contrastverhouding *	3000:1	Plug and play	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	35 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm		
Pixeldichtheid	110 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 160 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 kHz		
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm		


Beeldscherm		Energie	
Digitale horizontale frequentie	30 - 160 kHz	Stroomverbruik (typisch) *	28,36 W
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Schermdiameter in centimeters	86,36 cm	Stroomverbruik (PowerSave)	34 W
DDC/CI	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Waasniveau	25 procent	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Hardheid oppervlak	2H	Soort voeding	Intern
RGB-kleurruimte	sRGB	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kleurbereik	100 procent	Externe adapter	✗
sRGB-dekking (gemiddeld)	119 procent	Eisen aan de omgeving	
NTSC-dekking (normaal)	100 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Adobe RGB dekking	90 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Schermkromming	150 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
3D	✗	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
sRGB	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Prestatie		Inhoud van de verpakking	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Staander inbegrepen	✓
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, AC
Knipervrije technologie	✓	Gebruikershandleiding	✓
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Meegeleverde software	SmartControl
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Gewicht en omvang	
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
		Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	601 mm
		Gewicht (met standaard)	11,3 kg
		Breedte (zonder voet)	807 mm
		Diepte (zonder voet)	110 mm
		Hoogte (zonder voet)	367 mm
		Gewicht (zonder voet)	7,62 kg
Multimedia		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte verpakking	904 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte verpakking	282 mm
Aantal luidsprekers	2	Hoogte verpakking	525 mm
Gemiddeld vermogen	10 W	Gewicht verpakking	15,1 kg
		Type verpakking	Doos
Design		Duurzaamheid	
Markt positionering *	Thuis	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Kleur van het product *	Zwart	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Rand voorzijde	Zwart	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	420503
Voetenkleur	Zwart	Logistieke gegevens	
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Certificering	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN	Overige specificaties	
Poorten & interfaces		Aan/uitschakelaar	✓
Ingebouwde USB-hub *	✓	Geïntegreerde TV Tuner	✗
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Beeld naast beeld (PbP)	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal upstream-poorten	1	Beeldverbetering	SmartImage
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
DVI-poort	✗	MultiView	PIP/PBP mode*, 2 x devices
HDMI *	✓	Officiële goedkeuringen	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN
Aantal HDMI-poorten	2	Delta E	2
HDMI versie	2.0	Lichtsensor	✓
Aantal DisplayPorts	1	EasyRead-modus	✓
DisplayPort versie	1.2	LowBlue-modus	✓
Audio-ingangen	✗	Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
Hoofdtelefoon uit *	✓		

Poorten & interfaces

Hoofdtelefoonuitgangen 1

Overige specificaties

Mean time between failures (MTBF) 70000 uur

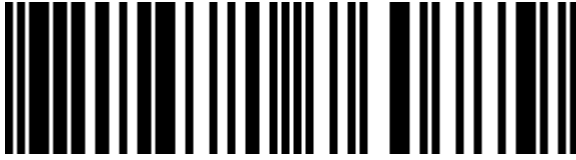

8712581760779

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date