

PHILIPS

Philips B Line 243B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: B Line

Artikelcode: 243B1/00

Productnaam : 243B1/00

B Line LCD-monitor met USB-C

Philips B Line 243B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart:


Met de USB-C-monitor van Philips behoort kabelwirwar tot de verleden tijd. Met slechts één USB-C-kabel kunt u tegelijkertijd van FHD-beeld genieten en een laptop opladen. Uw ogen raken minder snel vermoeid dankzij functies zoals koppeling van meerdere schermen en TUV-gecertificeerd oogcomfort. Philips B Line 243B1/00. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Netwerk	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Ethernet LAN	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Full HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	IPS	Kabelslot sleuf type	Kensington
Backlight type	W-LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar	15 cm
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Scharnier	✓
Responstijd	4 ms	Pivot hoek	-90 - 90°
Antireflectiescherm	✓	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	kantel aanpassingen	✓
Beeldverhouding	16:9	Bereik kantelhoek	-5 - 35°
Typische contrastverhouding *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens	
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	On Screen Display (OSD)-talen	
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Aantal On Screen Display-talen	16
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie	
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Pixel dichtheid	93 ppi	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		

Beeldscherm		Energie	
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Stroomverbruik (typisch) *	15,2 W
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Digitale horizontale frequentie	30 - 85 kHz	Stroomverbruik (PowerSave)	12,6 W
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Schermdiаметer in centimeters	60,5 cm	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
DDC/CI	✓	Soort voeding	Intern
Waasniveau	25 procent	Eisen aan de omgeving	
Hardheid oppervlak	3H	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
RGB-kleurruimte	sRGB	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Kleurbereik	91 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	107 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NTSC-dekking (normaal)	91 procent	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
3D	✗	Inhoud van de verpakking	
Apparte H/V sync	✓	Staander inbegrepen	✓
sRGB	✓	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Kleurruimte ondersteund	NTSC, sRGB	Gebruikershandleiding	✓
Prestatie		Meegeleverde software	SmartControl
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Component video sync	Separate sync	Diepte apparaat (met standaard)	205 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	501 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	4,98 kg
HBR3-ondersteuning	✓	Breedte (zonder voet)	540 mm
Multimedia		Diepte (zonder voet)	51 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte (zonder voet)	323 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	3,4 kg
Aantal luidsprekers	2	Verpakking	
Gemiddeld vermogen	2 W	Breedte verpakking	730 mm
Design		Diepte verpakking	198 mm
Markt positionering *	Thuis	Hoogte verpakking	465 mm
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht verpakking	7,66 kg
Rand voorzijde	Zwart	Duurzaamheid	
Voetenkleur	Zwart	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, RoHS, TCO, WEEE
Zonder zware metalen	Hg (kwik)	Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
Certificering	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	388593
Poorten & interfaces		Recyclinginformatie	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Recyclebaar materiaal	100 procent
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Post-consumer gerecycled plastic	85 procent
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Logistieke gegevens	
Aantal upstream-poorten	1	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Overige specificaties	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Aan/uitschakelaar	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	USB Power Delivery herziening	3.0
USB Power Delivery	✓	Geïntegreerde TV Tuner	✗
USB Power Delivery tot max.	90 W	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
DVI-poort	✗	Beeldverbetering	SmartImage
HDMI *	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Aantal HDMI-poorten	1	Officiële goedkeuringen	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified
HDMI versie	1.4	Lichtsensoren	✓
Aantal DisplayPorts	1	EasyRead-modus	✓
DisplayPort versie	1.4	LowBlue-modus	✓
Audio-ingangen	✓	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Audio-uitgang	✓		
Hoofdtelefoon uit *	✓		

Poorten & interfaces		Overige specificaties	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
HDCP	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
HDCP versie	1.4	Wake-on-LAN	✓
DisplayPort-uitgang	✓		

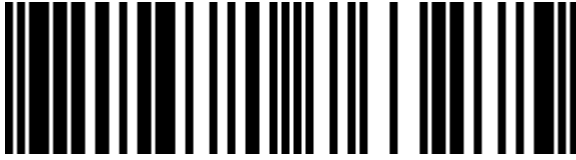

8712581763275

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date