



24" IPS monitor met ultra dunne randen en een vlakke voorkant


Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2493HSU perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet: [ProLite XUB2493HS-B1 \(1920x1080\)](#) en [ProLite XUB2493HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



IPS-technologie

IPS-technologie biedt een hoger contrast, betere zwartweergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.

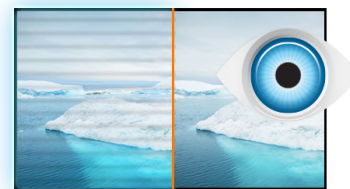

Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|---|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 23.8", 60.5cm |
| Paneel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/m ² typisch |
| Statisch contrast | 1000:1 typisch |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 84KHz |
| Verticale frequentie | 55 - 75Hz |
| Zichtbaar formaat | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|--------------|---|
| Video ingang | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Signaal / Automatisch aanpassen, + / Volume, - / Eco, Menu, Stroom |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, scherp en zacht, aspect), kleurinstellingen (gamma, 6-axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, HDMI bereik, openingslogo, LED, informatie, volume) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 21.5° omhoog; 3.5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|----------------------------|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star |
| Energie efficiëntie klasse | A+ |
| Overig | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 539.5 x 415 x 199.5mm |
| Gewicht (zonder doos) | 3.3kg |
| EAN code | 4948570117499 |

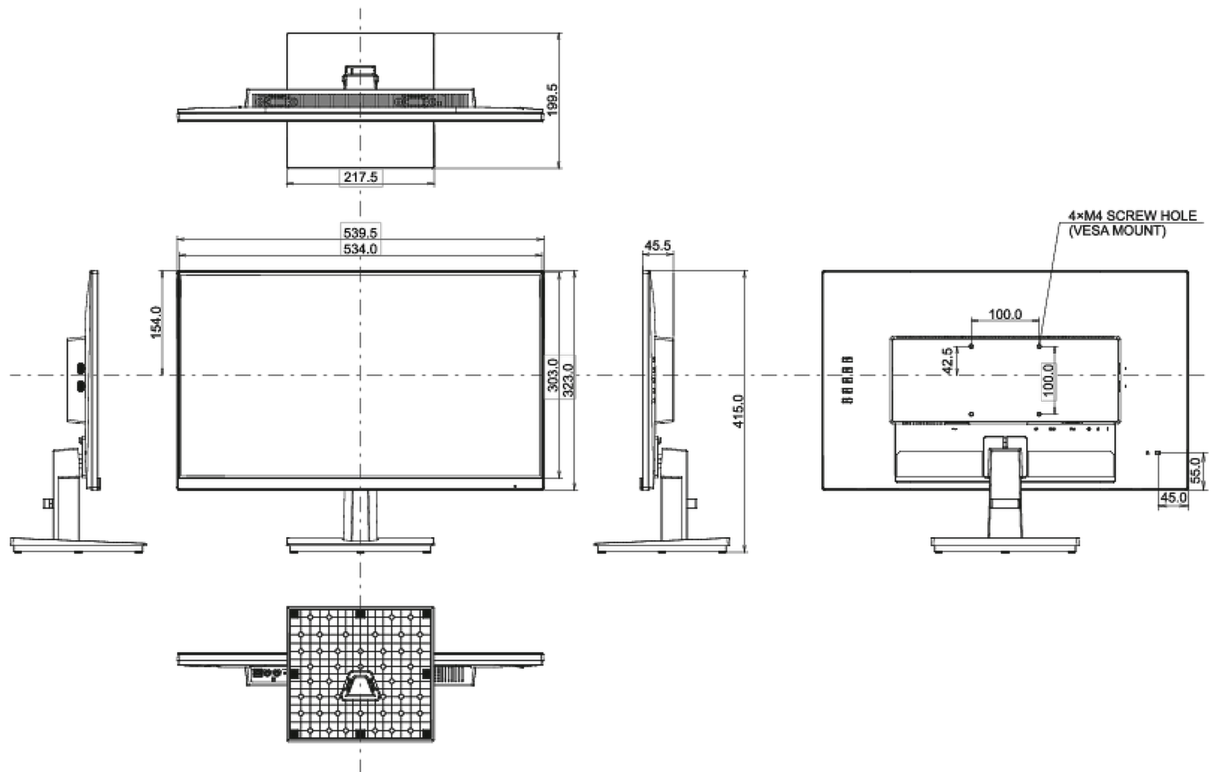

09 EU ENERGIELABEL

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Producent | iiyama |
| Model | ProLite XU2493HSU-B1 |
| Energie efficiëntie klasse | A+ |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 61cm; 23.8"; (24" segment) |
| Energieverbruik AAN modus | 19W |
| Stroom in stand-by | 0.5W stand by |
| Power in OFF Mode | 0.5W uit modus |
| Resolutie | 1920 x 1080 |

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved