

CyberPower OR650ERM1UGR UPS Line-interactive 0,65 kVA 360 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: OR650ERM1UGR

Productnaam : OR650ERM1UGR



CyberPower OR650ERM1UGR. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,65 kVA, Uitgangsvermogen: 360 W. Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 4 min, Typische backup tijd op halve lading: 13 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zilver, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 433 mm, Diepte: 235 mm, Hoogte: 44 mm




Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Output power capacity *	0,65 kVA	Typische backup tijd op volledige lading	4 min
Uitgangsvermogen *	360 W	Typische backup tijd op halve lading	13 min
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (min) *	165 V	Hot-swap batterij	✓
Ingang operation voltage (max) *	271 V		
Frequentie *	50/60 Hz	Design	
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Vormfactor *	Rackmontage
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Materiaal behuizing	Metaal
Output frequentie	50/60 Hz	Rackcapaciteit	1U
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Kleur van het product *	Zilver
Stroom (max.)	10 A	Type beeldscherm	LCD
Surge energy rating	405 J	LED-indicatoren	Ingeschakeld
Responstijd	4 ms	Certificering	CE, EAC, RCM, RoHS
Power factor	0,55	Eisen aan de omgeving	
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Spanningsbeveiliging	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsalarm(en)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Land van herkomst	China	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stekker	C14 stekker	Breedte	433 mm
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Diepte	235 mm
USB-poort	✓	Hoogte	44 mm
Seriële poort(en)	1	Gewicht	7,8 kg
Modem (RJ-11) poort	1	Breedte verpakking	530 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Diepte verpakking	315 mm
		Hoogte verpakking	155 mm
		Gewicht verpakking	10,3 kg
Accu/Batterij			
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)		

Verpakking

Meegeleverde kabels USB-kabel

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590

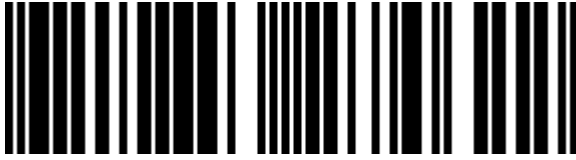

4712856274622

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date