

## CyberPower VP700EILCD UPS Line-interactive 0,7 kVA 390 W 6 AC-uitgang(en)

**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** VP700EILCD

**Productnaam :** VP700EILCD

CyberPower VP700EILCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 390 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en), Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 10 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE, EAC



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Output power capacity *	0,7 kVA	Typische backup tijd op halve lading	10 min
Uitgangsvermogen *	390 W		
Golfvorm *	Sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	167 V	Vormfactor *	Tower
Ingang operation voltage (max) *	295 V	Materiaal behuizing	Kunststof
Frequentie *	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Type beeldscherm	LCD
Uitgang operation voltage (max)	230 V	LED-indicatoren	Ingeschakeld
Output frequentie	50/60 Hz	Eisen aan de omgeving	
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Stroom (max.)	3,04 A	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Surge energy rating	450 J	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Responstijd	4 ms	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Certificaten	
Hoorbare alarmstanden	Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Certificaten van naleving	RoHS
		Certificering	CE, EAC
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Gewicht en omvang	
USB-poort	✓	Breedte	100 mm
Seriële interface	✓	Diepte	260 mm
Modem (RJ-11) poort	1	Hoogte	227 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Gewicht	5,14 kg
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)		

**Accu/Batterij**


Batterijtechnologie Sealed Lead Acid (VRLA)

**Verpakking**

Breedte verpakking 300 mm  
Diepte verpakking 143 mm  
Hoogte verpakking 335 mm  
Gewicht verpakking 5,8 kg

**Logistieke gegevens**

Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590  
Land van herkomst China

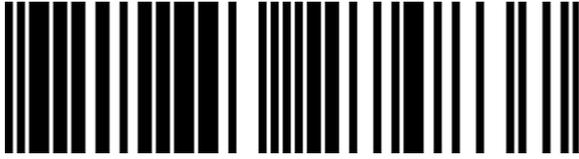

4712856274837

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.