



APC Back-UPS BX1200MI Noodstroomvoeding - 1200VA, 6x C13, USB

Merk : APC

Artikelcode: BX1200MI

Productnaam : Back-UPS BX1200MI Noodstroomvoeding - 1200VA, 6x C13, USB

APC Back-UPS BX1200MI Noodstroomvoeding - 1200VA, 6x C13, USB

APC Back-UPS BX1200MI Noodstroomvoeding - 1200VA, 6x C13, USB. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,2 kVA, Uitgangsvermogen: 650 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 5 min. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,2 m. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Kenmerken

UPS-topologie *	Line-interactive
Output power capacity *	1,2 kVA
Uitgangsvermogen *	650 W
Golfvorm *	Sinus
Ingang operation voltage (min) *	140 V
Ingang operation voltage (max) *	300 V
Frequentie *	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	230 V
Uitgang operation voltage (max)	230 V
Output frequentie	50/60 Hz
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz
Uitgangsspanningsregeling	10 procent
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓
Surge energy rating	273 J
Responstijd	6 ms
Input vermogensfactor	0,54
Geluidsniveau	40 dB
Geluidsalarm(en)	✓
Hoerbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau

Poorten & interfaces

Stopcontacttypes	C13 stekker
Stekker	C14 stekker
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)
USB-poort	✓
Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poorttype	USB Type-B
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2

Accu/Batterij

Typische backup tijd op halve lading	5 min
Acculevensduur (max)	2 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur

Design

Vormfactor *	Compact
Snoerlengte	1,2 m
Kleur van het product *	Zwart
LED-indicatoren	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP20

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m

Certificaten

Certificaten van naleving	RoHS
Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2


Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
Gebruikershandleiding	✓

Gewicht en omvang

Breedte	140 mm
Diepte	390 mm
Hoogte	190 mm
Gewicht	7,6 kg

Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	235 mm
Typische backup tijd op volledige lading	1 min	Diepte verpakking	495 mm
		Hoogte verpakking	297 mm
		Gewicht verpakking	8,6 kg
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000			

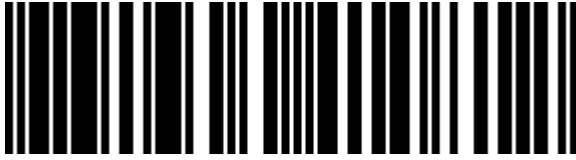

0731304410812



731304410812

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.