

ZYXEL

Zyxel WAC500H 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)


Merk : Zyxel
Artikelcode: WAC500H-EU0101F
Productnaam : WAC500H

Zyxel WAC500H. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1200 Mbit/s.
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3.
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
5 GHz *	✓	Stroom	0.3 A
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1200 Mbit/s	Spanning	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Output current	1 A
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	866 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Plaatsing *	Muur
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Kleur van het product *	Wit
		Antenne	
Kanaalbandbreedte	80 MHz	Soort antenne *	Intern
MIMO	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
MIMO-type	Multi User MIMO	Certificaten	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Certificering	FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Snelle roaming	✓		
VLAN=ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Draadloze isolatie	✓	Breedte	173 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Diepte	97 mm
Zendvermogen	26 dBmW	Hoogte	29 mm
Gevoeligheid ontvanger	-99 dBm	Gewicht	223 g
Beveiliging		Verpakking	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3	Breedte verpakking	195 mm
MAC adres filtering	✓	Diepte verpakking	120 mm
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Hoogte verpakking	53 mm
Beheerfuncties		Gewicht verpakking	444 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Web-gebaseerd management	✓	Montage gereedschap	✓
Opdrachtregelinterface (CLI)	✓		

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	3	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Energie		Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	

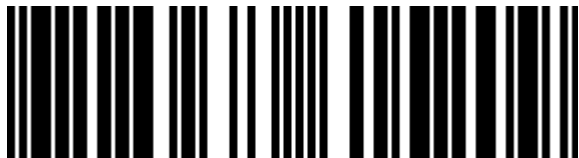

4718937615209



4172937615209

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date