



HP E-Series E24i G4 WUXGA-monitor

Merk : HP

Productfamilie: E-Series

Artikelcode: 9VJ40AA

Productnaam : E24i G4
WUXGA-monitor

- Geef uw ogen de hele dag door rust met HP Eye Easy: onze eerste ingebouwde, altijd actieve blauwe lichtfilter die zero impact heeft op de kleurnauwkeurigheid en zonder OSD werkt.

- Verlies geen enkel moment aan productiviteit met een monitor die in 4 richtingen kan worden afgesteld, een flinterdunne rand aan drie zijden, en een niet-flikkerend 24 inch scherm (60,96 cm) met WUXGA-resolutie.

E24i G4 WUXGA-monitor

[HP E-Series E24i G4 WUXGA-monitor:](#)

Ga voor de optimale kijkervaring

Werk in alle comfort en blijf gefocust met de geoptimaliseerde ergonomie en WUXGA-resolutie van de HP E24i G4 WUXGA-monitor met HP Eye Easy die speciaal voor u is ontworpen. Maak het IT-medewerkers gemakkelijker met beheer op afstand.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	61 cm (24")	Hoofdtelefoon uit *	✗
Resolutie *	1920 x 1200 Pixels	Ergonomie	
HD type *	WUXGA	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:10	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Soort paneel *	IPS	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✗
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	In hoogte verstelbaar	15 cm
Responstijd	5 ms	Scharnier	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Pivot hoek	-90 - 90°
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Plug and play	✓
Ondersteunde grafische resoluties		Energie	
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	15 kWu
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	36 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Vermogensverbruik (max)	53 W
Pixel pitch	0,27 x 0,27 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel dichtheid	94 ppi	Eisen aan de omgeving	
Digitale horizontale frequentie	30 - 80 kHz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Digitale verticale frequentie	50 - 60 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
RGB-kleurruimte	sRGB	Gewicht en omvang	
Kleurbereik	99 procent	Breedte apparaat (met standaard)	532 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	206,9 mm
HP-segment	Bedrijf	Hoogte apparaat (met standaard)	509,6 mm
Multimedia		Gewicht (met standaard)	6,06 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Breedte (zonder voet)	532 mm

Design		Gewicht en omvang	
Markt positionering *	Bedrijf	Diepte (zonder voet)	47 mm
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Hoogte (zonder voet)	352,7 mm
Land van herkomst	China	Verpakking	
Certificering	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS	Breedte verpakking	605 mm
		Diepte verpakking	420 mm
		Hoogte verpakking	224 mm
		Gewicht verpakking	9,12 kg
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	363430
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Logistieke gegevens	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Brand-specifieke functies	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	HP GTIN (EAN/UPC)	194850096761
DVI-poort	✗	Overige specificaties	
HDMI *	✓	Gewicht	6,06 kg
Aantal HDMI-poorten	1	Hoogte	352,7 mm
HDMI versie	1.4	Breedte	532 mm
Aantal DisplayPorts	1	Diepte	47 mm
DisplayPort versie	1.2		
Audio-ingangen	✗		



0194850803437



194850803437



0194850096839




194850096839



0194850803413



194850803413

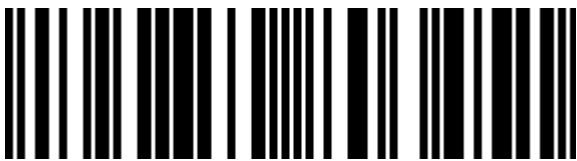

0194850803451



194850803451



0194850803482



194850803482



0194850803420



194850803420



0194850294525



194850294525



0194850803475



194850803475



0194850294532



194850294532



0194850096785



194850096785



0194850096778



194850096778



0194850096822



194850096822



0194850096815



194850096815



0194850294549



194850294549



0194850294556



194850294556



0194850803468



194850803468



0194850096808



194850096808



0194850803505



194850803505



0194850803444



194850803444



0194850803499



194850803499




0194850096792



194850096792



5704174313410

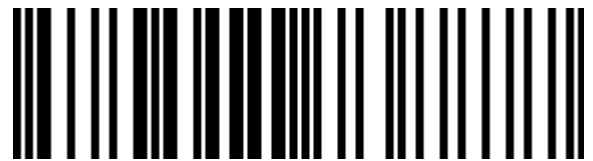

4580511738877



0194850096761



194850096761

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.