

CyberPower CP900EPFCLCD UPS Stand-by (Offline) 0,9 kVA 540 W 6 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: CP900EPFCLCD

Productnaam : CP900EPFCLCD

CyberPower CP900EPFCLCD. UPS-topologie: Stand-by (Offline), Output power capacity: 0,9 kVA, Uitgangsvermogen: 540 W. Stopcontacttypes: Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 230 V, Typische backup tijd op volledige lading: 1 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificering: CE, EAC, RCM




Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Stand-by (Offline)	Vormfactor *	Tower
Output power capacity *	0,9 kVA	Materiaal behuizing	Kunststof
Uitgangsvermogen *	540 W	Snoerlengte	1,83 m
Golfvorm *	Zuivere sinus	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (min) *	170 V	Type beeldscherm	LCD
Ingang operation voltage (max) *	270 V	LED-indicatoren	Ingeschakeld
Frequentie *	50/60 Hz	Eisen aan de omgeving	
Output frequentie	50/60 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Stroom (max.)	10 A	Temperatuur bij opslag	15 - 45 °C
Surge energy rating	405 J	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Responstijd	4 ms	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Output voltage THD	10 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten	
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon	Certificering	CE, EAC, RCM
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Overbelasting, Kortsluiting	Gewicht en omvang	
Geluidsalarm(en)	✓	Breedte	100 mm
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Diepte	230 mm
Auto-herstart	✓	Hoogte	275 mm
Poorten & interfaces		Gewicht	6,6 kg
Stopcontacttypes	Type F		

Poorten & interfaces		Verpakking	
Stekker	C14 stekker	Breedte verpakking	195 mm
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Diepte verpakking	365 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Hoogte verpakking	335 mm
Modem (RJ-11) poort	1	Gewicht verpakking	7,8 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Logistieke gegevens	
Accu/Batterij		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Land van herkomst	China
Accu/Batterij voltage	230 V	Overige specificaties	
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Interface	USB
Typische backup tijd op volledige lading	1 min	Netspanning, in bedrijf	230 V
Typische backup tijd op halve lading	7 min	Nominale input voltage	165-265 V
Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur	Compatibele besturingssystemen	Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux
		Bedrijfstemperatuur, bereik	32 - 104 °F
		Geschikt voor gebruik in land/locatie	Europa



4712364142468

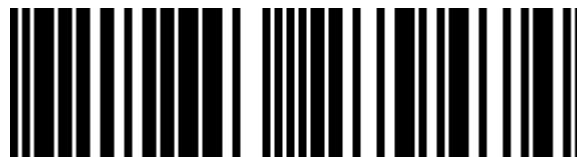

4712856279474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.