



TP-Link Omada EAP615-WALL draadloos toegangspunt (WAP) 1774 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP615-WALL

Productnaam : EAP615-WALL

TP-Link Omada EAP615-WALL. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1774 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
5 GHz *	✓	Poorten & interfaces	
6 GHz *	✗	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	4
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1774 Mbit/s	Energie	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	1201 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Plaatsing *	Muur
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kleur van het product *	Wit
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Aan/uitschakelaar	✓
Automatische kanaalselectie	✓	Reset button	✓
Automatisch scannen kanalen	✓	LED-indicatoren	Stroom
MIMO	✓	Antenne	
MIMO-type	Multi User MIMO	Soort antenne *	Intern
VLAN=ondersteuning	✓	Antennas quantity	4
Rate limiting	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Draadloze isolatie	✓	Certificaten	
Bandbreedteaansturing	✓	Certificering	CE, FCC, RoHS
Airtime Fairness (ATF)	✓	Gewicht en omvang	
Quality of Service (QoS)	✓	Breedte	143 mm
BeamForming	✓	Diepte	86 mm
Zendvermogen (CE)	20 dBm	Hoogte	20 mm
Zendvermogen (FCC)	21 dBm	Verpakking	
		Breedte verpakking	385 mm
		Diepte verpakking	495 mm


Beveiliging		Verpakking	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA2, WPA3	Hoogte verpakking	210 mm
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Gewicht verpakking	330 g
Aantal SSID-ondersteuningen	16	Eisen aan de omgeving	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Access Control List (ACL)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Beheerfuncties		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Syslog	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



4897098683606



4897098682128

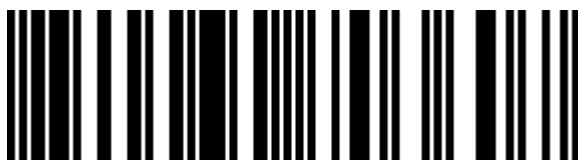

0840030703607



840030703607

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.