



TP-Link Omada EAP670 draadloos toegangspunt (WAP) 5400 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP670

Productnaam : EAP670

TP-Link Omada EAP670. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 5400 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Web-gebaseerd management	✓
5 GHz *	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
6 GHz *	✗		
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	5400 Mbit/s		
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s		
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	4804 Mbit/s		
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	2500 Mbit/s		
Frequentieband	2.4 - 5 GHz		
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Aantal gebruikers	250 gebruiker(s)		
Automatische kanaalselectie	✓		
Automatisch scannen kanalen	✓		
MIMO	✓		
MIMO-type	Multi User MIMO		
VLAN=ondersteuning	✗		
Rate limiting	✓		
Draadloze isolatie	✓		
Bandbreedteaansturing	✓		
Quality of Service (QoS)	✓		
BeamForming	✓		
Zendvermogen (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP); <30 dBm(5 GHz, band3, EIRP)		
		Energie	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Stroom	1.5 A
		Design	
		Plaatsing *	Plafond, Muur
		Kleur van het product *	Wit
		Internationale veiligheidscode (IP)	IP67
		Reset button	✓
		LED-indicatoren	✓
		Antenne	
		Soort antenne *	Intern
		Type antennerichting	Omni-directioneel
		Antennas quantity	6
		Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
		Certificaten	
		Certificering	CE, FCC, RoHS
		Gewicht en omvang	
		Breedte	243 mm
		Diepte	243 mm
		Hoogte	64 mm
		Verpakking	
		Breedte verpakking	302 mm
		Diepte verpakking	304 mm

Kenmerken		Verpakking	
Zendvermogen (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <28 dBm (5 GHz)	Hoogte verpakking	82 mm
		Gewicht verpakking	1,32 kg
Beveiliging		Inhoud van de verpakking	
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Aantal SSID-ondersteuning	16		
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓		
Access Control List (ACL)	✓		
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990



4897098687154




4897098681510



0840030707155



840030707155

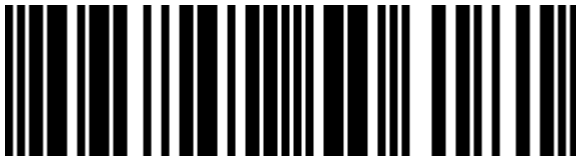

4895252506181



0840030711671



840030711671

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.