

TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP650-OUTDOOR

Productnaam : EAP650-Outdoor

TP-Link Omada EAP650-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 3000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Poorten & interfaces	
2,4 GHz *	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1	
5 GHz *	✓	*	
6 GHz *	✗		
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	3000 Mbit/s		
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s		
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	2402 Mbit/s		
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s		
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at		
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)		
Aantal gebruikers	250 gebruiker(s)		
Automatische kanaalselectie	✓		
Automatisch scannen kanalen	✓		
MIMO	✓		
MIMO-type	Multi User MIMO		
Fit AP-modusfuncties	Vermaasd netwerk		
VLAN=ondersteuning	✓		
Rate limiting	✓		
Bandbreedteaansturing	✓		
Airtime Fairness (ATF)	✓		
Quality of Service (QoS)	✓		
BeamForming	✓		
		Energie	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Design	
		Plaatsing *	Paal, Muur
		Kleur van het product *	Wit
		Internationale veiligheidscode (IP)	IP67
		Reset button	✓
		LED-indicatoren	✓
		Antenne	
		Soort antenne *	Intern
		Type antennerichting	Omni-directioneel
		Certificaten	
		Certificering	CE, FCC, RoHS
		Gewicht en omvang	
		Breedte	280,4 mm
		Diepte	106,5 mm
		Hoogte	56,8 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Montage gereedschap	✓
		Snelstartgids	✓


Beveiliging		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC adres filtering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs, SSID-broadcast aan/uit	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent



4897098682098



4897098683552

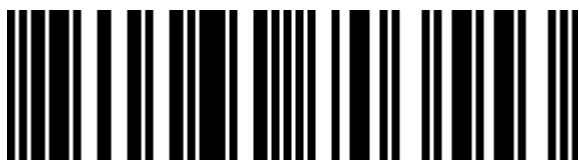

0840030703553



840030703553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.