

4-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switcher 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD, HDMI Videoschakelaar 4 In 1 Out, Automatisch of Handmatig Schakelen, Inc. Power Adapter en Afstandsbediening

Productcode: 4PORT-8K-HDMI-SWITCH



Met deze 4-Port HDMI Video Switch kunnen vier HDMI bronnen worden aangesloten op één HDMI input op een beeldscherm.

De HDMI Switcher ondersteunt resoluties tot 8K 60Hz. Bovendien ondersteunt hij lagere resoluties bij hogere refresh rates, zoals 4K 144Hz, 4K 120Hz en 1080p 240Hz.

Deze video switch is HDMI 2.1 compliant en ondersteunt Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low-Latency Mode (ALLM) en Consumer Electronics Control (CEC). Hij is backwards compatible met HDMI 2.0 (en lager) apparatuur.


De 8K Video Switch beschikt over drie opties voor de keuze van het bronapparaat. De automatische modus detecteert en selecteert het meest recent geactiveerde bronapparaat of schakelt terug naar het laatst actieve bronapparaat. De handmatige modus selecteert de gewenste poort via de drukknoppen of met de meegeleverde afstandsbediening (batterijen niet meegeleverd). De afstandsbediening kan zowel de automatische schakelstand als de IR-functionaliteit in- en uitschakelen.

Gebruik de meegeleverde USB-muurlader en 78cm USB Micro-B kabel om het apparaat van stroom te voorzien. Indien geen stopcontact beschikbaar is, kan de 8K Switch ook worden gevoed via een 5V 1A USB-poort.

De meegeleverde montagekit en rubberen pootjes zorgen voor veelzijdige installatiemogelijkheden. De metalen behuizing verhoogt de duurzaamheid, waardoor hij geschikt is voor installatie en gebruik in diverse omgevingen.

Dit product geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

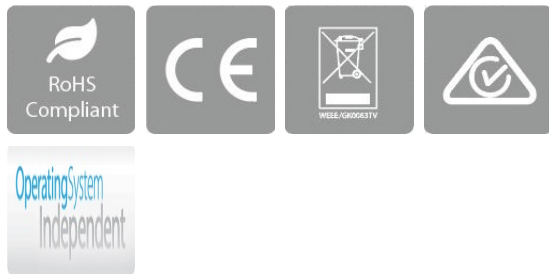

## Toepassingen

- Gebruik in digital signage-toepassingen om meerdere 8K 60Hz bronapparaten op verschillende momenten weer te geven
- Ideaal voor een presentatieruimte, zodat gebruikers kunnen aansluiten en automatisch overschakelen op het nieuwe apparaat
- Meer bronapparaten aansluiten op een HDMI-beeldscherm

## Eigenschappen

- **4-PORT 8K HDMI SWITCH:** Sluit vier HDMI bronnen aan op één HDMI scherm met ondersteuning tot 8K 60Hz of 4K 144Hz/120Hz; HDR10+; Ondersteunt Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X voor high quality audio.
- **SWITCHING MODES:** 8K HDMI Switcher ondersteunt automatisch en handmatig schakelen; Auto mode schakelt automatisch naar de laatste actieve bron; Handmatig schakelen met de drukknop of de meegeleverde afstandsbediening (batterijen niet inbegrepen)
- **HDMI 2.1 COMPATIBEL:** 8K Video Switch ondersteunt HDMI variabele refresh rate, auto low-latency mode, CEC, 7.1-kanaals audio, en HDCP 2.3/2.2/1.4; Automatische Video Switch is backwards compatibel met HDMI 2.0 en lagere resoluties; 48Gbps Bandbreedte
- **FLEXIBELE VOEDINGSMOGELIJKHEDEN:** 4 in 1 out hdmi switch wordt via USB gevoed met een beschikbare 5V 1A USB-poort; Indien geen USB-poort beschikbaar is, kan de 8K switch worden gevoed met de meegeleverde USB-muurlader en 78cm USB Micro-B stroomkabel.
- **DOORDACHT DESIGN:** Duurzame metalen behuizing, meegeleverde muurbeugels en rubberen voetjes maken deze HDMI 2.1 Switch ideaal voor vele installatieomgevingen; Beschikt over LEDs voor controleren poortstatus; Geen drivers of software.

---

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang	HDMI
Poorten	4
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja

---

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Ondersteunde resoluties	8K 60Hz 4K 144Hz 4K 120Hz 4K 60Hz 5120x1440 3440x1440 2560x1440 2560x1080 1920x1200 1920x1080  Other lower resolutions may be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

Connector(en)

Ingangsconnector(en)	4 - HDMI  1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Uitgangconnectoren	1 - HDMI

---

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	HDMI 2.1a-kabels zijn vereist om de volledige functionaliteit te garanderen.
---------	--

---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power 4 - Poort Selectie 1 - Automatische Schakel Indicator 1 - IR Mode Indicator
-----------------	--

---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	5V DC
Uitgangsstroom	1A
Vermogensopname	5W

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Metal
Lengte product	5.4 in [13.6 cm]
Breedte product	2.4 in [6.1 cm]

Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	5.3 oz [150.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.8 oz [420.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI video switch
	1 - Afstandsbediening (Batterijen niet inbegrepen)
	1 - Montage materiaal
	1 - usb lader
	1 - USB Micro-B Stroomkabel
	4 - rubberen voetjes
	1 - Quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

