

ZYXEL

Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel


Artikelcode: NWA90AXPRO-EU0102F

Productnaam : NWA90AX PRO

Zyxel NWA90AX PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2400 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



| Kenmerken                                           |                                                                                      | Energie                                |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 2,4 GHz *                                           | ✓                                                                                    | Power over Ethernet (PoE) *            | ✓                  |
| 5 GHz *                                             | ✓                                                                                    | AC-ingangsspanning                     | 100 - 240 V        |
| 6 GHz *                                             | ✗                                                                                    | AC-ingangsfrequentie                   | 50/60 Hz           |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *         | 2400 Mbit/s                                                                          | Stroom                                 | 0.3 A              |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 575 Mbit/s                                                                           | Spanning                               | 12 V               |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)   | 2400 Mbit/s                                                                          | Output current                         | 2 A                |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden              | 1000,2500 Mbit/s                                                                     | Design                                 |                    |
| Netwerkstandaard                                    | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Plaatsing *                            | Plafond            |
| MIMO                                                | ✓                                                                                    | Kleur van het product *                | Wit                |
| MIMO-type                                           | Multi User MIMO                                                                      | LED-indicatoren                        | ✓                  |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME)                         | ✓                                                                                    | Antenne                                |                    |
| VLAN=ondersteuning                                  | ✓                                                                                    | Soort antenne *                        | Intern             |
| Beveiliging                                         |                                                                                      | Antennefuncties                        | Ingebouwde antenne |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *               | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3                  | Antenne versterkingsniveau (max)       | 4 dBi              |
| MAC adres filtering                                 | ✓                                                                                    | Gewicht en omvang                      |                    |
| Protocollen                                         |                                                                                      | Breedte                                | 140 mm             |
| Beheerprotocollen                                   | SNMP                                                                                 | Diepte                                 | 140 mm             |
| Beheerfuncties                                      |                                                                                      | Hoogte                                 | 37,5 mm            |
| Web-gebaseerd management                            | ✓                                                                                    | Gewicht                                | 352 g              |
| Upgraden van firmware mogelijk                      | ✓                                                                                    | Verpakking                             |                    |
| Poorten & interfaces                                |                                                                                      | Breedte verpakking                     | 240 mm             |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *               | 1                                                                                    | Diepte verpakking                      | 155 mm             |
| Aansluiting voor netstroomadapter                   | ✓                                                                                    | Hoogte verpakking                      | 60 mm              |
|                                                     |                                                                                      | Gewicht verpakking                     | 668 g              |
|                                                     |                                                                                      | Eisen aan de omgeving                  |                    |
|                                                     |                                                                                      | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent    |
|                                                     |                                                                                      | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 50 °C          |
|                                                     |                                                                                      | Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C        |
|                                                     |                                                                                      | Luchtvochtigheid bij opslag            | 10 - 90 procent    |

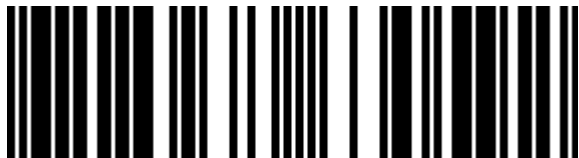

4718937630592

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date