

TP-Link VIGI C540S(4mm) Torentje IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond/muur

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C540S(4MM)


Productnaam : VIGI C540S(4mm)

TP-Link VIGI C540S(4mm). Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Torentje. Kijkhoek lens, horizontaal: 104°, Kijkhoek lens, verticaal: 55°, Kijkhoek lens, diagonaal: 127°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detectieafstand: 63 m, Observatieafstand: 26 m, Herkenningsafstand: 13 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ingebouwde luidsprekers	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Audiosysteem	2-weg
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
PTZ control	✓	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
PTZ-modi	Automatisch scannen, Vooraf ingesteld punt	Ingebouwde microfoon	✓
Vooraf ingestelde punten	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Sample rates	0 - 8 kHz
Dag/nacht modus	✓	Netwerk	
Certificering	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC	Ethernet LAN *	✓
Design		Ethernet interface type	Fast Ethernet
Vormfactor *	Torentje	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Montagewijze *	Plafond/muur	Wifi *	✗
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Bluetooth *	✗
Materiaal behuizing	Kunststof	Live view	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	3 kanalen
Camera		Opslagmedia	
Controle camerapanning	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Kantelfunctie camera	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	104°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Kijkhoek lens, verticaal	55°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Kijkhoek lens, diagonaal	127°	Poorten & interfaces	
Bereik kantelhoek	0 - 105°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Draai-snelheid	44 °/sec	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Pan bereik	0 - 348°		
Pan snelheid	44 °/sec		

Beeldsensor		Beveiliging	
Aantal sensoren	1	Wachtwoordbeveiliging	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	IP-adresfilter	✓
Type beeldsensor *	CMOS	HTTPS-encryptie	✓
Lenssysteem		Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Achtergelaten voorwerp, Menselijke detectie, Voertuigdetectie
Aantal lenzen *	1	Spiegel	✓
Detectieafstand	63 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Observatieafstand	26 m	Samenvattingsverificatie	✓
Herkenningafstand	13 m	Beheerfuncties	
Lens diameter	4 mm	Webbrowser	✓
Identificatieafstand	6 m	Reset button	✓
Nachtkijker		Gedragsanalyse	Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding, Region exiting detection
Nachtvisie *	✓	Smartphone ondersteuning op afstand	✓
Nachtkijker afstand	30 m	Energie	
LED-type	IR	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Video		Vermogensverbruik (max)	13,13 W
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	16,47 W
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Stroomuitvoer (volt)	12
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Videostreaming	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, DNR, Spiegel, Verzadiging, Scherpste	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Privézone maskeren	✓	Gewicht en omvang	
Bitrate	256 Kbps - 6 Mbps	Breedte	120 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Diepte	172 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Hoogte	203 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Inhoud van de verpakking	
Interessegebied-codering (ROI)	✓	Aantal cameras *	1

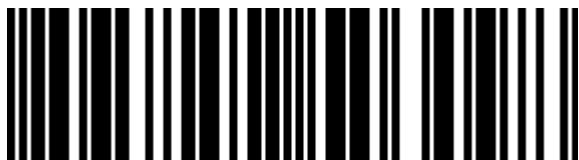

4895252503098

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.