



TP-Link Omada EAP683 UR draadloos toegangspunt (WAP) 6000 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP683 UR

Productnaam : EAP683 UR

TP-Link Omada EAP683 UR. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 6000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
5 GHz *	✓	Poorten & interfaces	
6 GHz *	✗	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	6000 Mbit/s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	1148 Mbit/s	Energie	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	4804 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s	DC voltage bereik	12 V
Frequentieband	2.4 - 6 GHz	Design	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Plaatsing *	Plafond, Muur
		Kleur van het product *	Wit
Aantal gebruikers	510 gebruiker(s)	Reset button	✓
Automatische kanaalselectie	✓	LED-indicatoren	✓
Automatisch scannen kanalen	✓	Antenne	
MIMO	✓	Soort antenne *	Intern
MIMO-type	Multi User MIMO	Type antennerichting	Omni-directioneel
Snelle roaming	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
VLAN=ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Rate limiting	✓	Breedte	220 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Diepte	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Hoogte	32,5 mm
Quality of Service (QoS)	✓	Verpakking	
BeamForming	✓	Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)

Beveiliging		Inhoud van de verpakking	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Montage gereedschap	✓
MAC adres filtering	✓	Snelstartgids	✓
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Eisen aan de omgeving	
Access Control List (ACL)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beheerfuncties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Syslog	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent




8885020621938



0810142821018



810142821018

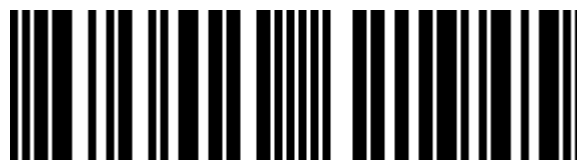

8885020621945

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.