



APC Easy-UPS On-Line SRV3KI-E - Noodstroomvoeding 6x C13, 1x C19, USB, 3000VA

Merk : APC


Artikelcode: SRV3KI-E

Productnaam : APC Easy-UPS On-Line SRV3KI-E - Noodstroomvoeding 6x C13, 1x C19, USB, 3000VA

- 3kVA/2700W online UPS met dubbele conversie en pure sinusgolf
 - Hoge operationele efficiëntie in de energiebesparende ECO-modus
 - Langere levensduur van de accu door het intelligente opladen met temperatuurcompensatie
 - Gemakkelijk leesbare LCD-interface voor gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de UPS-status
- APC Easy-UPS On-Line SRV3KI-E - Noodstroomvoeding 6x C13, 1x C19, USB, 3000VA
APC Easy-UPS On-Line SRV3KI-E - Noodstroomvoeding 6x C13, 1x C19, USB, 3000VA. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Uitgangsvermogen: 2700 W, Golfvorm: Sinus. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C19 stekker. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 72 V, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,5 m, Type beeldscherm: LCD. Breedte: 190 mm, Diepte: 425 mm, Hoogte: 336 mm



Kenmerken		Poorten & interfaces	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	SmartSlot	✓
Uitgangsvermogen *	2700 W	SmartConnect port	✗
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij	
Ingang operation voltage (min) *	110 V	Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Ingang operation voltage (max) *	285 V	Accu/Batterij voltage	72 V
Frequentie *	50/60 Hz	Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Design	
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Snoerlengte	1,5 m
Output frequentie	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Efficiëntie	88 procent	Type beeldscherm	LCD
Crest factor	3:1	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Geluidsniveau	50 dB	Inhoud van de verpakking	
Spanningsbeveiliging	✓	Beheerskaart inbegrepen	✗
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Gewicht en omvang	
Type stroombron	AC	Breedte	190 mm
Poorten & interfaces		Diepte	425 mm
Stopcontacttypes	C13 stekker	Hoogte	336 mm
Stekker	C19 stekker	Gewicht	26 kg
USB-poort	✓	Verpakking	
RS-232 port	1	Breedte verpakking	565 mm
		Diepte verpakking	325 mm
		Hoogte verpakking	465 mm
		Gewicht verpakking	28 kg

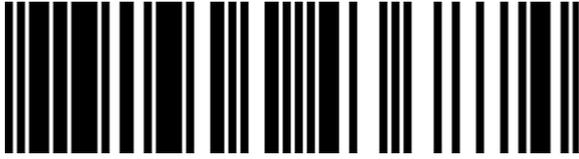

0731304436874



731304436874

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.