



APC Easy-UPS On-Line SRV2KRIRK-E - Noodstroomvoeding 4x C13, USB, Railkit, 2000VA


Merk : APC

Artikelcode: SRV2KRIRK-E

Productnaam : APC Easy-UPS On-Line SRV2KRIRK-E - Noodstroomvoeding 4x C13, USB, Railkit, 2000VA

- 2000VA/1800W dubbele conversie online pure sinusgolf tower UPS
- Hoge operationele efficiëntie in de energiebesparende ECO-modus
- Langere levensduur van de accu door het intelligente opladen met temperatuurcompensatie
- Gemakkelijk leesbare LCD-interface voor gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de UPS-status
APC Easy-UPS On-Line SRV2KRIRK-E - Noodstroomvoeding 4x C13, USB, Railkit, 2000VA
APC Easy-UPS On-Line SRV2KRIRK-E - Noodstroomvoeding 4x C13, USB, Railkit, 2000VA. Output power capacity: 2 kVA, Uitgangsvermogen: 1800 W, Golfvorm: Sinus. Stopcontacttypes: IEC 60320, Stekker: C14 stekker. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 48 V, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U, Internationale veiligheidscode (IP): IP20. Breedte: 438 mm, Diepte: 462 mm, Hoogte: 86 mm

Kenmerken		Design	
Output power capacity *	2 kVA	Rackcapaciteit	2U
Uitgangsvermogen *	1800 W	Kleur van het product *	Zwart
Golfvorm *	Sinus	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Ingang operation voltage (min) *	110 V	Eisen aan de omgeving	
Ingang operation voltage (max) *	285 V	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Frequentie *	40 - 70 Hz	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Output frequentie	50/60 Hz	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Surge energy rating	945 J	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Crest factor	3:1	Inhoud van de verpakking	
Geluidsniveau	50 dB	Beheerskaart inbegrepen	✗
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stopcontacttypes	IEC 60320	Breedte	438 mm
Stekker	C14 stekker	Diepte	462 mm
USB-poort	✓	Hoogte	86 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	18,8 kg
SmartConnect port	✗	Verpakking	
Accu/Batterij		Breedte verpakking	550 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	700 mm
Accu/Batterij voltage	48 V	Hoogte verpakking	218 mm
Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur	Gewicht verpakking	22,5 kg
		Logistieke gegevens	
		Garantieperiode	2 jaar

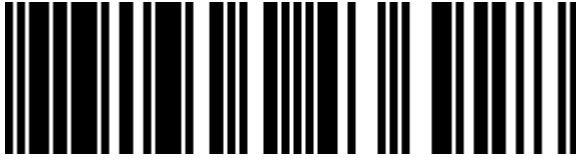


0731304436928




731304436928



8592978630874

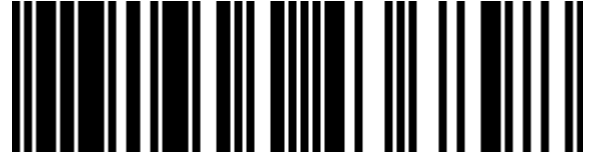

0731304436898



731304436898

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.