

TP-Link VIGI InSight S445ZI Torentje IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: INSIGHT S445ZI

Productnaam : InSight S445ZI

TP-Link VIGI InSight S445ZI. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 29.6-102, Kijkhoek lens, verticaal: 16.8-53.8. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optische zoom: 5x, Brandpuntbereik: 2.7 - 13.5 mm, Focus: Gemotoriseerd




Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Smart IR	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audiosysteem	2-weg
Dag/nacht modus	✓	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Op afstand bekijken	✓	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Dynamisch bereik	120 dB	Sample rate	8 kHz
Design		Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Vormfactor *	Torentje	Ingebouwde microfoon	✓
Montagewijze *	Plafond	Aantal microfoons	1
Kleur van het product *	Wit	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Materiaal behuizing	Metaal	Netwerk	
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Ethernet LAN *	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Weerbestendig	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Camera		Wifi *	✗
Minimale belichting	0 Lux	Bluetooth *	✗
Draaihoek	360°	Live view	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	29.6-102	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Kijkhoek lens, verticaal	16.8-53.8	Opslagmedia	
Kijkhoek lens, diagonaal	34.1-122.8	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Bereik kantelhoek	0 - 77°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Pan bereik	0 - 360°		
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000		
Aantal privacy-maskerende gebieden	4		

Beeldsensor		Opslagmedia	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Progressive scan	✓	Poorten & interfaces	
Type beeldsensor *	CMOS	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Lenssysteem		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Zoomcapaciteit	✓	Beveiliging	
Optische zoom	5x	Alarmingangkanalen	1
Aantal lenzen *	1	Alarmuitgangkanalen	1
Brandpuntbereik	2.7 - 13.5 mm	Ingebouwde sirene	✓
Automatisch scherpstellen	✓	Wachtwoordbeveiliging	✓
Focus	Gemotoriseerd	Video bewegings-detectie	✓
Maximum aperture number	1,6	IP-adresfilter	✓
Detectieafstand (groothoek)	66 m	HTTPS-encryptie	✓
Detectieafstand (tele)	207 m	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Observatieafstand (groothoek)	28 m	Privacybescherming	✓
Observatieafstand (tele)	86 m	Bewegingssensor	✓
Herkenningsafstand (groothoek)	13 m	Spiegel	✓
Herkenningsafstand (tele)	41 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Identificatieafstand (groothoek)	7 m	Samenvattingsverificatie	✓
Identificatieafstand (tele)	21 m	Beheerfuncties	
Nachtkijker		Webbrowser	✓
Nachtvisie *	✓	Cloud-beheerd *	✓
Nachtkijker afstand	60 m	Reset button	✓
LED-type	IR	Energie	
Aantal verlichtingen LEDS	4	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Infrarood wavelength	850 nm	Vermogensverbruik (max)	10,8 W
Video		Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12 W
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Stroomuitvoer (volt)	12
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Eisen aan de omgeving	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ondersteunde grafische resoluties		Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Video recording	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Videostreaming	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Ruisonderdrukking	✓	Gewicht en omvang	
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Hoogte	92,5 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Diameter	11,2 cm
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Gewicht	710 g
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps	Verpakking	
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Gewicht verpakking	960 g
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Type verpakking	Doos
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓



1210002606318

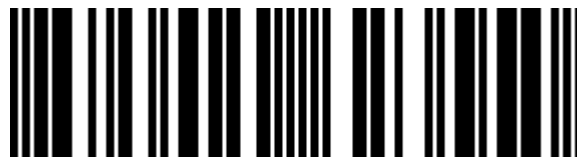

8885020623550

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.