

TP-Link INSIGHT S345 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Muur

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S345(4MM)

Productnaam : INSIGHT S345

TP-Link INSIGHT S345. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 80.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 41.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 98.7°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningafstand: 16 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Sample rate	8 kHz
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ingebouwde microfoon	✓
Maximale afstand	80 m	Aantal microfoons	1
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio detectie	✓
Dag/nacht modus	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Netwerk	
Op afstand bekijken	✓	Ethernet LAN *	✓
Dynamisch bereik	120 dB	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Ondersteunde netwerkprotocollen TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Vormfactor *	Kogel (vorm)		
Montagewijze *	Muur		
Kleur van het product *	Wit		
Materiaal behuizing	Metaal	Wifi *	✗
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Bluetooth *	✗
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Live view	✓
Weerbestendig	✓	Opslagmedia	
Camera		Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Minimale belichting	0 Lux	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Kijkhoek lens, horizontaal	80.4°	Poorten & interfaces	
Kijkhoek lens, verticaal	41.8°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, diagonaal	98.7°	Beveiliging	
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Ingebouwde sirene	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	Wachtwoordbeveiliging	✓
Beeldsensor		Video bewegings-detectie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	IP-adresfilter	✓
Progressive scan	✓	HTTPS-encryptie	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Lenssysteem		Bewegingssensor	✓
Detectieafstand	80 m	Spiegel	✓
Observatieafstand	33 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Herkenningafstand	16 m	Beheerfuncties	
Maximum aperture number	1,6	Web-gebaseerd management	✓
Identificatieafstand	8 m		
Vaste focale lengte	4 mm		


Nacht kijker		Beheerfuncties	
Nachtvisie *	✓	Webbrowser	✓
LED-type	IR/Wit	Cloud-beheerd *	✓
Video		Reset button	✓
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Energie	
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,7 W
Ondersteunde grafische resoluties		Stroomuitvoer (volt)	12
Video recording	✓	Eisen aan de omgeving	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht en omvang	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Breedte	74 mm
Audio		Hoogte	74 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Lengte	184 mm
Audiosysteem	2-weg	Gewicht	525 g
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Verpakking	
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓




0810142823913



810142823913

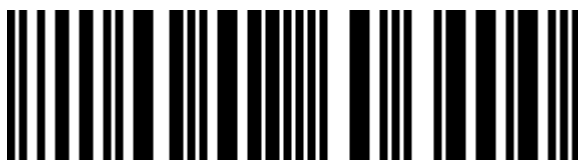

1210002606400

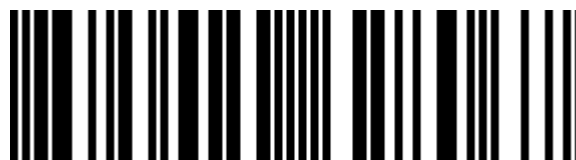

8885020628067

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.