

TP-Link INSIGHT S445 Torentje IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S445(4MM)

Productnaam : INSIGHT S445

TP-Link INSIGHT S445. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Kijkhoek lens, horizontaal: 80.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 41.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 98.7°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Type sensor (panorama-camera): CMOS, Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera): 52 dB



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ingebouwde luidsprekers	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Audiosysteem	2-weg
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Maximale afstand	80 m	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Dag/nacht modus	✓	Sample rate	8 kHz
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ingebouwde microfoon	✓
Op afstand bekijken	✓	Aantal microfoons	1
Dynamisch bereik	120 dB	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Design		Netwerk	
Vormfactor *	Torentje	Ethernet LAN *	✓
Montagewijze *	Plafond	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kleur van het product *	Wit	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Materiaal behuizing	Metaal		
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Wifi *	✗
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Bluetooth *	✗
Weerbestendig	✓	Live view	✓
Camera		Opslagmedia	
Minimale belichting	0 Lux	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Kijkhoek lens, horizontaal	80.4°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Kijkhoek lens, verticaal	41.8°	Poorten & interfaces	
Kijkhoek lens, diagonaal	98.7°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Beveiliging	
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	Ingebouwde sirene	✓
Beeldsensor		Wachtwoordbeveiliging	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Video bewegings-detectie	✓
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		


Panorama-camera		Beveiliging	
Type sensor (panorama-camera)	CMOS	IP-adresfilter	✓
Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera)	52 dB	HTTPS-encryptie	✓
Digitaal groot dynamisch bereik (DWDR) (panorama-camera)	✓	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Lenssysteem		Bewegingssensor	✓
Detectieafstand	80 m	Spiegel	✓
Observatieafstand	33 m	Samenvattingsverificatie	✓
Herkenningsafstand	16 m	Beheerfuncties	
Vaste focus	✓	Webbrowser	✓
Maximum aperture number	1,6	Cloud-beheerd *	✓
Identificatieafstand	8 m	Reset button	✓
Vaste focale lengte	4 mm	Energie	
Nachtkijker		Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Nachtvisie *	✓	Vermogensverbruik (max)	11 W
LED-type	IR/Wit	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12 W
Video		Stroomuitvoer (volt)	12
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Eisen aan de omgeving	
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Ondersteunde grafische resoluties	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Video recording	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpste	Gewicht en omvang	
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Breedte	111 mm
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Hoogte	83,7 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Lengte	111 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht	480 g
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Verpakking	
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓




0810142823999



810142823999

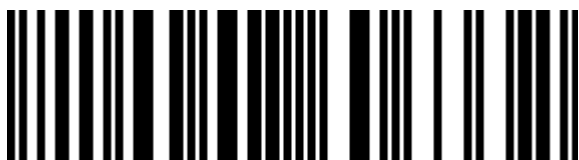

1210002606332

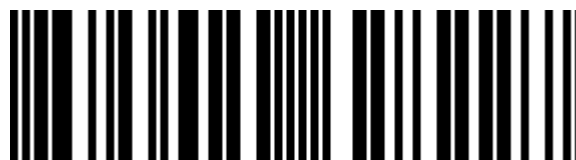

8885020628227

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.