

TP-Link INSIGHT S455 Torentje IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S455(2.8MM)

Productnaam : INSIGHT S455

TP-Link INSIGHT S455. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Kijkhoek lens, horizontaal: 111.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 58.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 134°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 64 m, Observatieafstand: 27 m, Herkenningsafstand: 13 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Sample rate	8 kHz
Maximale afstand	64 m	Ingebouwde microfoon	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Aantal microfoons	1
Dag/nacht modus	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Netwerk	
Op afstand bekijken	✓	Ethernet LAN *	✓
Dynamisch bereik	120 dB	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Vormfactor *	Torentje	Wifi *	✗
Montagewijze *	Plafond	Bluetooth *	✗
Kleur van het product *	Wit	Live view	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Opslagmedia	
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Weerbestendig	✓	Poorten & interfaces	
Camera		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Minimale belichting	0 Lux	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	111.4°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, verticaal	58.8°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	134°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Bereik kanteelhoek	0 - 90°	Video bewegings-detectie	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	IP-adresfilter	✓
Beeldsensor		HTTPS-encryptie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		

Lenssysteem		Beveiliging	
Detectieafstand	64 m	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Observatieafstand	27 m	Bewegingssensor	✓
Herkenningsafstand	13 m	Spiegel	✓
Vaste focus	✓	Beheerfuncties	
Maximum aperture number	1,6	Web-gebaseerd management	✓
Identificatieafstand	6 m	Webbrowser	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm	Cloud-beheerd *	✓
Nachtkijker		Reset button	✓
Nachtvisie *	✓	Energie	
LED-type	IR/Wit	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Video		Vermogensverbruik (max)	11 W
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12 W
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Stroomuitvoer (volt)	12
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Video recording	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpste	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Gewicht en omvang	
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Breedte	111 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Hoogte	83,7 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Lengte	111 mm
		Gewicht	480 g
Audio		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Type verpakking	Doos
Audiosysteem	2-weg	Inhoud van de verpakking	
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓




1210002604468



0810142824002



810142824002

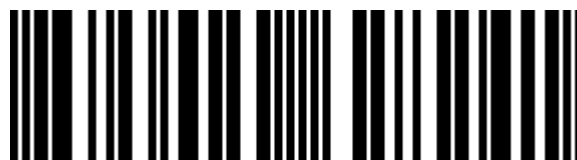

8885020628241

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.