

Brother ADS-4550W ADF-scanner 600 x 600 DPI Zwart, Wit

Merk : Brother

Artikelcode: ADS4550WUN1


Productnaam : ADS-4550W

Brother ADS-4550W. Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI, Kleurdiepte invoer: 48 Bit, Kleurdiepte uitvoer: 24 Bit. Soort scanner: ADF-scanner, Kleur van het product: Zwart, Wit, Beeldscherm diagonaal: 7,11 cm (2.8"). Type beeldsensor: Dual CIS, Dagelijkse diensten cyclus (max): 5250 pagina's, Scan bestandsformaten: JPEG, PDF, TIFF. Capaciteit automatische documentinvoer: 60 vel. Ondersteunde scanning media types: Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier, ISO A-series afmetingen (A0...A9): A3, A4, Kaartdikte (max): 1,32 mm



Scannen		Netwerk	
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Ondersteunde network protocollen (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client
Kleurenscaans	✓	IPv6-ondersteuning	✓
Duplex scannen *	✓	Energie	
Kleurdiepte invoer	48 Bit	Soort voeding *	DC
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	Stroomverbruik (typisch)	25 W
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Stroomverbruik (in standby)	2,3 W
ADF scan snelheid (b/w, A4)	35 ppm	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
ADF scan snelheid (colour, A4)	35 ppm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4)	70 ipm	Ingangsspanning	100 - 240 V
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4)	70 ipm	Slaapstand	1,7 W
Design		Spanning	24 V
Soort scanner *	ADF-scanner	Output current	1,9 A
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Automatisch uitschakelen	✓
Beeldscherm diagonaal	7,11 cm (2.8")	Gewicht en omvang	
Touchscreen	✓	Breedte	300 mm
Kleurenscherm	✓	Diepte	630 mm
Soort bediening	Knoppen, Touch	Hoogte	290 mm
Ingebouwd display *	✓	Gewicht	2,7 kg
Prestatie		Breedte wanneer opgevouwen	30 cm
Type beeldsensor *	Dual CIS	Diepte wanneer opgevouwen	15,4 cm
Scan bestandsformaten	JPEG, PDF, TIFF	Hoogte wanneer opgevouwen	15,8 cm
Dagelijkse diensten cyclus (max) *	5250 pagina's	Verpakking	
Gebruiksindicatie (maximaal)	105000 pagina's per maand	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Scan naar	E-mailserver, FTP, Afbeelding, Network folder, PC, SMB, USB	Breedte verpakking	391 mm
Scanner-drivers	SANE, TWAIN, WIA		
Geluidsdruk niveau (max)	59 dB		

Invoercapaciteit		Verpakking	
Capaciteit automatische documentinvoer	60 vel	Diepte verpakking	243 mm
Papier		Hoogte verpakking	320 mm
Ondersteunde scanning media types	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Gewicht verpakking	4,5 kg
Modus voor lang papier	✓	Inhoud van de verpakking	
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A3, A4	Garantiekaart	✓
Kaartdikte (max)	1,32 mm	Meegeleverde kabels	AC, USB
Mediagewicht, automatische doorvoer	40 - 200 g/m²	Snelstartgids	✓
Poorten & interfaces		Inclusief AC-adapter	✓
USB-poort *	✓	ADF papiergeleider	✓
USB-versie	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Minimale systeemeisen	
Netwerk		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Wifi	✓	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Ethernet LAN	✓	Ondersteunt Linux	✓
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Wi-Fi Direct	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
		Overige specificaties	
		Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
		Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI
		Aangepaste mediabreedte	50,8 - 215,9 mm
		Maximum media lengte	5 m
		Formaat (gesloten)	300 x 216 x 191 mm
		Certificaten van naleving	GS mark, RoHS

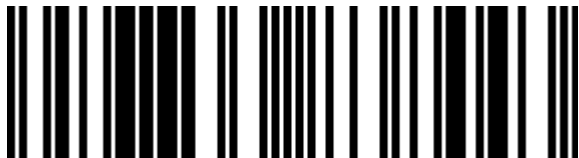

4977766838443

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.