ZYXEL

Zyxel GS1200-5V3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Desktop Grijs
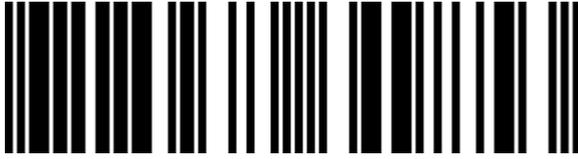
Merk : Zyxel

Productnaam : GS1200-5V3

Artikelcode: GS1200-5V3-EU0101F

Zyxel GS1200-5V3. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Netstekker: DC-in ingang. Vormfactor: Desktop

Beheerfuncties

Switch type *	Managed
Switch-laag	L2
Quality of Service (QoS)	✔
Web-gebaseerd management	✔

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netstekker	DC-in ingang

Netwerk

Netwerkstandaard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support *	✘
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port mirroring	✔
Full duplex	✔
Datastroombeheer	✔
Broadcast stormbeheer	✔
VLAN=ondersteuning	✔
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN

Data-uitwisseling

Switchingcapaciteit *	10 Gbit/s
Verzending snelheid	7,44 Mpps
MAC-adrestabel *	4000 entries
Jumbo Frames ondersteuning	✔
Jumbo frames	15
Packet buffergeheugen	0,192 MB

Beveiliging

DHCP-functies	DHCP client
IGMP snooping	✔
Wachtwoordbeveiliging	✔

Multicast-functies

Multicast-ondersteuning	✔
Aantal gefilterde multicast-groepen	128

Design

Rack-montage *	✘
Stapelbaar *	✘
Vormfactor	Desktop
Kleur van het product	Grijs
LED-indicatoren	✔

Prestatie

Fanloos	✔
Mean time between failures (MTBF)	1375342 uur

Energie

Stroombron *	AC
Vermogenstoevoer inclusief *	✔
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	2,718 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) *	✘

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent
Warmtedissipatie	9,274 BTU/h

Gewicht en omvang

Breedte	121 mm
Diepte	75 mm
Hoogte	26 mm
Gewicht	172 g

Beveiliging		Certificaten	
Algoritmen wachtrijplanning	Weighted Round Robin (WRR)	Certificering	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B

4718937649853

Catalog Object Cloud