



## Uitbreidingseenheid **RX1217/RX1217RP**

De Synology uitbreidingseenheid RX1217/RX1217RP is een pasklare uitbreidingsoplossing van gegevensvolume en gegevensback-up voor de Synology 2U RackStation NAS<sup>1</sup>. Met 12 extra schijfsleuven gaat de RX1217/RX1217RP naadloos op in de opslagcapaciteit van de aangesloten Synology NAS. De Synology RX1217/RX1217RP wordt geleverd met een beperkte 5 jaar-garantie van Synology.

### Hoogtepunten

- **Plug-n-use design voor naadloze upgrade van opslagruimte**
- **Onlinevolume-uitbreiding op verzoek**
- **Redundante voedingsbronnen garanderen service-uptime (alleen RX1217RP)**
- **Beheerd vanuit Synology DiskStation Manager (DSM)**

### Volume-uitbreiding en back-up

Wanneer de maximale opslagcapaciteit van Synology 2U RackStation<sup>1</sup> is bereikt, biedt de RX1217/RX1217RP van Synology een eenvoudige oplossing om de capaciteit uit te breiden met 12 extra harde schijven. Het RAID-volume op de Synology RackStation kan rechtstreeks worden uitgebreid zonder de bestaande schijven te formatteren, zodat Synology RackStation kan blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid.

Synology RX1217/RX1217RP kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor de Synology RackStation. Als afzonderlijk volume biedt de Synology RX1217/RX1217RP een ideale back-upoplossing voor lokale harde schijven in geval van systeemfouten.

### Betrouwbaar Plug-n-usedesign


Synology 2U RackStation kan veilig worden verbonden met RX1217/RX1217RP een hoge-bandbreedte-uitbreidingskabel voor maximale doorvoer. Hierdoor kunnen de op de RX1217/RX1217RP aangesloten schijven functioneren als interne harde schijven van Synology RackStation, en worden gegeven zonder vertraging opgehaald. Met SATA III 6Gb/s interfaceondersteuning haalt de Synology RX1217/RX1217RP het maximum uit de geïnstalleerde schijven met een uitstekende gegevensoverdrachtsnelheid. Om de actieve werkingsduur van 24/7 te garanderen is de Synology RX1217RP uitgerust met redundante voedingsbronnen wat automatische failover toelaat ingeval een van de PSU's defect is.

### Groen en eenvoudig te beheren


De slaapstand kan handmatig worden ingesteld om automatisch te worden ingeschakeld als het systeem gedurende een bepaalde tijdsperiode inactief is geweest. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de schijven. Wanneer aangesloten op een RackStation gaat de RX1217/RX1217RP ook automatisch aan/uit zodat dit systeem geen interventie van de gebruiker vereist om een intelligente en efficiënte werking van het systeem te garanderen.

# Aansluitingen en knoppen


## Voorzijde

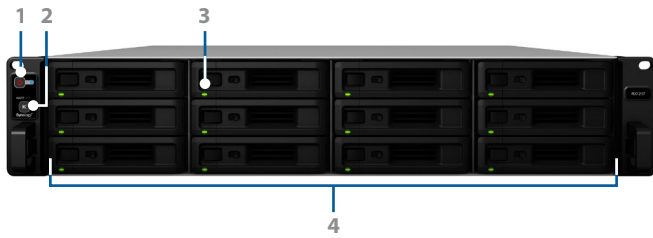

## Achterzijde (RX1217)

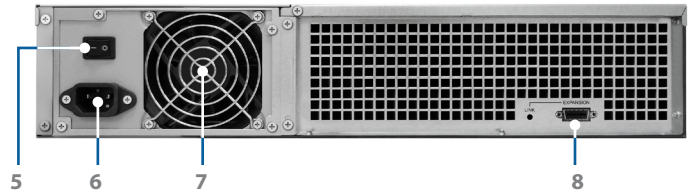

## Achterzijde (RX1217RP)

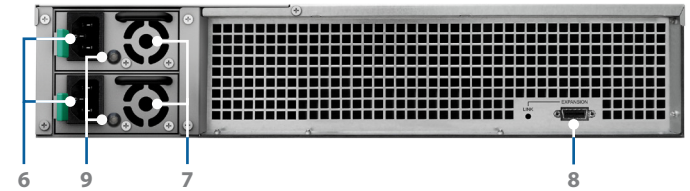

1	Aan/uit-knop en indicator	2	Knop Geluidssignaal uit	3	Schijfstatusindicator	4	Schijflade
5	PSU aan/uit-schakelaar	6	Voedingspoort	7	PSU-ventilator	8	Uitbreidingspoort
9	PSU-indicator en knop Geluidssignaal uit						

## Technische eigenschappen

### Hardware

Compatibele schijftype	3.5" of 2.5" SATA 6.0Gb/s x 12 (excl. harde schijven)
Uitbreidingspoort	Infiniband x 1
Uitneembare schijf	Ja
Afmetingen (hxbxd)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Gewicht	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Systeemventilator	3 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Stroomherstel	Gesynchroniseerd met aangesloten Synology RackStation
AC-ingangsspanning	100 V tot 240 V
Voedingsfrequentie	50 Hz - 60 Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV

### Milieu en verpakking

Milieu	RoHS-conform
Inhoud van het pakket	RX1217/RX1217RP hoofdunit, snelinstallatiegids, accessoirepakket, AC-netsnoer x 1 (RX1217), AC-netsnoer x 2 (RX1217RP), uitbreidingskabel
Optionele accessoires	Synology RKS1317 - Rail Kit Uitschuifbaar
Certificering	FCC: Klasse A, CE: Klasse A, BSMI: Klasse A
Garantie	5 jaar

\*Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op [www.synology.com](http://www.synology.com)

1. Raadpleeg [www.synology.com](http://www.synology.com) voor de ondersteunde Synology RackStation-modellen.

### SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare manier te helpen met het centraal beheer van gegevens, het maken van eenvoudige gegevensback-up's, het synchroniseren en delen van bestanden op verschillende platformen en het verschaffen van snelle toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de allerbeste klantenservice aanbieden.

Copyright© 2016, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere hier vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen. Gedrukt in Taiwan.

RX1217/RX1217RP-2016-NLD-REV001

### Hoofdzetel

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

### China

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.  
Shanghai, China

### Frankrijk

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc  
92400 Courbevoie, Frankrijk  
Tel: +33 1 47 176288

### Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200  
Bellevue, WA 98006, VS  
Tel: +1 425 818 1587

### Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park  
Third Avenue, Bletchley  
Milton Keynes, MK1 1DH, Verenigd  
Koninkrijk  
Tel: +44 1908 366380

### Duitsland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Duitsland  
Tel: +49 211 9666 9666