

## USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met HDD-ventilator & UASP – SATA 6 Gbps

StarTech ID: S3540BU33E



Met de S3540BU33E 4-bay HDD-behuizing kunt u vier 3,5 inch SATA harde schijven in een interne behuizing installeren, en verbinding maken met uw computer via USB 3.0 of eSATA.


Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Deze veelzijdige behuizing kan ook via USB 3.0 worden aangesloten, met ondersteuning van UASP, en werkt dan tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S3540BU33E alle toonaangevende besturingssystemen waaronder: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.


De S3540BU33E wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

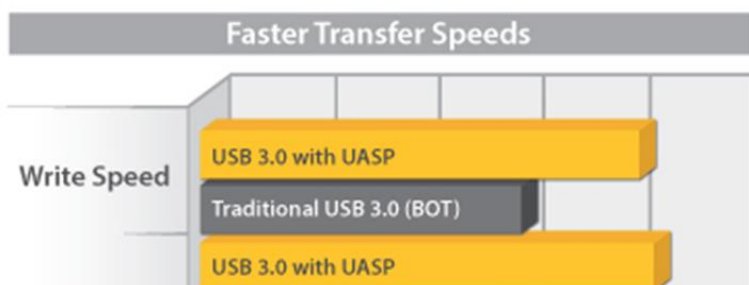

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

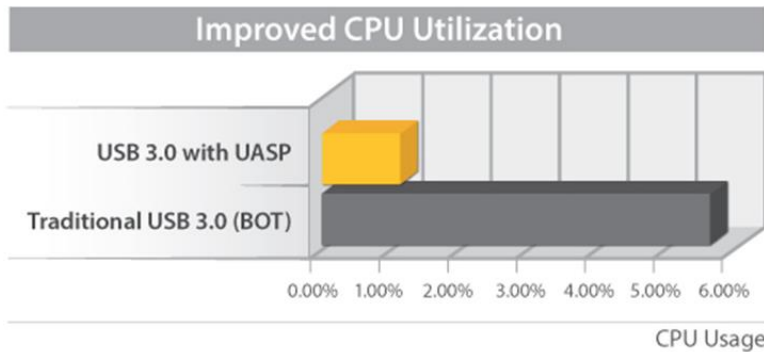

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

#### **Toepassingen**

- Gebruik externe harde schijven voor veeleisende applicaties zoals videobewerking of fotografie
- Maak een externe back-up van belangrijke data
- Bouw een externe software RAID-array
- Breid de opslagcapaciteit van uw desktop of laptop uit via een externe eSATA-aansluiting

#### **Eigenschappen**

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP (5 Gbps) voor optimale prestaties
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Inclusief USB 3.0- en eSATA-kabels
- Vier 3,5 inch drive bays
- Geïntegreerde ventilator

**Technische specificaties**

Warranty	2 Years
Bustype	USB 3.0
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	4
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Aantal interne 3,5 inch bays	4
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 80 mm
Chipsetcode	JMicron – JMS567 + JMB575
Schijfaansluitingen	4 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7 pin; Data) Female
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Nee
Algemene specificaties	Ondersteunt 2,5 inch solid-state drives (SSD) en harde schijven (HDD) via een 2,5 inch naar 3,5 inch schijfadapter zoals <a href="#">25SAT35HDD</a> & <a href="#">25SATSAS35</a>
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Lengte product	200 mm [7.9 in]
Breedte product	114 mm [4.5 in]
Hoogte product	143 mm [5.6 in]
Gewicht product	1040 g [36.7 oz]

Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	2.5 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	6.5 A
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 kg [4.9 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA 3,5 inch SATA harde-schijfbehuizing met 4 bays
Meegeleverd	1 - eSATA-kabel
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

