


PCI Serial Parallel Combo Card with Dual Serial RS232 Ports (DB9) & 1x Parallel LPT Port (DB25) - PCI Combo Adapter Card - PCI Expansion Card Controller - PCI to Printer Card

Productcode: PCI2S1P2

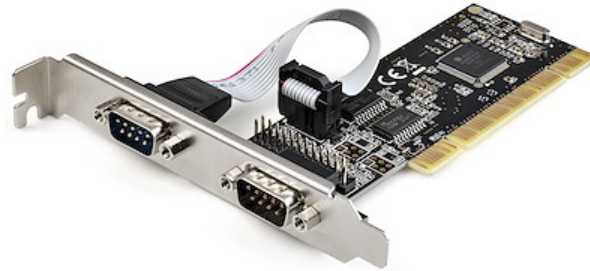

Deze PCI 1x parallelle en 2x seriële combokaart kan in één beschikbaar PCI slot van uw computer worden geïnstalleerd (waardoor 2 tot 3 uitbreidingsloten worden bezet, afhankelijk van het profiel) en voegt een DB25 IEEE 1284 parallelle poort en twee DB9 RS 232 seriële poorten aan uw systeem toe.

De controllerkaart is uitgerust met een Asix MCS9865 chip, waarmee u een DB25 parallel apparaat op uw desktopcomputer kunt aansluiten. De parallelle poort is ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, plotters, POS terminals, PLC's, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur of oscilloscopen. De parallelle (LPT) poort ondersteunt SPP/Byte/Nibble/ECP/EPP modi en IEEE 1284 voor snelheden tot 1,5 Mbps.

Met de Asix MCS9865 chip kunt u met dezelfde controllerkaart ook twee DB9 apparaten aansluiten die compatibel zijn met de 16C550 UART industriestandaard. De seriële poorten zijn ideaal voor de aansluiting van POS terminals, seriële printers, PLC's, besturing/automatisering in fabrieken, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, scanners en oscilloscopen. De seriële (COM) poorten ondersteunen bidirectionele RS232 snelheden tot 115,2 Kbps per poort, 256 byte FIFO buffer en 9e databit.

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows (7 en hoger) en Linux (2.6.x tot 5.x alleen LTS-versies), kan deze PCI seriële/parallelle kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen. Omdat de kaart al is voorzien van 2 full-profile steunen, en 3 optionele low-profile steunen worden meegeleverd, kan hij gemakkelijk worden geïnstalleerd ongeacht de vormfactor van de behuizing.

De PCI2S1P2 geniet van levenslange garantie van StarTech.com en gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning. Al meer dan 30 jaar is StarTech.com de bevoorrechte keuze van IT-professionals.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit printers, scanners, plotters, POS terminals, PLC's, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur of oscilloscopen aan op uw computer via de toegevoegde parallelle poort
- Sluit POS terminals, seriële printers, PLC's, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, scanners en oscilloscopen aan op uw computer via de toegevoegde seriële poorten
- Wordt gebruikt in fabrieken voor de besturing of automatisering van apparatuur

Eigenschappen

- **PCI KAART MET SERIËLE & PARALLELE POORTEN:** Voeg een DB25 parallelle en twee DB9 RS232 poorten oe aan uw computer; de seriële parallelle PCI kaart kan worden geïnstalleerd in 2 full-profile of 3 low-profile slots; Auto IRQ & IO Assignment; IRQ Sharing
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Parallelle snelheden tot 1,5 Mbps | ondersteunt SPP/Byte/ECP/EPP modi | compatibel met IEEE 1284 | Asix MCS9865 chip | RS-232 snelheden tot 115,2 Kbps | 16C550 UART | 256 byte FIFO buffer | 5-9 bits tekens | Even, Odd, No, Space of Mark Parity
- **VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN:** PCI kaart met 1x LTP printer en 2x COM serial poorten voor de aansluiting van printers, scanners, plotters, POS terminals, PLC's, automatisering in fabrieken, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, oscilloscopen
- **STANDARD PROFILE & LOW-PROFILE BRACKETS:** Deze PCI serieel/parallel multiport kaart wordt geïnstalleerd met 2x standaard/full profile (vooraf geïnstalleerd) of 3x low-profile brackets (meegeleverd); ondersteunt Windows 7 en hoger, Linux 2.6.x tot 5.x
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; deze 1-poorts parallelle en 2-poorts seriële PCI Combo Kaart geniet van levenslange garantie van StarTech.com, incl. gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	3
Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Bus type	Parallel
	Serieel

Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	IEEE1284 16C550 (RS-232)
Chipsetcode	Asix - MCS9865

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	Serieel - 115,2 Kbps Parallel - 1,5 Mbps
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
Stopbits	1, 1.5, 2

Connector(en)

Type connector(en)	PCI (5 V, 32-bits)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub) DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.x tot 5.x alleen LTS-versies
--------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	5.3 in [13.4 cm]
Breedte product	0.9 in [21.6 mm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	5.0 oz [141.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [190.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	<p>2 Serieel/2 Parallel PCI kaart</p> <p>Full profile bracket (vooraf geïnstalleerd)</p> <p>Low-profile beugels (voor seriële poorten)</p> <p>Low-profile beugel (voor parallelle poort)</p> <p>Quick-start handleiding</p>
------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

