


2-Port PCI RS232 Seriële Kaart - PCI Seriële Adapterkaart met Standaard & Low Profile Brackets - PCI to Dual Serial DB9 Uitbreidingskaart - PCI Serial Controller Kaart - Windows/Linux

Productcode: PCI2S5502

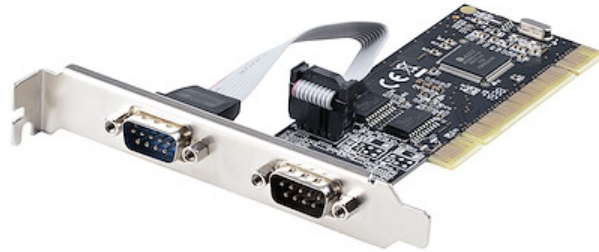

Met deze multiport PCI RS232 seriële adapterkaart kunt u twee RS232 (DB9) seriële poorten aan uw computer toevoegen via een PCI-slot, als of ze native seriële poorten waren. Met de 2-poorts PCIe seriële kaart kunt u communiceren met seriële apparaten zoals kaartlezers, printers, pinapparaten en modems, met snelheden tot 115,2 Kbps.

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows (7 en hoger) en Linux (2.6.x tot 5.x alleen LTS-versies), kan deze 2-poorts PCI seriële kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen. Omdat de kaart al is voorzien van een full-profile steun, en optionele low-profile steunen worden meegeleverd, kan hij gemakkelijk worden geïnstalleerd ongeacht de vormfactor van de behuizing. Deze kaart is een directe vervanging van PCI2S550\_LP en PCI2S550.

Deze PCI naar seriële adapter ondersteunt de volgende functies:

- Compatibel met industriestandaard 16C550 UART
- Ondersteunt baudsnelheden tot 115,2 Kbps
- 256-byte FIFO cache per zender en ontvanger
- Ondersteunt 9, 8, 7, 6, 5 databits (één per poort)
- Asix MCS9865 chipset
- Inclusief low-profile en full-profile beugels

De PCI2S5502 heeft levenslange garantie van StarTech.com en gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika. Al meer dan 30 jaar is StarTech.com de keus van

IT-professionals.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit POS terminals, seriële printers, PLC's, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, scanners en oscilloscopen aan op uw computer via de toegevoegde seriële poorten

## Eigenschappen

- **2-POORTS PCI RS232 SERIËLE ADAPTERKAART:** Controllerkaart met 16C550 UART gebaseerd op ASIX MCS9865, 2x DB9 poorten met bidirectionele RS232 snelheden tot 115,2 Kbps/poort, 256 byte FIFO buffer en 9e databit | Bijgewerkte versie van onze populaire kaarten PCI2S550\_LP & PCI2S550
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Snelheden tot 115,2 Kbps | 16C550 UART | 256 byte FIFO buffer | 5,6,7,8 en 9-bits tekens | Even, Odd, No, Space of Mark Parity | Auto IRQ & IO toewijzing | ondersteunt IRQ Sharing | ASIX MCS9865 chip
- **VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN:** PCI-kaart met twee seriële poorten voor PCI desktops/servers die worden gebruikt in PoS terminals, PLC's, CNC-machines, besturing/automatisering in fabrieken, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, scanners, oscilloscopen
- **STANDARD PROFILE & LOW-PROFILE BEUGEL:** PCI multiport seriële COM-kaart wordt geïnstalleerd met 1x standaard beugel (vooraf geïnstalleerd) of 2x low-profile beugels (meegeleverd); ondersteunt Windows 7 en hoger, Linux 2.6.x tot 5.x
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; PCI RS-232 seriële uitbreidingskaart heeft levenslange garantie van StarTech.com, incl. gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2

Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Bus type	Serieel
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	16C550 (RS-232)
Chipsetcode	ASIX - MCS9865

---

#### Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
Stopbits	1, 1.5, 2

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits)
Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.x tot 5.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)



Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	5.3 in [13.4 cm]
Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	2.0 oz [57.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 oz [130.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - PCI Seriële Kaart</li> <li>1 - Full profile bracket (vooraf geïnstalleerd)</li> <li>2 - Low-profile brackets</li> <li>1 - Quick-start handleiding</li> </ul>
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

