

CyberPower PDU41004 energiedistributie 8 AC-uitgang(en) 1U Zwart

Merk : CyberPower

Artikelcode: PDU41004

Productnaam : PDU41004

CyberPower PDU41004. PDU types: Managed, Geschakeld, Rackcapaciteit: 1U, Soort: Eenfasig. Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en), Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker. LED-indicatoren: Link, Status, Snoerlengte: 3,05 m, Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS. Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP,..., Firmware kan geüpgraded worden via: USB. Nominale input voltage: 100 - 240 V, Stroom (max.): 12 A, AC-ingangsfrequentie: 50 / 60 Hz



Design		Energie	
PDU types *	Managed, Geschakeld	AC-ingangsfrequentie	50 / 60 Hz
Soort	Eenfasig	Stroom (max.) *	12 A
Rackcapaciteit *	1U	Netspanning, in bedrijf	100 - 240 V
Montage	Horizontaal	Certificaten	
Materiaal behuizing	Staal	Certificaten van naleving	RoHS
Kleur van het product	Zwart	Certificering	FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A
Beeldscherm	LCD	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal AC uitgangen *	8 AC-uitgang(en)	Eisen aan de omgeving	
Stekker	C14 stekker	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 55 °C
Stopcontacttypes *	C13 stekker	Temperatuur bij opslag	-15 - 60 °C
Seriële poort(en)	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Aantal USB-aansluitingen	1	Hoogte, in bedrijf	0 - 3500 m
Kenmerken		Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Doorgelust	✓	Bedrijfstemperatuur, bereik	32 - 140 °F
LED-indicatoren	Link, Status	Gewicht en omvang	
Snoerlengte	3,05 m	Breedte	433 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Diepte	112 mm
Beheerfuncties		Hoogte	44 mm
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog	Gewicht	2,1 kg
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Inhoud van de verpakking	
Firmware kan geüpgraded worden via	USB	Meegeleverde software	PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise

Energie		Verpakking	
Nominale input voltage *	100 - 240 V	Gewicht verpakking	3,9 kg
		Breedte verpakking	500 mm
		Diepte verpakking	250 mm
		Hoogte verpakking	65 mm




4712856276701



0649532614103



649532614103

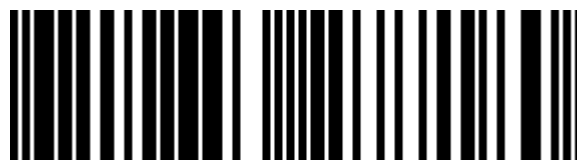

4712856277180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.