



DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixels Quad HD

Merk : DELL

Artikelcode: DELL-P2724DEB

Productnaam : P2724DEB

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixels Quad HD:

Maak verbinding alsof u er zelf bij bent met een 27-inch QHD IPS-beeldscherm dat is ontworpen voor moeiteloze samenwerking.

DELL P2724DEB. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Display technologie: LCD, Resolutie: 2560 x 1440 Pixels. Megapixels: 4 MP, Maximale beeldsnelheid: 60 fps. Gemiddeld vermogen: 10 W. Kleur van het product: Zwart, Zilver, Beeldscherm vorm: Flat, Paneelmontage-interface: 100 x 100 mm. USB-versie: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Power Delivery tot max.: 90 W




Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	USB Power Delivery tot max.	90 W
Display technologie *	LCD	Computersysteem	
Soort paneel	IPS	Computersysteem *	✗
LED backlight	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	MacOS
Helderheid	350 cd/m ²	Prestatie	
HD type *	Quad HD	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	HDCP	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDCP versie	1.4
Responstijd	8 ms	Energie	
Typische contrastverhouding	1000:1	Stroomverbruik (typisch)	26 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Vermogensverbruik (max)	210 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Schermdiameter in centimeters	68,47 cm	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Hardheid oppervlak	3H	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	26 kWu
Antireflectiescherm	✓	Soort voeding	Intern
Camera		Eisen aan de omgeving	
Ingebouwde camera	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Megapixels	4 MP	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Maximale beeldsnelheid	60 fps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Audio		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Ingebouwde luidsprekers	✓	Gewicht en omvang	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Schermbreedte	611,8 mm
Gemiddeld vermogen	10 W		
Design			
Kleur van het product *	Zwart, Zilver		

Design		Gewicht en omvang	
Beeldscherm vorm	Flat	Display diepte	59,6 mm
VESA-montage *	✓	Display hoogte	415,8 mm
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Display gewicht	5,65 kg
Bezel breedte (onderkant)	1,72 cm	Breedte apparaat (met standaard)	611,8 mm
Bezel breedte (zijkant)	7,52 mm	Diepte apparaat (met standaard)	230 mm
Bezel breedte (bovenkant)	3,84 cm	Hoogte apparaat (met standaard)	440,8 mm
In hoogte verstelbaar	✓	Gewicht (met standaard)	8,27 kg
In hoogte verstelbaar	15 cm	Verpakking	
Scharnier	✓	Gewicht verpakking	11,3 kg
Pivot hoek	-90 - 90°	Inhoud van de verpakking	
Draaibaar	✓	Staander inbegrepen	✓
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°	Afstandsbediening inbegrepen	✗
Bereik kantelhoek	-5 - 21°	Styluspen	✗
Poorten & interfaces		Stroomadapter inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten *	1	Meegeleverde kabels	DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C
HDMI versie	1.4	Duurzaamheid	
DVI-poort *	✗	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal DisplayPorts	1	Netwerk	
Aantal USB-aansluitingen	6	Ethernet LAN *	✓
USB-versie	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	1	Wifi *	✗
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3	Technische details	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	Certificaten van naleving	RoHS
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Koolstofvoetafdruk	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	604
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	157
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	333,67
Microfoon, line-in ingang	✓	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	57,97
USB-poort *	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	205,823
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	6,89
USB Power Delivery (USB PD)	✓	PAIA-versie	1.3.2, 2022



5397184657065

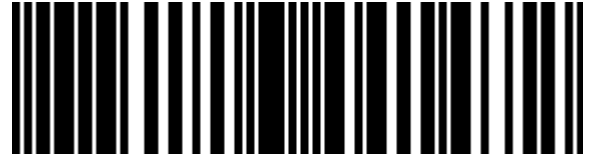

0884116441472



884116441472



5715063801161

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.