

## CyberPower BU650EU UPS Line-interactive 0,65 kVA 360 W

**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** BU650EU

**Productnaam :** BU650EU

CyberPower BU650EU. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,65 kVA, Uitgangsvermogen: 360 W. Stopcontacttypes: Type F, Stekker: Type F. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij oplaadtijd: 8 uur. Vormfactor: Desktop, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Breedte: 158 mm, Diepte: 240 mm, Hoogte: 91,5 mm



| Kenmerken                          |  | Accu/Batterij                          |                         |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| UPS-topologie *                    | Line-interactive   | Batterijtechnologie                    | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Output power capacity *            | 0,65 kVA   | Accu/Batterij oplaadtijd               | 8 uur                   |
| Uitgangsvermogen *                 | 360 W  | <b>Design</b>                          |                         |
| Golfvorm *                         | Sinus  | Vormfactor *                           | Desktop                 |
| Ingang operation voltage (min) *   | 167 V  | Materiaal behuizing                    | Kunststof               |
| Ingang operation voltage (max) *   | 295 V  | Snoerlengte                            | 1,2 m                   |
| Frequentie *                       | 50/60 Hz   | Kleur van het product *                | Zwart                   |
| Uitgang operation voltage (min)    | 230 V  | LED-indicatoren                        | ✓                       |
| Uitgang operation voltage (max)    | 230 V  | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                         |
| Output frequentie                  | 50/60 Hz   | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C               |
| Uitgangsspanningsregeling          | 1 procent  | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 50 °C             |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓  | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent          |
| Stroom (max.)                      | 2,83 A   | Luchtvochtigheid bij opslag            | 0 - 90 procent          |
| Surge energy rating                | 150 J  | <b>Technische details</b>              |                         |
| Responstijd                        | 4 ms   | Naleving van duurzaamheid              | ✓                       |
| Warmtedissipatie                   | 44,3 BTU/h   | Certificaten van naleving              | CE, RoHS                |
| EMI/RFI geluidsfiltering           | ✓  | <b>Gewicht en omvang</b>               |                         |
| Geluidsniveau                      | 40 dB  | Breedte                                | 158 mm                  |
| Spanningsbeveiliging               | ✓  | Diepte                                 | 240 mm                  |
| Stroomspanning bescherming         | Overbelasting  | Hoogte                                 | 91,5 mm                 |
| Geluidsalarm(en)                   | ✓  | Gewicht                                | 3,8 kg                  |
| Hoorbare alarmstanden              | Alarm bij werking op batterij, Batterijvervanging, Alarm bij laag batterijniveau | Breedte verpakking                     | 142 mm                  |
| Land van herkomst                  | China  | Diepte verpakking                      | 276 mm                  |
| <b>Poorten &amp; interfaces</b>    |  | Hoogte verpakking                      | 229 mm                  |
| Stopcontacttypes                   | Type F   | Gewicht verpakking                     | 3,97 kg                 |
| Stekker                            | Type F   |  |                         |
| Aantal type F-uitgangen            | 3  |  |                         |

**Poorten & interfaces**

USB-poort ✓


**Verpakking**

Meegeleverde kabels USB-kabel

Gebruikershandleiding ✓

**Logistieke gegevens**

Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590

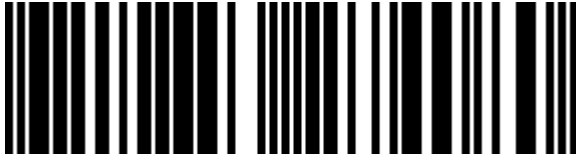

4712856274080

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date