

ASUS ProArt PA27UCGE computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart

Merk : ASUS

Productfamilie: ProArt

Artikelcode: 90LM04NC-B01K71


Productnaam : PA27UCGE

ASUS ProArt PA27UCGE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Hoofdtelefoon uit *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoonuitgangen	1
HD type *	4K Ultra HD	Type aansluitplug	3,5 mm
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Display technologie *	LED	HDCP	✓
Soort paneel *	IPS	HDCP versie	2.3
LED backlight	✓	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-montage *	✓
Schermhelderheid (piek)	600 cd/m²	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	600 cd/m²	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Responstijd *	1 ms	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Kabelslot sleuf type	Kensington
Antireflectiescherm	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
Typische contrastverhouding *	1000:1	Scharnier	✓
Maximale refresh snelheid *	160 Hz	Pivot hoek	-90 - 90°
Kijkhoek, horizontaal	178°	Draaibaar	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 miljoen kleuren	kantel aanpassingen	✓
Pixel pitch	0,155 x 0,155 mm	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Pixeldichtheid	163 ppi	Picture-in-Picture	✓
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	On Screen Display (OSD)	✓
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Energie	
Digitale horizontale frequentie	31 - 255 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Digitale verticale frequentie	48 - 160 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro)		
Kleurdiepte	10 Bit		

Beeldscherm		Energie	
Kleurstandaard gamut	DCI-P3, sRGB	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	26 kWu
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	66 kWu
Gleurengamma DCI-P3	98 procent		
Prestatie		Stroomverbruik (typisch) *	27 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
AMD FreeSync *	✗	Stroomverbruik (indien uit)	0 W
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (PowerSave)	0,5 W
Knippervrije technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Multimedia		Soort voeding	Intern
Aantal luidsprekers	2	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Gemiddeld vermogen	4 W	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	2216353
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht en omvang	
Ingebouwde camera *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	612,4 mm
Design		Diepte apparaat (met standaard)	201,8 mm
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Hoogte apparaat (met standaard)	574,7 mm
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht (met standaard)	6,4 kg
Afneembare standaard	✓	Breedte (zonder voet)	612,4 mm
Voetenkleur	Zwart	Diepte (zonder voet)	47,6 mm
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	380,8 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (zonder voet)	4,5 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakking	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Breedte verpakking	780 mm
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Diepte verpakking	140 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Hoogte verpakking	492 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Gewicht verpakking	10,6 kg
USB Power Delivery tot max.	96 W	Type verpakking	Doos
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Staander inbegrepen	✓
HDMI versie	2.1	Duurzaamheid	
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
DisplayPort versie	1.4	Overige specificaties	
		Certificering	Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance

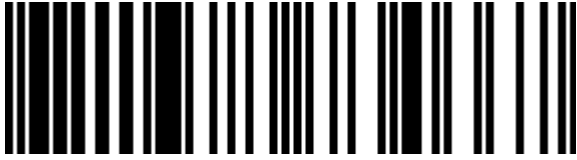

4711387734667



0197105788701



197105788701

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.