


iiyama PROGRAPHIC HB2701UHSNP-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart

Merk : iiyama

Artikelcode: PROGRAPHIC HB2701UHSNP-B1

Productnaam : PROGRAPHIC HB2701UHSNP-B1

iiyama PROGRAPHIC HB2701UHSNP-B1. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

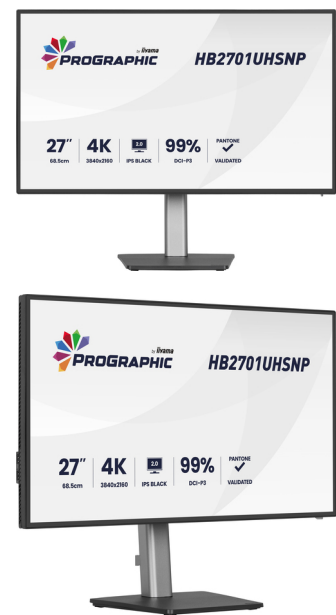

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	Aantal DisplayPort-uitgangen	1
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoon uit *	✓
HD type *	4K Ultra HD	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Type aansluitplug	3,5 mm
Display technologie *	LCD	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Soort paneel *	IPS Black	HDCP	✓
Touchscreen *	✗		
Helderheid (typisch)	450 cd/m²		
Responstijd *	4 ms	Network	
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Ethernet LAN	✓
Beeldoppervlakte	Mat		
Beeldscherm vorm *	Flat	Ergonomie	
Typische contrastverhouding *	3000:1	VESA-montage *	✓
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Kijkhoek, horizontaal	178°	Verbeterd kabelbeheer	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Kabelslot sleuf type	Kensington
Pixel pitch	0,155 x 0,155 mm	In hoogte verstelbaar *	✓
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Frequentiebereik verticaal	40 - 60 Hz	Scharnier	✓
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Draaibaar	✓
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Horizontaal draaibaar	0 - 360°
Schermdiаметer in centimeters	68,5 cm	kantel aanpassingen	✓
HDR-ondersteuning	✓	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400		
DDC/CI	✓	Energie	
Kleurdiepte	8 Bit	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Kleurstandaard gamut	DCI-P3, NTSC, sRGB	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	27 kWu
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	37 kWu

Beeldscherm		Energie	
Gleurengamma DCI-P3	99 procent	Stroomverbruik (typisch) *	27 W
Prestatie		Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Multimedia		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal luidsprekers	2	Stroom	2.3 A
Gemiddeld vermogen	4 W	Soort voeding	Intern
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Design		Eisen aan de omgeving	
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Kleur van het product *	Zwart	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Poorten & interfaces		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Ingebouwde USB-hub *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht en omvang	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C	Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Aantal upstream-poorten	2	Diepte apparaat (met standaard)	224,5 mm
Aantal downstreampoorten	4	Hoogte apparaat (met standaard)	544 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht (met standaard)	6,7 kg
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Hoogte (zonder voet)	404 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Breedte verpakking	688 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Diepte verpakking	688 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Hoogte verpakking	463 mm
USB Power Delivery tot max.	96 W	Gewicht verpakking	9,7 kg
HDMI *	✓	Type verpakking	Doos
Aantal HDMI-poorten	1	Inhoud van de verpakking	
Aantal DisplayPorts	1	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A, USB Type-C
		Overige specificaties	
		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1



4948570125401

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.