


USB naar DisplayPort adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz

Product ID: USB32DPES2



Met deze USB naar DisplayPort adapter kunt u uw computer op een 4K DisplayPort scherm aansluiten via een USB 3.0 Type-A poort, zelfs als uw computer 4K video niet ondersteunt.

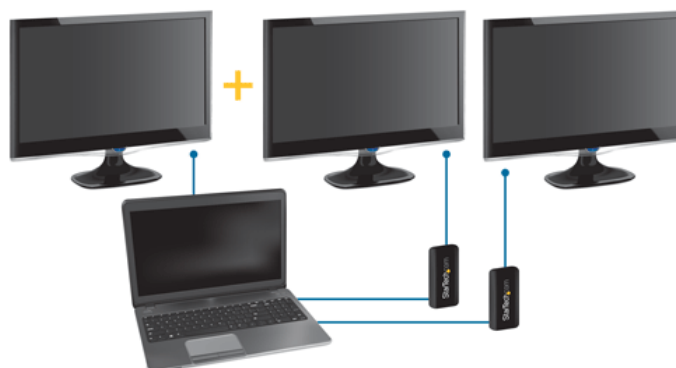

Verhoog uw productiviteit door toevoeging van een 4K scherm

Deze USB naar DP adapter kan uw productiviteit verhogen omdat u over meer schermruimte beschikt. Met meerdere schermen hebt u de vrijheid om twee applicaties op een volledig scherm te gebruiken, zodat u bijvoorbeeld referentiemateriaal op het ene scherm kunt weergeven en een document op een ander scherm kunt opstellen. De adapter ondersteunt zelfs schermrotatie voor een verticaal scherm, wat ideaal is voor het bekijken van spreadsheets, newsfeeds of aandelentickers.

Eenvoudige installatie

De multi-monitor adapter wordt gevoed door de USB Type-A poort van uw computer, zodat u geen grote externe voedingsadapter nodig hebt. Bovendien kunnen de stuurprogramma's snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en dat slechts één keer, ongeacht het aantal USB videoadapters dat u wilt aansluiten.

Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met 4K video

Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K videoweergave. Door ondersteuning van 4K bij 30 Hz krijgt u een scherp en glashelder beeld dat rijker en levensechter is dan traditionele HD, met veel meer details bij zowel donkere als lichtere beelden.

De USB32DPES2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Spiegel of breid uw desktop uit met een extra scherm
- Bekijk grote spreadsheets of meerdere spreadsheets op meerdere schermen
- Bekijk data op meerdere schermen, zoals newsfeeds en aandelentickers

Eigenschappen

- Verhoog uw productiviteit door te multitasken op een extra, onafhankelijk scherm
- Geniet van uitstekende USB video kwaliteit met ondersteuning voor videoresoluties tot 4K 30 Hz
- Eenvoudig te installeren zonder externe voedingsadapter
- Ondersteunt 2-kanaals (stereo audio)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Chipsetcode	MCT - T6-688L
	Geheugen	DDR 4Gb
	Poorten	1
	Uitgangssignaal	DisplayPort
	USB pass-through	Nee
Prestaties	Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een DisplayLink of Fresco family chipset.
	Audiospecificaties	2-kanaals stereo
	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30Hz
	Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, gebruik dan geen apparaten met verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of Fresco Logic® Deze USB videoadapter is niet bedoeld voor grafisch intensieve toepassingen

Systeem- en kabelvereisten

Voor 1 ~ 2 videoadapters

- CPU: Intel® Core™ i3 2,8 GHz of gelijkwaardig (Core i5 aanbevolen voor HD video)
- RAM: 2 GB of meer (4 GB aanbevolen voor HD video)

Voor 3 ~ 4 videoadapters

- CPU: Intel Core i5 Quad Core 2,8 GHz of gelijkwaardig
- RAM: 4 GB of hoger

Voor 5 videoadapters

- CPU: Intel Core i7 Quad Core 3,0 GHz of gelijkwaardig
- RAM: 8 GB of hoger

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 133°F)
	Opslagtemperatuur	-15°C to 75°C (5°F to 167°F)
	Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	55 mm [2.2 in]
	Gewicht product	58 g [2 oz]
	Hoogte product	16 mm [0.6 in]
	Kabellengte	200 mm [7.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	75 mm [3 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-videoadapter
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.