
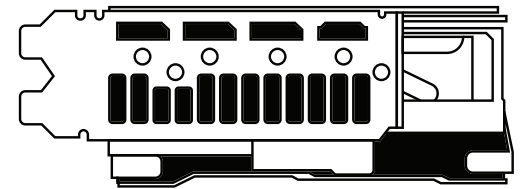
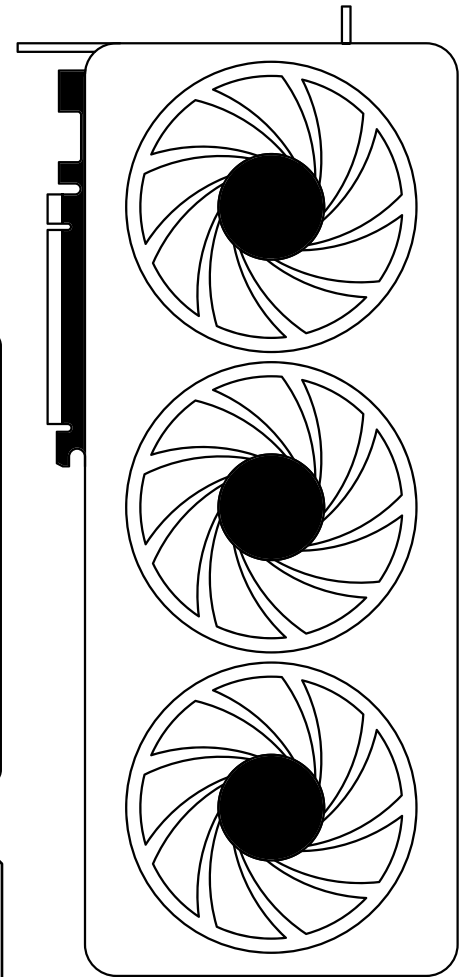

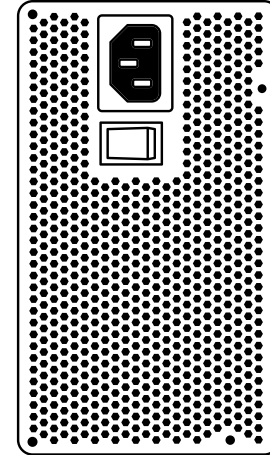
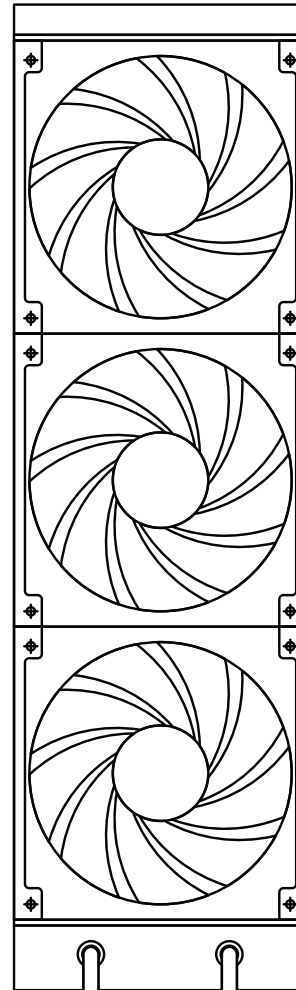




THE BOX 4

STAPPENPLAN

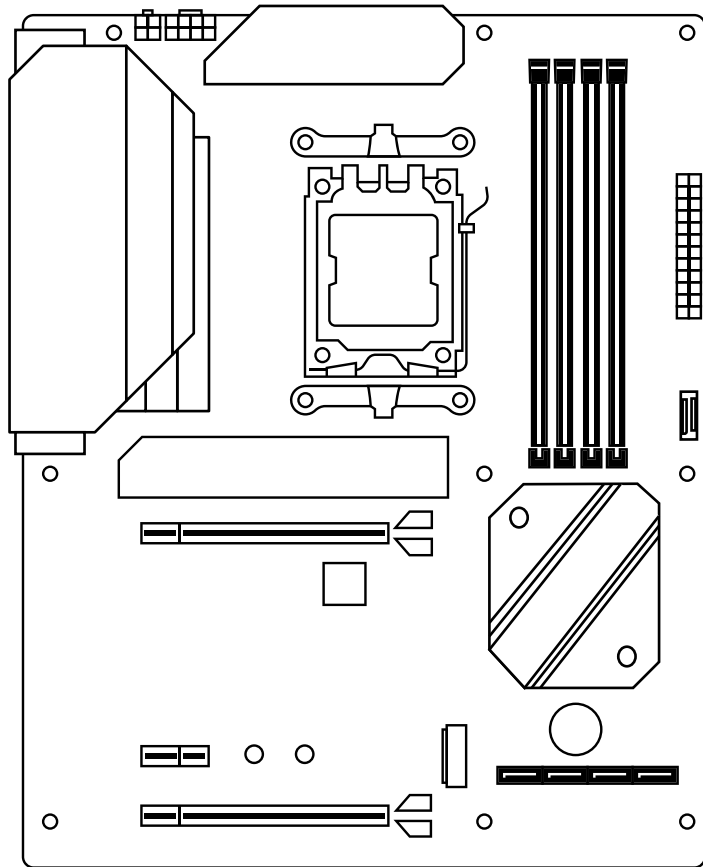


 **MEGEKKO**


DE ONDERDELEN VAN JE GAME-PC

Voordat je begint, is het slim om alles uit 'The Box 4' te halen en op een rij te leggen. Als je dat gedaan hebt ben je klaar om te beginnen!


Je ziet nu alle componenten voor de game-pc die je gaat bouwen en dit stappenplan gaat ervoor zorgen dat het je lukt!

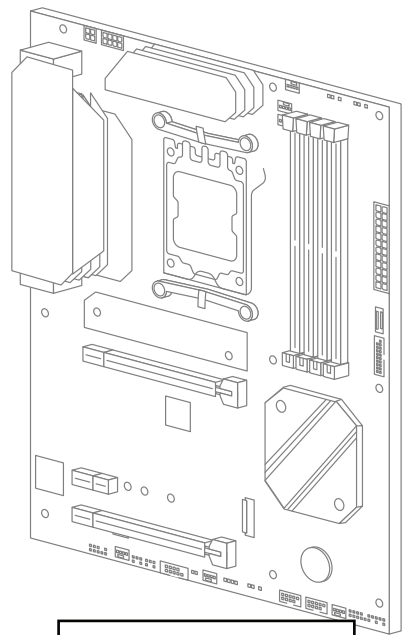


Het moederbord

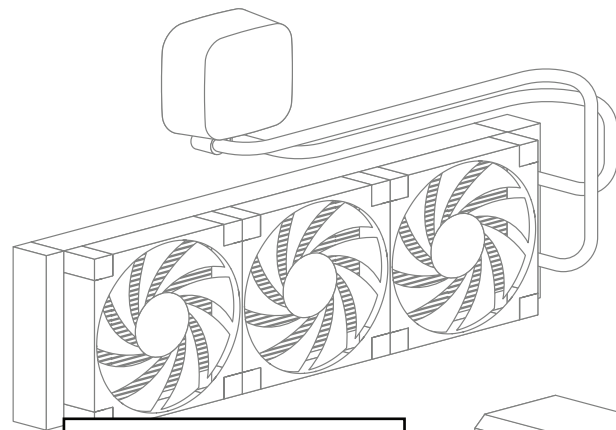


De processorkoeler




Het werkgeheugen




De processor




De M.2 SSD

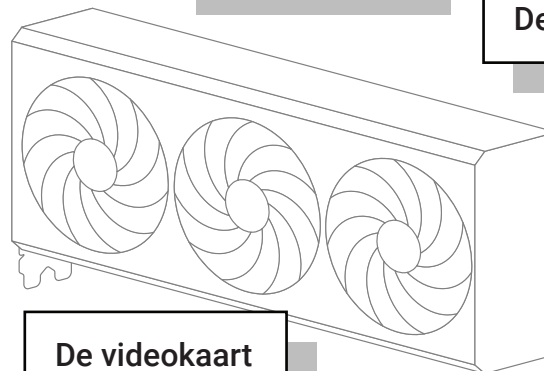

De videokaart

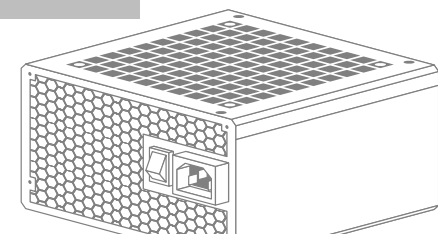


De voeding

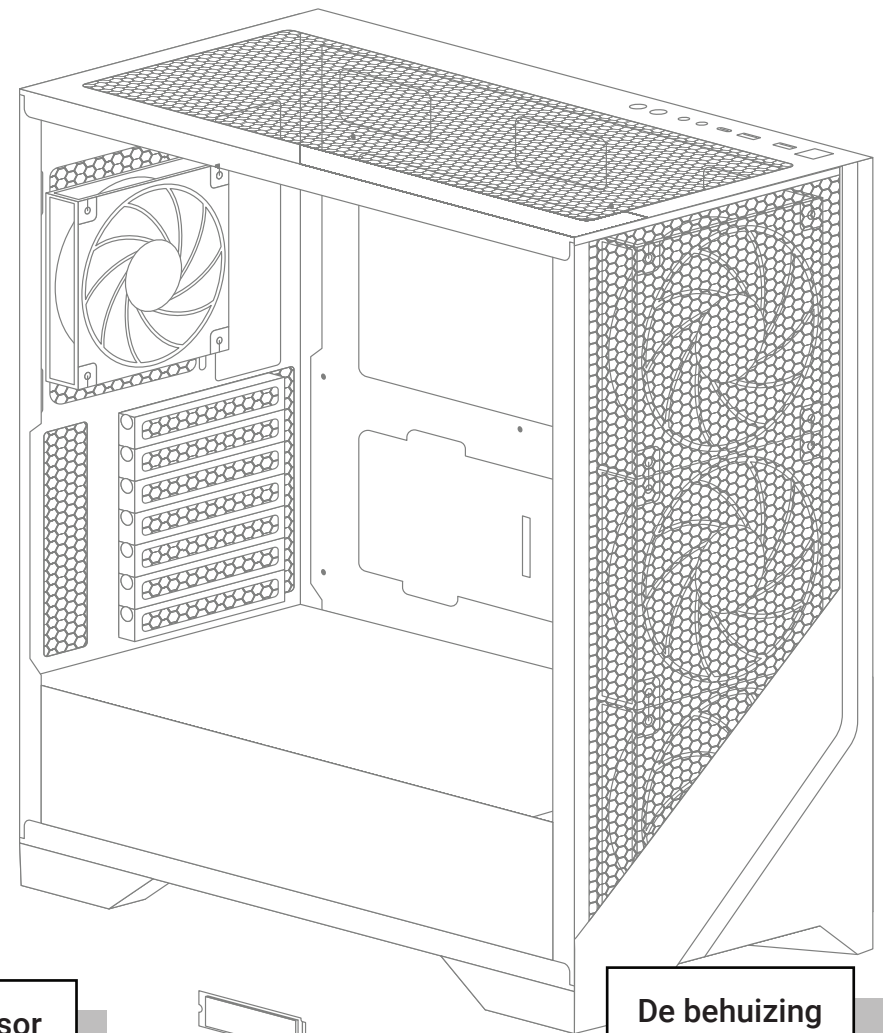

De behuizing



STAP 1 - DE PROCESSOR

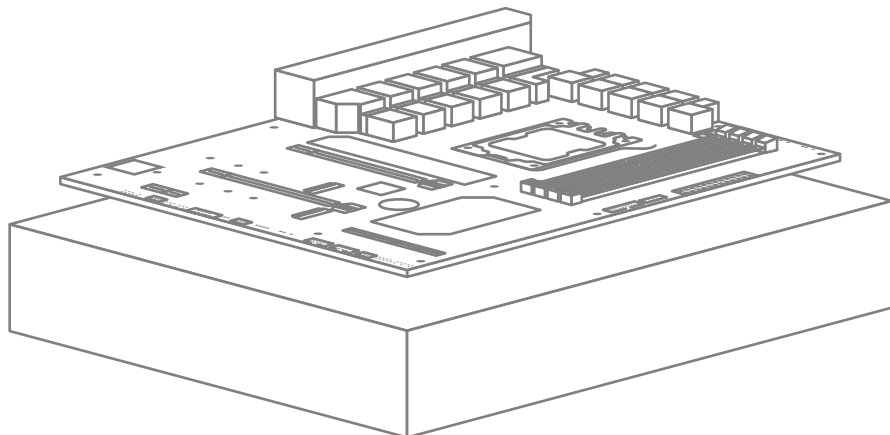


De eerste stap is het plaatsen van de processor in het moederbord. Leg het moederbord op de doos en open de socket van de processor. Til de hendel omhoog en til het frame omhoog.



Let op! De markeringen op de processor en socket moeten aan dezelfde kant zitten.

Na het plaatsen van de processor kijk je nog eens goed of deze er goed in ligt en daarna til je het frame weer over de processor heen en sluit je deze vervolgens met de hendel onder het haakje. Daardoor zal de plastic beschermkap loskomen. Het is normaal dat hier wat kracht bij komt kijken.

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!

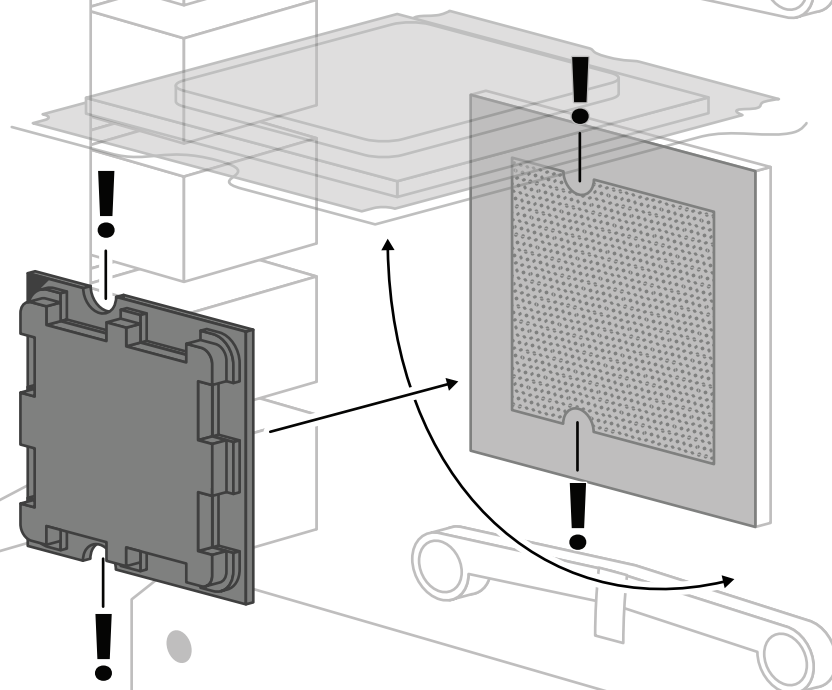


STAP 2 - DE M.2 SSD

De tweede stap is het plaatsen van de M.2 SSD. Je kunt het moederbord op de doos laten liggen. Schroef de heatsink van het moederbord af en vervolgens komt het M.2 slot vrij op het moederbord.

Haal de M.2 SSD uit de verpakking en let erop dat je de gouden connectors niet aanraakt. Zorg dat je de M.2 SSD in de juiste richting en hoek plaatst.

Deze klik je in een hoek van ongeveer 30 graden in de aansluiting (dit hoeft niet met veel kracht) en vervolgens duw je de M.2 SSD voorzichtig naar beneden.

Het is normaal dat hier een klein beetje spanning op staat.

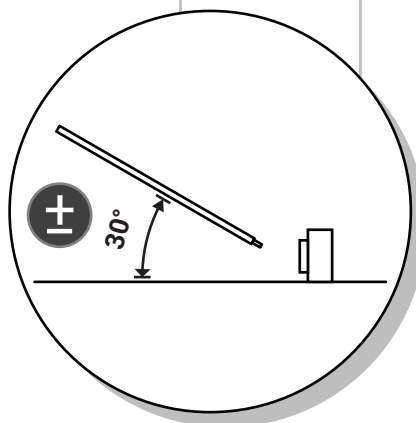

Gebruik daarna het klemmetje met geïntegreerde schroef om de SSD stevig vast te zetten. Schroef vervolgens de heatsink van het moederbord weer vast. Gebruik hierbij alleen handkracht. Je M.2 SSD is nu geïnstalleerd!

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!



Let op! Verwijder de plastic folie van de thermal pads die op de ingebouwde heatsink zitten.





STAP 3 - HET WERKGEHEUGEN

Bij het plaatsen van het werkgeheugen moet je erop letten dat je deze in de juiste DIMM-slots plaatst. Voordat je de geheugenmodules kunt plaatsen, moet je de clips openklikken.

Bekijk de video of lees de handleiding van jouw moederbord zodat je zeker weet dat je de geheugenmodules correct plaatst.

Zorg dat je ze er stevig inzet en als het goed is, klikken de clips automatisch dicht. Controleer nog even of ze goed vastzitten door ze wat aan te drukken en je hebt het werkgeheugen geplaatst.

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!

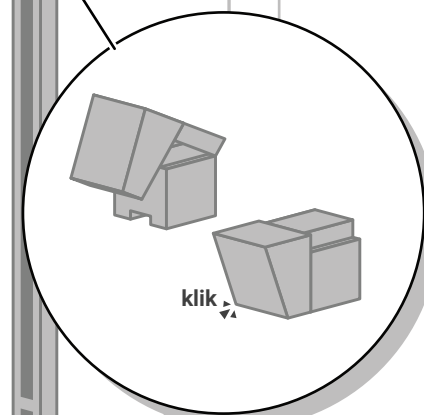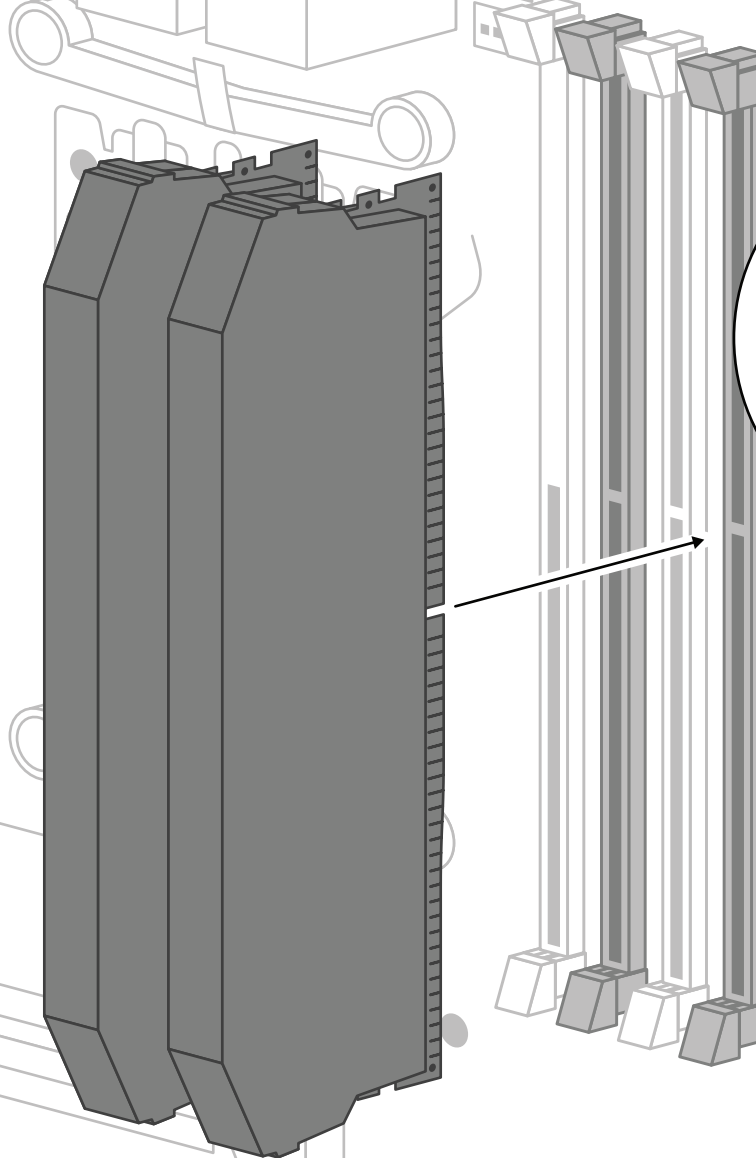



STAP 4 - VOORBEREIDING AIO KOELER

Voor het monteren van de processorkoeler dien je een aantal voorbereidende stappen te nemen.

De zwarte brackets op het moederbord schroef je los en verwijder je. Bij de koeler zoek je naar het zakje schroeven met 'AMD' erop.

De spacers plaats je op het moederbord en schroef je vast. Daarna leg je de koeler nog even weg tot we deze kunnen plaatsen.

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!

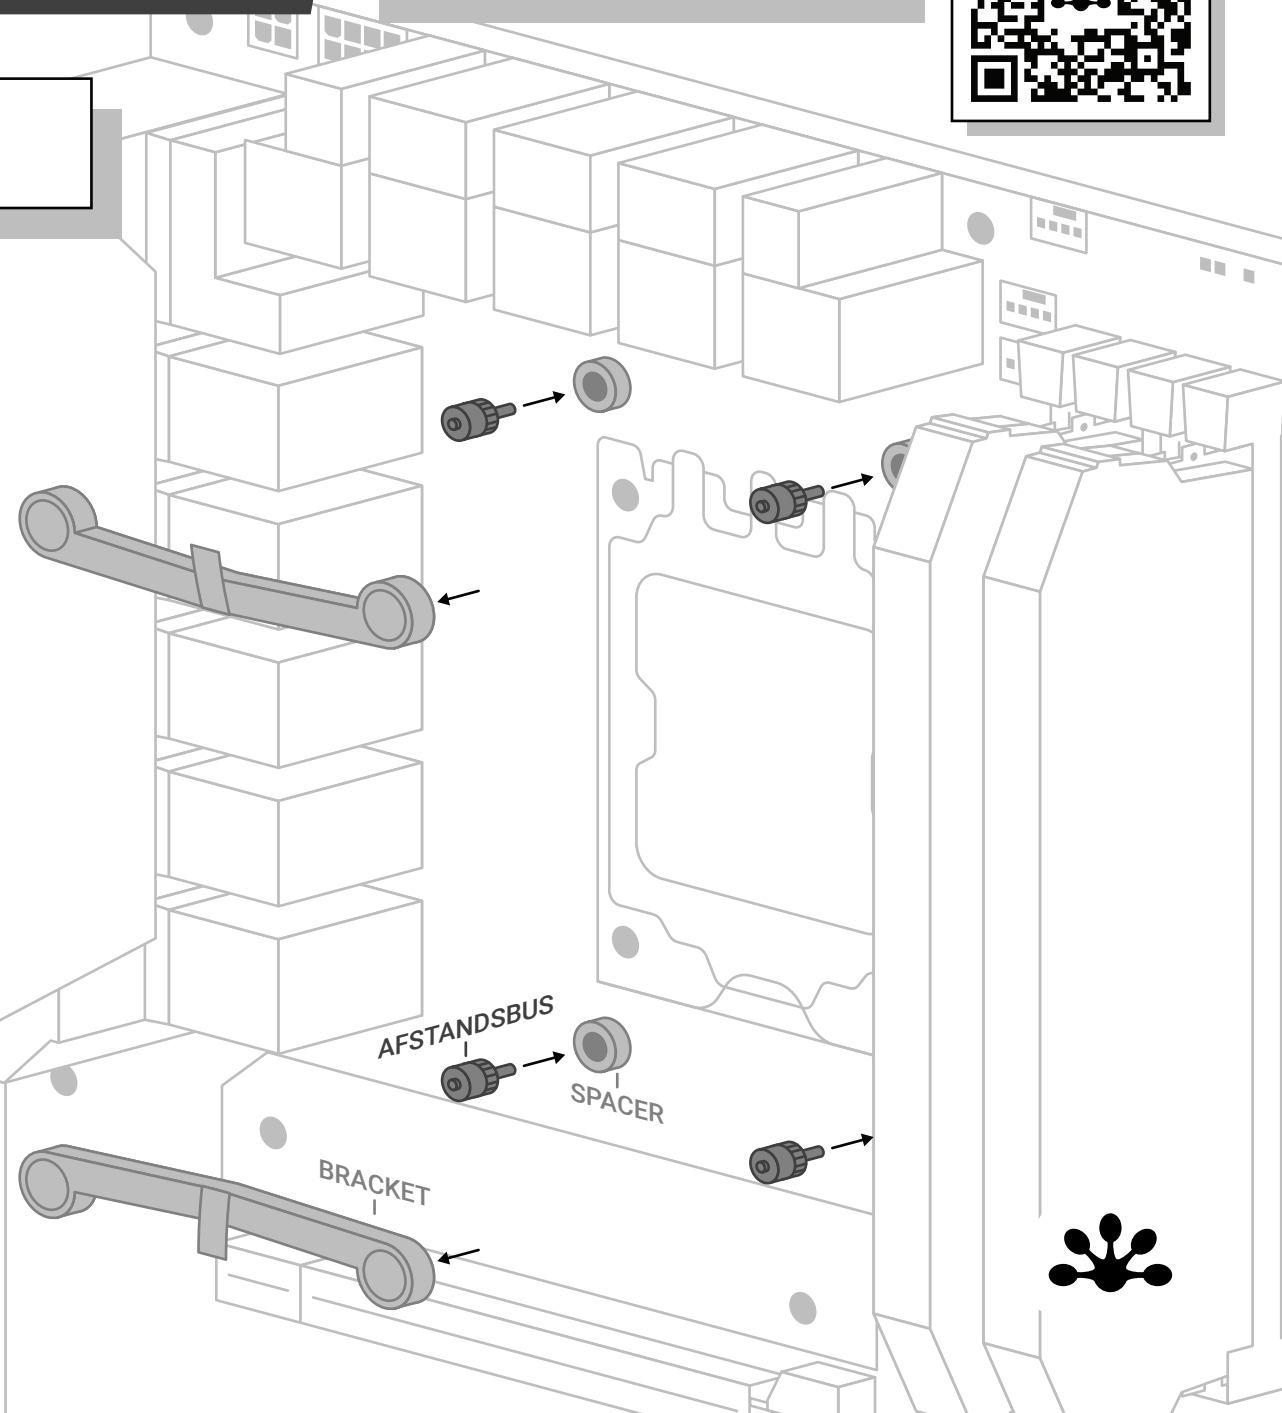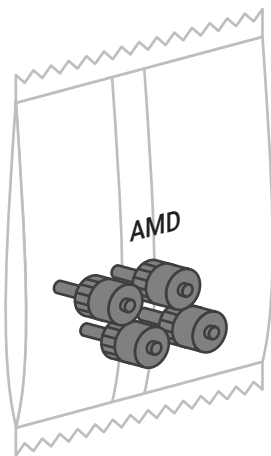

STAP 5 - HET MOEDERBORD





Let op! Plaats als eerst het I/O-shield. Dit metalen plaatje zorgt dat de poorten van het moederbord netjes passen en beschermd zijn.

Leg de waterkoeler nog even weg. Haal het glazen paneel van de behuizing en leg de behuizing plat.




Tip: leg het op een muismat of iets anders wat zacht is (niet statisch) om krassen te voorkomen.

Leg het moederbord in de behuizing en zorg dat de spacers door de gaten van het moederbord te zien zijn. Aan de rechterkant van het moederbord moet je **zelf nog 3 extra afstandsbuisjes monteren**. Schroef het moederbord vast. De schroeven zitten in het doosje van de behuizing. Als je twijfelt welke schroeven het zijn, bekijk dan de handleiding van de behuizing.

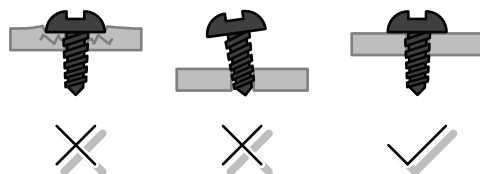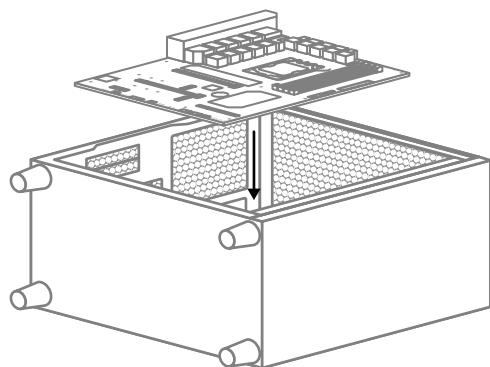


Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!

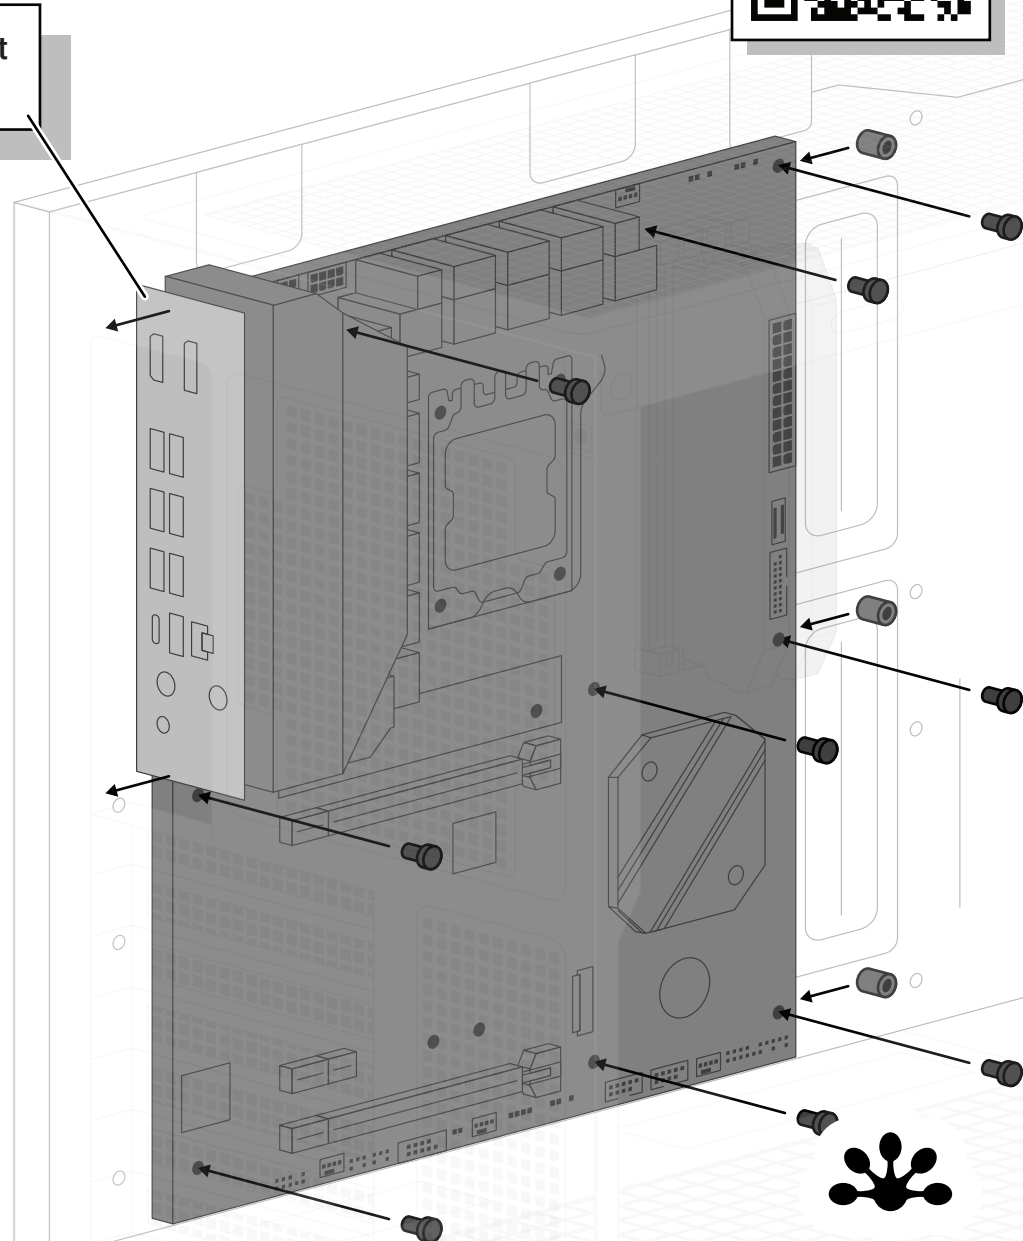

STAP 6 - AIO KOELER PLAATSEN


1. Bevestig eerst de radiator aan de bovenkant van de behuizing met de slangen richting de voorkant.

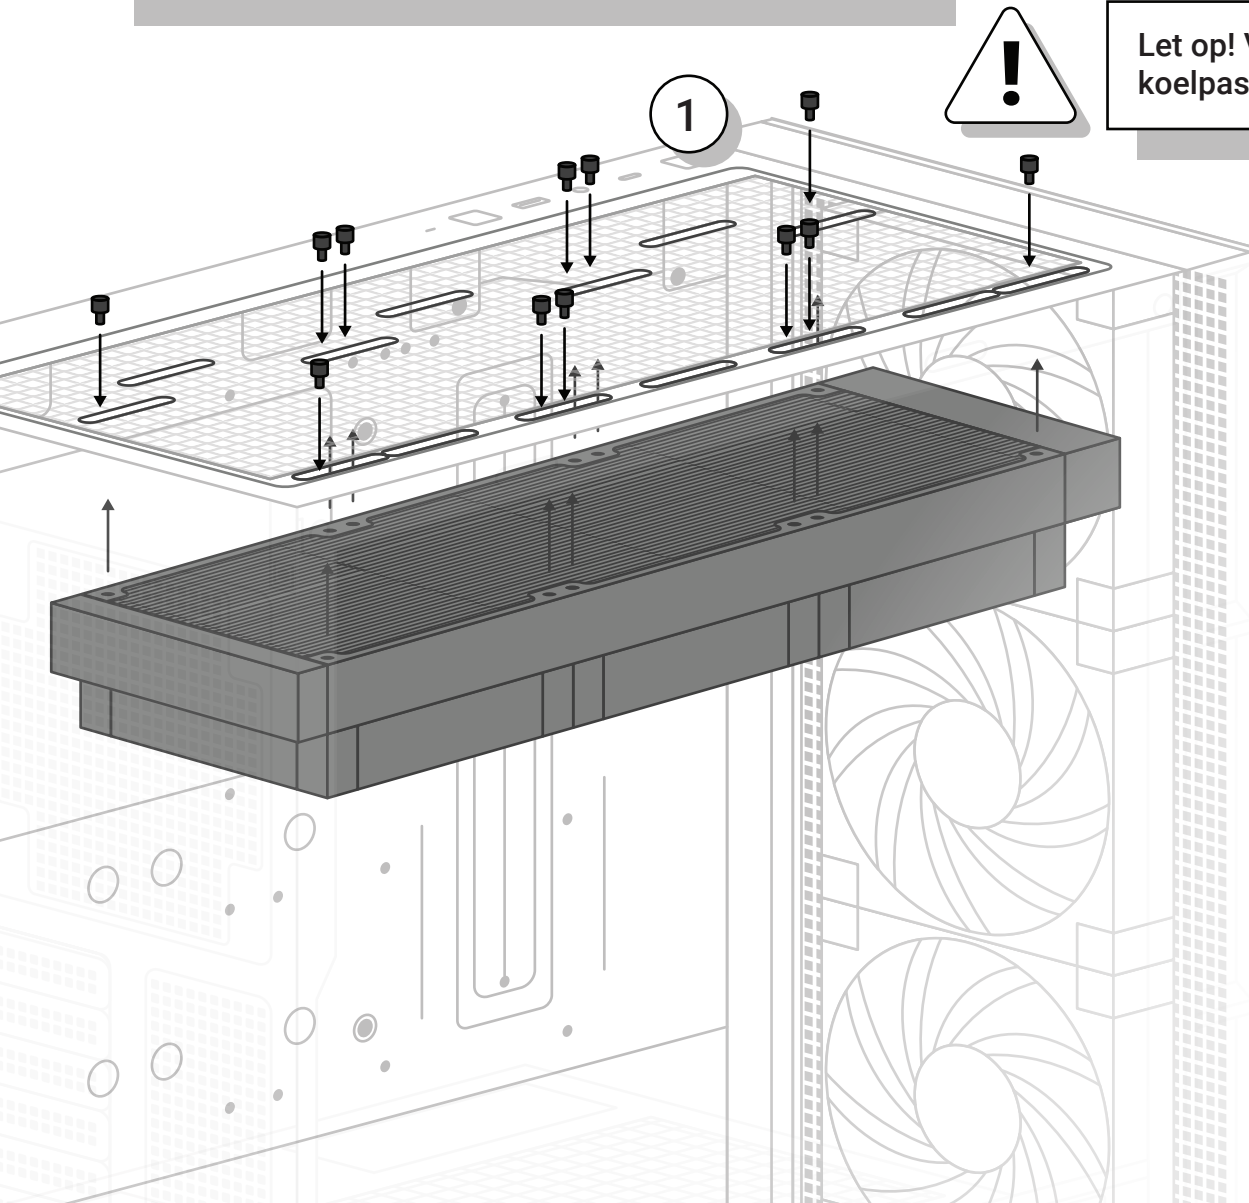

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!



Let op! Verwijder het plastic van de onderkant van het koelblok en breng koelpasta aan op de processor voordat je het koelblok installeert.

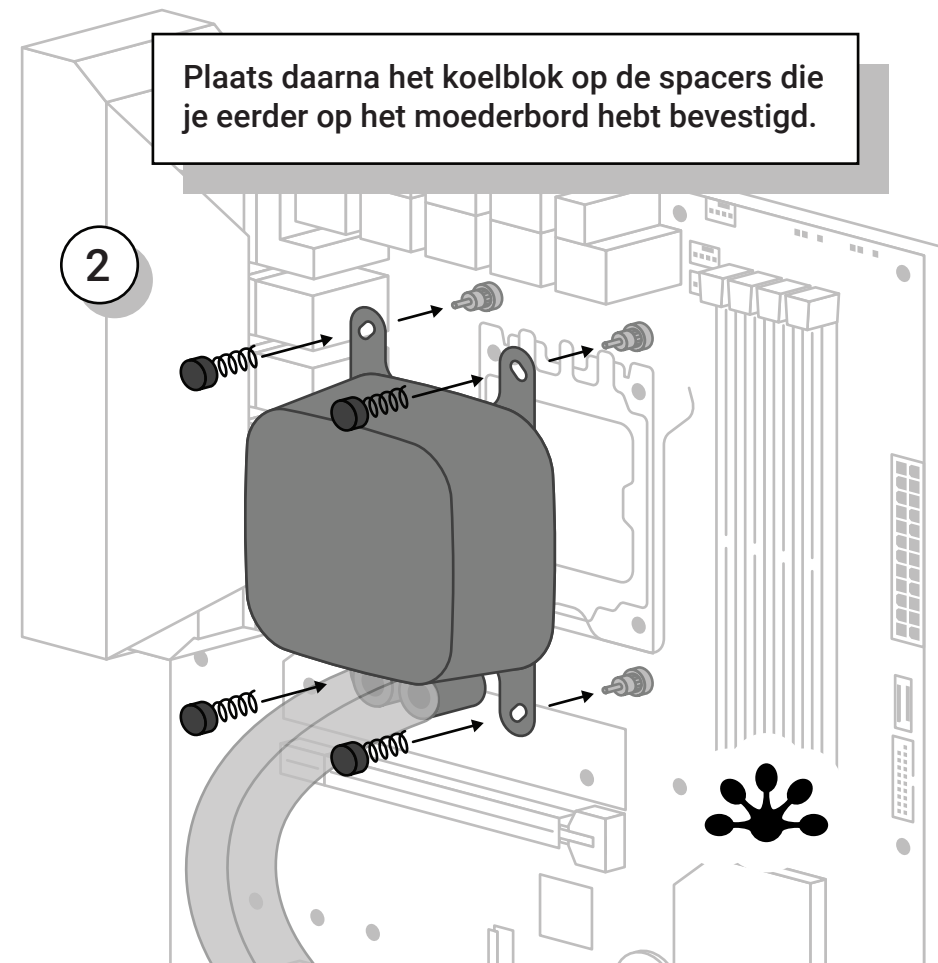

Plaats daarna het koelblok op de spacers die je eerder op het moederbord hebt bevestigd.

Sluit eerst de bijbehorende kabels van de waterkoeler aan op het moederbord. Bekijk deze stap in de video om te volgen waar alle kabels aangesloten moeten worden!

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!



PUMP_FAN

Verbind de AIO-pomp kabel met de AIO-PUMP header voor stroom en controle.



CPU_FAN

De processorkoeler sluit je aan op de toepasselijke aansluiting dichtbij de processor.




SYS_FAN

Je sluit je case fans aan met de SYS_FAN header op het moederbord.



5V ARGB-header

De 3-pins ARGB-kabel verbind je met de 5V ARGB-header bovenop het moederbord. Deze aansluiting regelt de RGB-verlichting van je koelsysteem.

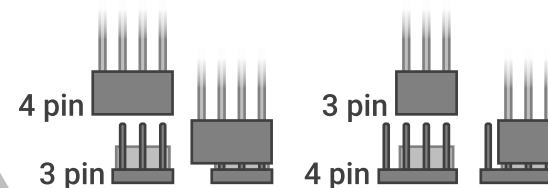


Zorg dat de kabels goed passen zonder dat je te hard duwt. Anders riskeer je dat een kabel of component breekt.



STAP 7 - VOEDING PLAATSEN


Sluit de juiste kabels aan op de voeding: de 24-pins ATX-kabel, één PCIe-kabel, twee CPU-kabels, en één SATA-power kabel. Leg de voeding in de behuizing en schroef deze vast.

Leg vervolgens de voeding in de behuizing en schroef deze vast.

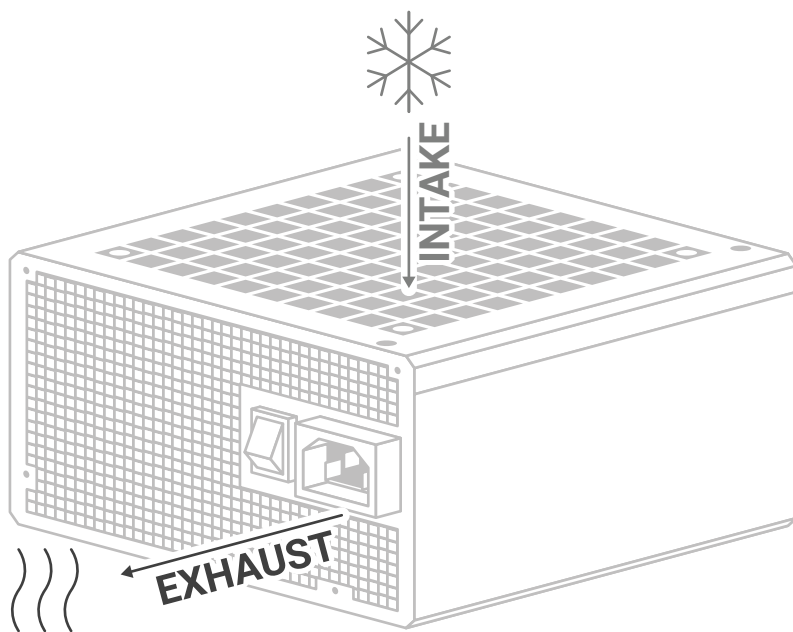

Belangrijk is dat je de computer **NOG NIET** met het stroomnetwerk verbindt. Voor verdere instructies, bekijk de video!

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!

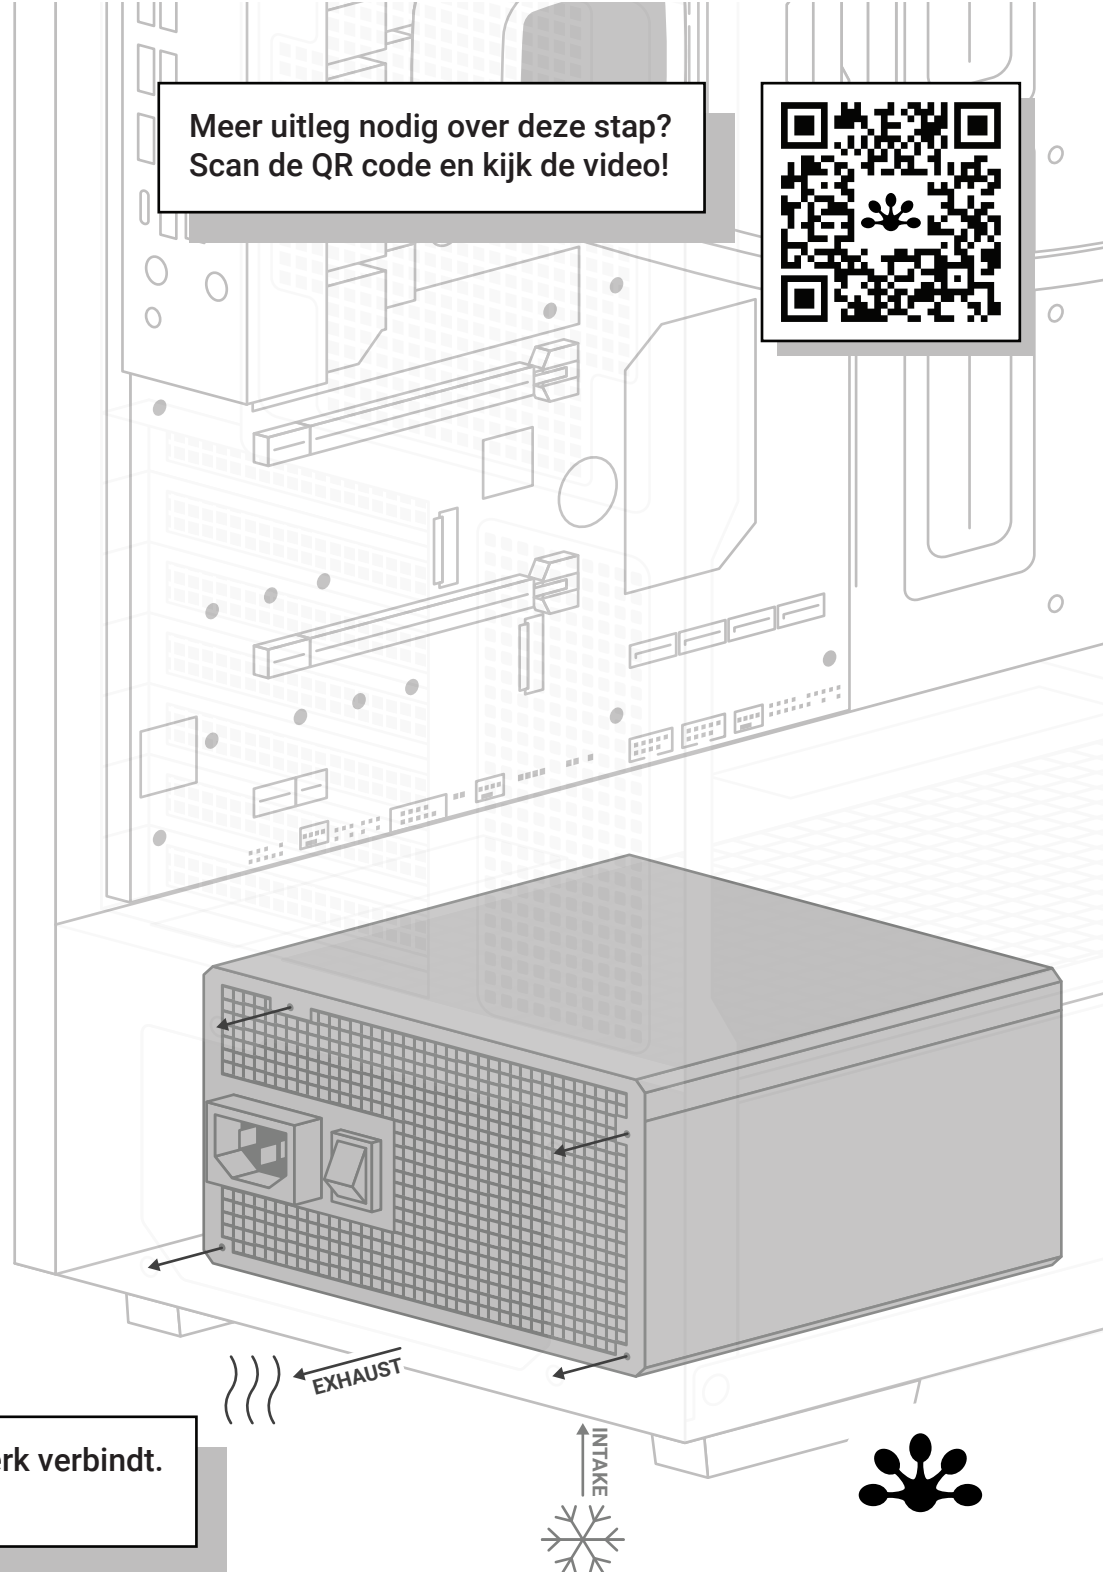

STAP 8 - SLUIT ALLES AAN


Nog een paar stappen om je game-pc werkend te krijgen. Het is nu tijd om alle kabels te verbinden. Bekijk deze stap in de video om te volgen waar alle kabels aangesloten moeten worden!

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!



2x CPU 8-PIN

Om de processor van stroom te voorzien, moet je de CPU-kabels vanaf je voeding aansluiten op het moederbord.




1x PCIE (16-pin, 12V-2x6)

De videokaart wordt aangesloten met een 16-pin PCIe-kabel. Sluit deze aan op het PCIe-slot op de voeding.




24-pin ATX

Met deze kabel voorzie je het moederbord van stroom.



USB 3.0



HD AUDIO




POWER SW



HDD LED

FRONT I/O CONNECTORS

Dit zijn voorpaneel aansluitingen zoals USB-poorten, audio-aansluitingen, en aan/uit-knoppen.



RGB KABEL

De RGB-verlichting van de behuizing krijgt stroom via deze kabel. Sluit de SATA-connector aan op een vrije SATA-power aansluiting.



USB_HEADER

Sluit de interne USB-kabel aan op de USB_HEADER voor communicatie met het moederbord.




STAP 9 - DE VIDEOKAART

Klik de clip van het PCI-e slot open zodat de videokaart erin kan.
Bij het plaatsen van de videokaart zal deze weer terugklikken in de originele positie.



Open de slotbeugels in de behuizing waar de videokaart zal worden geplaatst.
Plaats de videokaart in de bovenste PCIe-slot op het moederbord.

Zorg ervoor dat de videokaart goed vastklikt. Schroef de videokaart
vervolgens vast aan de behuizing met de bijgeleverde schroeven.

Meer uitleg nodig over deze stap?
Scan de QR code en kijk de video!

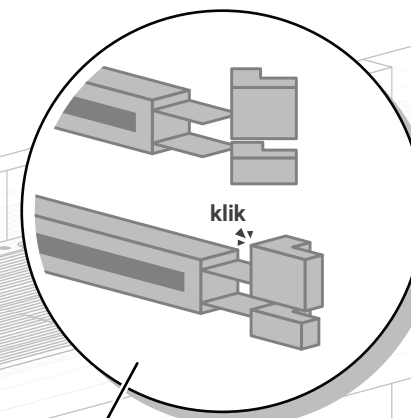

SLOTBEUGELS

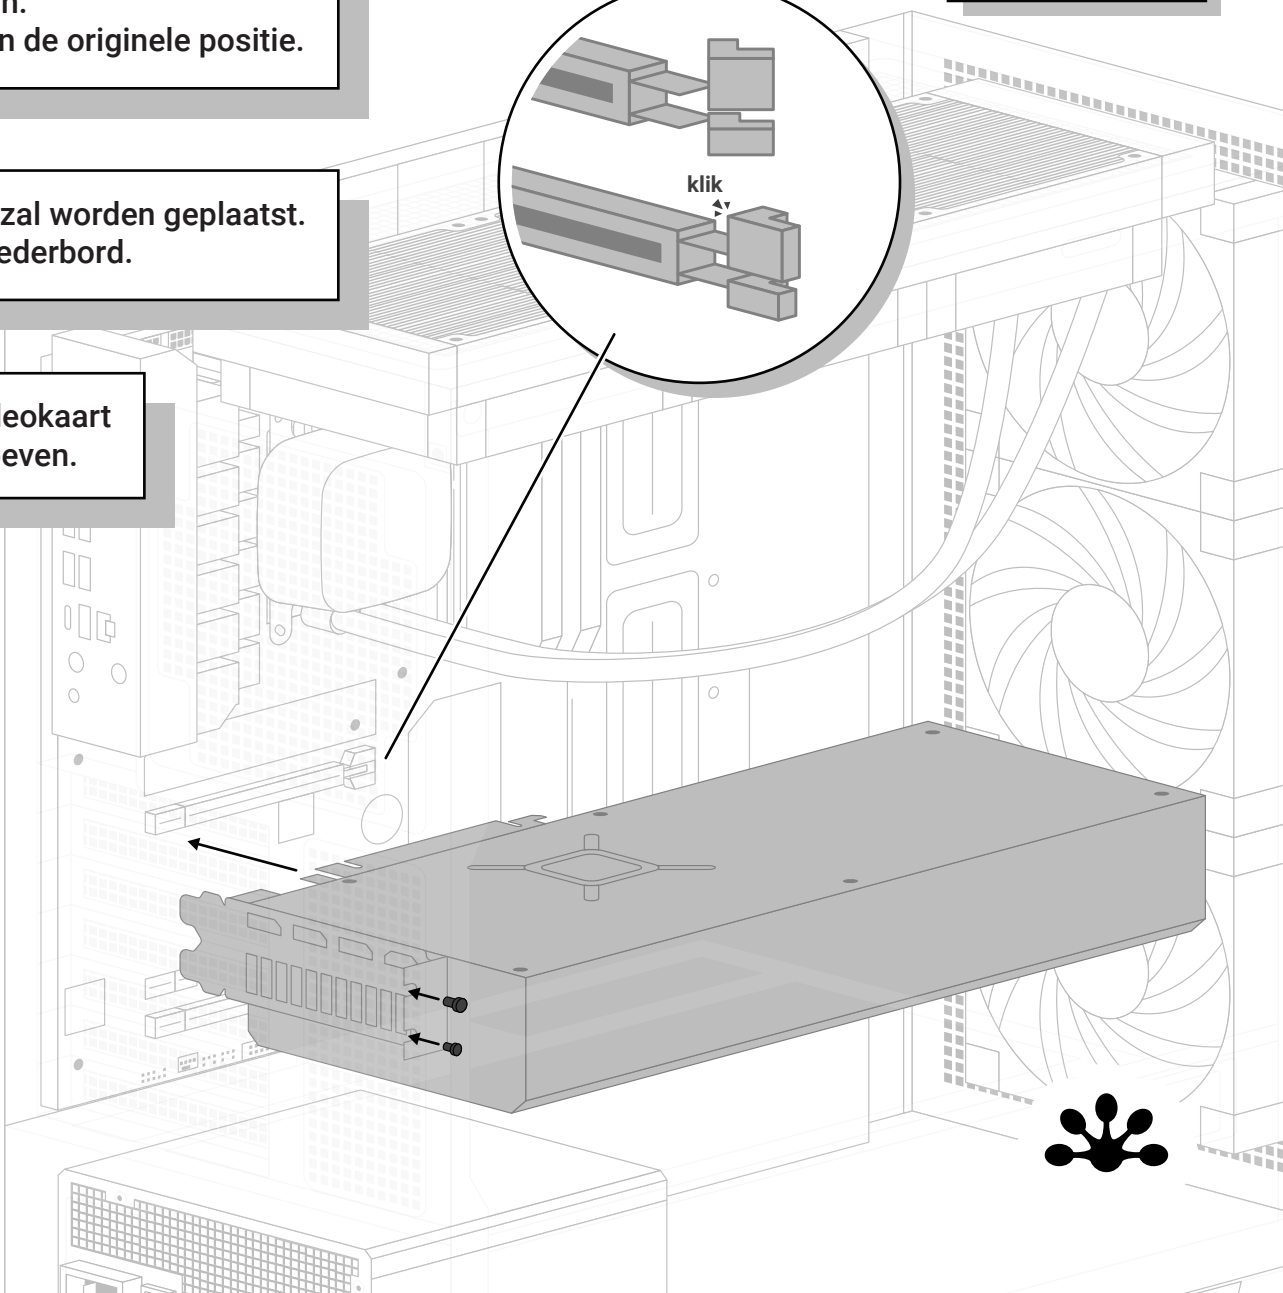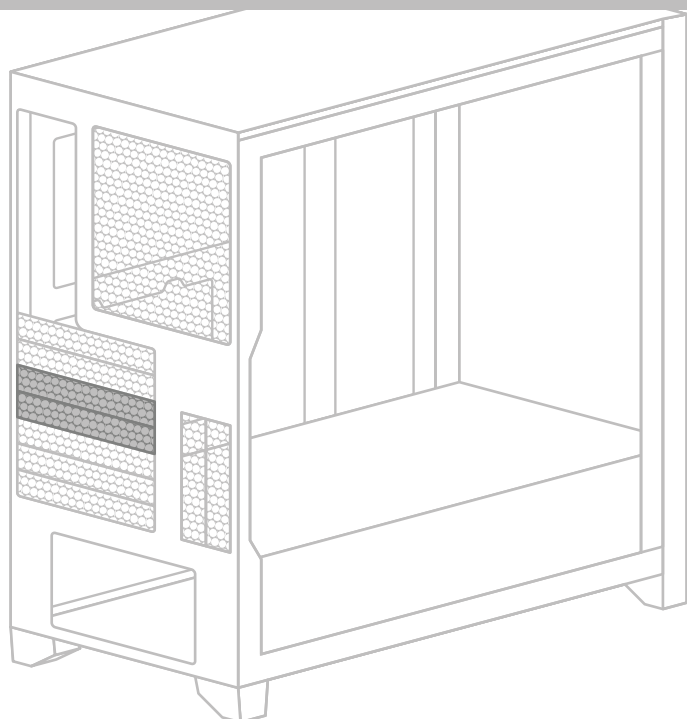

STAP 10 - DE ONTWAKING

Plaats de zijpanelen terug op de behuizing en sluit de voedingskabel aan op de netstroom.

Het moment van de waarheid! Druk op de aan/uit-knop en zie hoe jouw nieuwe game-pc tot leven komt. Als alles correct is aangesloten, zou je nu je opstartscherm moeten zien. Veel plezier met je nieuwe game-pc!



Vragen?

Ga naar het Megekko Forum!



Tip: Dit moederbord ondersteunt wifi-antennes, handig als je draadloos internet wilt gebruiken.



Als je pc niet aangaat, kunnen er verschillende redenen zijn:

- Zorg ervoor dat de voedingsschakelaar op de voeding aan staat.
- Controleer of alle voedingskabels goed zijn aangesloten.
- Controleer of alle componenten goed op hun plaats zitten.
- Controleer of de aan/uit-knop correct is aangesloten op het moederbord.



THE BOX 4



GEFELICITEERD

**DEEL JE 'THE BOX 4' BUILD
MET #THEBOXMEGEKKO**








/MEGEKKO



/MEGEKKO



/MEGEKKO

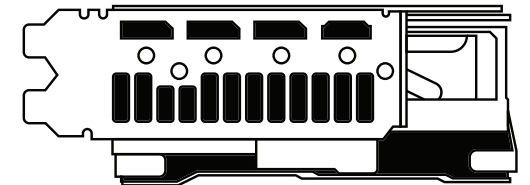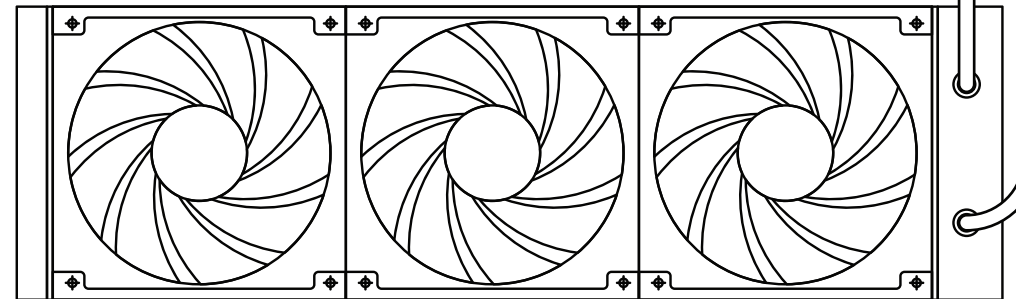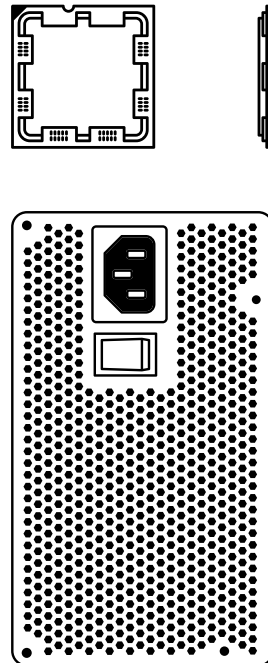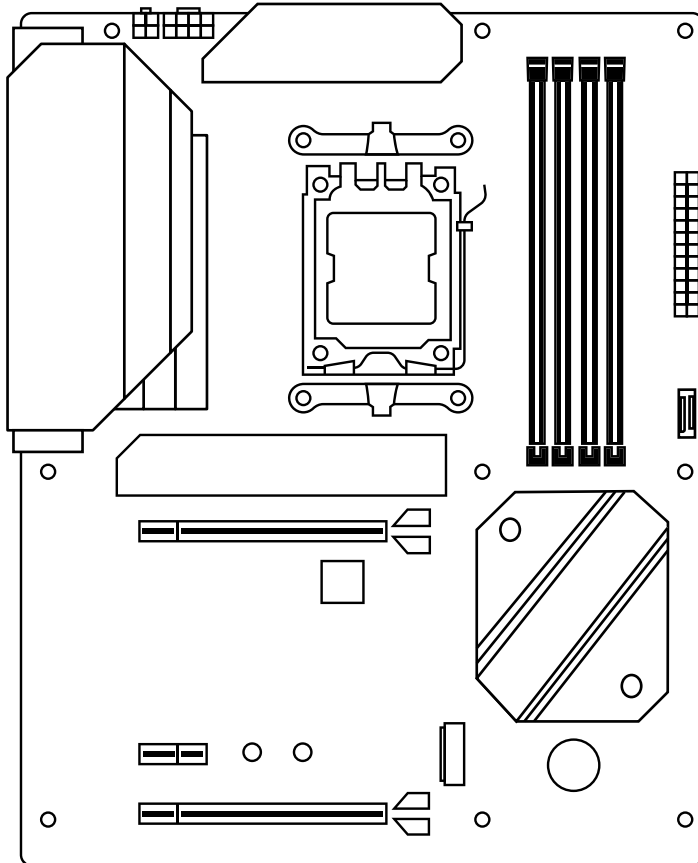

 **MEGEKKO**



THE BOX 4

