



HP Neverstop Laser 1001nw

Printen met Neverstop, met betrouwbare draadloze verbinding.¹ Stop nooit met besparen.

Bespaar tot 60% op toner² met de meegeleverde toner voor 5000 pagina's.³ Print zeven keer zoveel pagina's met de meegeleverde toner.⁴ Vul voordelig de toner bij.² Bespaar tijd door overal vandaan te printen en te scannen met de HP Smart-app.⁵



Voornaamste kenmerken

- Zwart-wit printen tot 20 ppm
- Tonercapaciteit van 5000 pagina's
- Navulbare toner
- Draadloos printen met Wi-Fi Direct
- Compatibel met de app HP Smart
- Ethernet en Wi-Fi Direct
- Invoercapaciteit 150 vellen

Bespaar tot 60% op toner²

- Bespaar geld met de meegeleverde toner.² Bespaar nu en elke keer dat je navult tot 60% op je toner.²
- Laserkwaliteit voor minder geld. Profiteer van de laagste tonerkosten vergeleken met traditionele HP tonercartridges.²
- Met deze printer kun je ononderbroken doorwerken. Verlies zo min mogelijk tijd en profiteer van hoge printsnelheden.
- Begin meteen te printen. Het intuïtieve configuratiescherm helpt je om projecten snel en eenvoudig af te werken.

Tot zeven keer meer pagina's dan bij andere laserprinters uit deze klasse⁴

- Profiteer van meer meegeleverde toner, die tot zeven keer zoveel pagina's levert als andere laserprinters uit deze klasse.⁴
- Print duizenden pagina's met de meegeleverde toner voor 5000 pagina's.³
- Verwerk grote printopdrachten en vul minder vaak papier bij met een invoerlade voor 150 vellen.

Bespaar telkens als je navult²

- Met HP's na te vullen tonersysteem kun je eenvoudig, handig en zonder te morsen de toner navullen.⁶
- Vul zonder complicaties de toner bij. Vul de toner snel en eenvoudig bij zonder te morsen met de Toner Reload Kit.⁷
- Deze innovatieve laserprinter levert uitzonderlijke kwaliteit, elke pagina opnieuw.
- Produceer scherpe tekst en vetgedrukte zwarttinten voor al je documenten.


Blijf overal productief

- Print, scan en verzend een veilige fax waar je ook bent, met de HP Smart-app.⁵
- Deel materiaal in een handomdraai, open en print via een draadloos of een ethernetnetwerk.¹
- Maak met uw mobiel apparaat rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.⁸
- Bespaar tijd en voorkom extra werk bij terugkerende taken met aanpasbare snelkoppelingen.⁵

Productronleiding

Afbeelding: HP Neverstop Laser 1001nw

1. Draadloze en Ethernetnetwerkinterface
2. Tot 84% lagere milieuoetafdruk
3. Printsnelheid tot 20 ppm A4
4. Navulbare toner, zonder te morsen
5. Indicator voor tonerniveau
6. HP Smart - mobiele printapp
7. Invoerlade voor 150 vellen
8. Tot 5000 pagina's recht uit de doos

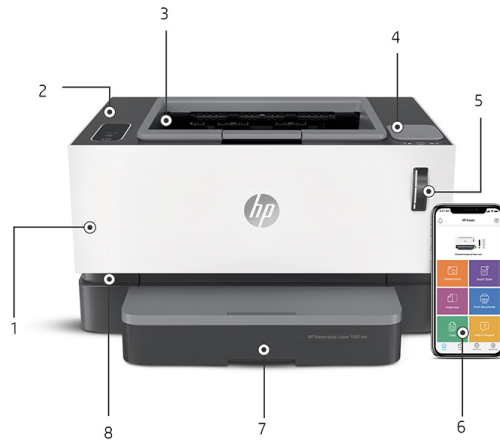

Accessoires, supplies en support

Supplies	W1143A HP 143A originele zwarte Neverstop-tonerbijvulkit (2500 pagina's)
	W1143AD HP 143AD twee originele zwarte Neverstop-tonerbijvulkits (Per kit: 2500 pagina's)
	W1144A HP 144A originele zwarte belichtingstrommel voor laserprinters (20.000 pagina's)
Service en support	UB4Z7E HP 3 jaar standaard Exchange-service voor Neverstop Laser 1000-serie
	UB4Z4E HP 3 jaar Exchange-service op de volgende werkdag voor Neverstop Laser 1000-serie (UB4Z7E - beschikbaar in alle EMEA-landen met uitzondering van het Midden-Oosten, het Adriatische Zeegebied, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Slovenië, Turkije. UB4Z4E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk)

Technische specificaties

Model	HP Neverstop Laser 1001nw
Bestelnr.	5HG80A
Functies	Printen
Bedieningspaneel	LED
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 20 ppm;
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 8,5 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 15 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 600 x 600 x 2 dpi; Technologie: 600 x 600 dpi;
Maandelijks printvolume ³	Tot 25.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: 250 – 2500 pagina's
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-certified, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App, HP Smart Task
Standaard printertalen	PCLm5; URF; PWG
Printgebied	Printmarges Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 216 x 355,6 mm
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Processorsnelheid	500 MHZ
Interfacemogelijkheden	
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde wifi 802.11b/n/g; Fast Ethernet 10/100 Base
Draadloos	Ja
Mobiele printcapaciteit ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart en andere mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Wi-Fi® Direct Printing
Netwerkmogelijkheden	10/100/1000 base-TX netwerkkinterface en wifi 802,11 b/g/n
Geheugen	Standaard: 32 MB ; Maximum: 32 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 1 invoerlade ; Maximum: 1 invoerlade
Mediatypen	Gewoon papier; Zwaar papier; Bankpostpapier; Etiket; Licht papier; Envelop
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 105 x 148,5 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): A6; A5; A4; 10 env; C5 Env; DL env; B5(JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 tot 216 x 356 mm

Model	HP Neverstop Laser 1001nw
Bestelnr.	5HG80A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 100 vel
Mediagewicht	60 tot 120 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 150; enveloppen: 1 Maximum: 150 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vel Maximum: Tot 100 vel
Compatibele besturingssystemen⁶	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist, USB; Linux: kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist, USB; Linux: kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist, USB
Bijbehorende software	Voor Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (uitgezonderd Win8+), HP PCLmS Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, online gebruikershandleidingen, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study; Voor Mac OS: Welkomsscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)⁷	Minimum 380,5 x 293,4 x 211 mm; Maximum: 380,5 x 465 x 445 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	475 x 290 x 420 mm
Gewicht printer⁸	7 kg
Gewicht met verpakking	8,9 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5°C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: -20 tot 50 °C
Geluid⁹	Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A) Geluidsdrukemissie: 51 dB (A)
Voeding⁵	Vereisten: 220–240V nominaal +/- 10% (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominaal bij +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Gebruik: 307 watt (tijdens printen), 5,3 watt (stand-by), 0,93 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uitschakelen); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Energy Star versie 3.0: 0,297 kWh/week; Blue Angel: 0,69 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voeding;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, en 55032:2012/AC: 2013, ICES-003 issue 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos¹¹	HP Neverstop Laser M1000w printer; Voorgeïnstalleerd; Originele zwarte HP belichtingstrommel (ca. 5000 pagina's opbrengst, ca 20.000 pagina's gebruiksduur); Naslaggids; Installatiegids; Flyer met regelgeving; Supportflyer; EU-verklaringsflyer (alleen EU); Garantiegeds; Netsnoer; Usb-kabel
Garantie	Eén jaar standaard garantie op hardware, te verlengen tot maximaal 3 jaar bij registratie op http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Voetnoten

- ¹ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Gebaseerd op een interne vergelijking bij HP van de adviesprijs en de kosten per pagina van HP LaserJet Pro M15 en HP LaserJet Pro MFP M28 in dezelfde klasse met een standaard originele HP 44A/48A zwarte LaserJet tonercartridge, per juli 2020. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Gemiddelde gebaseerd op ISO/IEC 19752 bij continu printen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Gebaseerd op HP LaserJet Pro M15 en HP LaserJet Pro MFP M28 met een standaard originele HP 44A/48A zwarte LaserJet tonercartridge met een ISO-opbrengst van 500 pagina's. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Gemiddelde gebaseerd op ISO/IEC 19752 bij continu printen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde software of functies zijn alleen beschikbaar in het Engels. Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft.
- ⁶ Indien gebruikt volgens de installatie-instructies.
- ⁷ De Toner Reload Kit wordt niet bij de printer meegeleverd; deze moet apart worden aangeschaft.
- ⁸ Om te printen moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie vindt u op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Apple AirPrint: het mobiele apparaat moet AirPrint® hebben. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 - registratie bij Google Cloud Print™ en een Google-account zijn vereist. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Geen ondersteuning voor Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits). De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen; Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies; Voor Windows Server 2008 R2 64-bits, 2012 64-bits, 2012 R2 64-bits en 2016 64-bits wordt alleen de printerdriver geïnstalleerd. Windows RT OS voor tablets (32/64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd; Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem.
- ⁷ Apple AirPrint - het mobiele apparaat moet AirPrint® hebben. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Google Cloud Print™ 2.0: registratie bij Google Cloud Print™ en een Google-account zijn vereist. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ⁸ Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.
- ⁹ Geteste configuratie: Draadloos model, enkelzijdig printen, A4-papier aan een gemiddelde snelheid van 20 ppm.
- ¹⁰ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ¹¹ HP originele zwarte laser belichtingstrommel (zwarte introductietoner voor 5.000 pagina's meegeleverd met belichtingstrommel met een levenscyclus van 20.000 pagina's). De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA April 2021

