



APC Back-UPS BX950MI Noodstroomvoeding - 950VA, 6x C13, USB

Merk : APC

Artikelcode: BX950MI


Productnaam : Back-UPS BX950MI Noodstroomvoeding - 950VA, 6x C13, USB

APC Back-UPS BX950MI Noodstroomvoeding - 950VA, 6x C13, USB
APC Back-UPS BX950MI Noodstroomvoeding - 950VA, 6x C13, USB. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,95 kVA, Uitgangsvermogen: 520 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 1 min, Typische backup tijd op halve lading: 6,5 min. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,2 m. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Output power capacity *	0,95 kVA	Typische backup tijd op halve lading	6,5 min
Uitgangsvermogen *	520 W	Acculevensduur (max)	2 jaar
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (min) *	140 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Vormfactor *	Compact
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,2 m
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	230 V	LED-indicatoren	✓
Output frequentie	50/60 Hz	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	Eisen aan de omgeving	
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Surge energy rating	273 J	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Responstijd	6 ms	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Input vermogensfactor	0,54	Certificaten	
Geluidsniveau	40 dB	Certificaten van naleving	RoHS
Spanningsbeveiliging	✓	Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Geluidsalarm(en)	✓	Inhoud van de verpakking	
Hoerbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau	Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
Poorten & interfaces		Beheerskaart inbegrepen	✗
Stopcontacttypes	C13 stekker	Gebruikershandleiding	✓
Stekker	C14 stekker	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Breedte	120 mm
USB-poort	✓		
Aantal USB 2.0-poorten	1		
USB-poorttype	USB Type-B		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
SmartSlot	×	Diepte	355 mm
SmartConnect port	×	Hoogte	160 mm
		Gewicht	6,1 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	197 mm
		Diepte verpakking	430 mm
		Hoogte verpakking	250 mm
		Gewicht verpakking	6,6 kg
Logistieke gegevens			
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000			

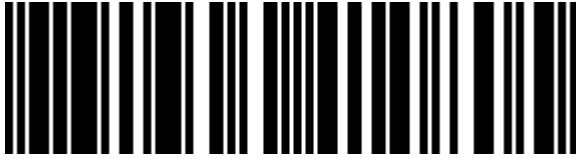

0731304410805



731304410805

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.