

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.


Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – Mei 2022

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT Overschrijden.

EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMAGT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBECHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basis	1
Instellen	2
1. De camera inschakelen	2
2. Download de EZVIZ-app	3
3. De camera toevoegen aan EZVIZ	3
Camera installatie	3
1. Installatielocatie	3
2. Installatiestappen	4
Uw apparaat bekijken	6
1. Liveweergave	6
2. Instellingen	7
EZVIZ verbinden	9
1. Gebruik Amazon Alexa	9
2. Gebruik Google Assistant	10
Veelgestelde vragen	10
Initiatieven voor het gebruik van videoproducten	11

Overzicht

1. Inhoud van de verpakking



Camera (1x)



Boorsjabloon (1x)



USB-kabel (1x)



Set schroeven (1x)



Snelle
installatiehandleiding (1x)





Informatie met
betrekking tot
regelgeving (2x)



Snelstartgids (1x)

2. Basis

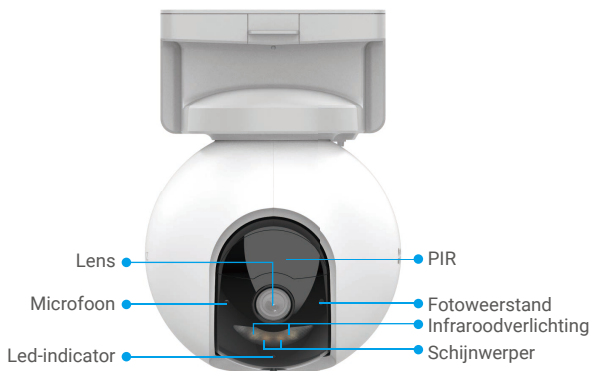

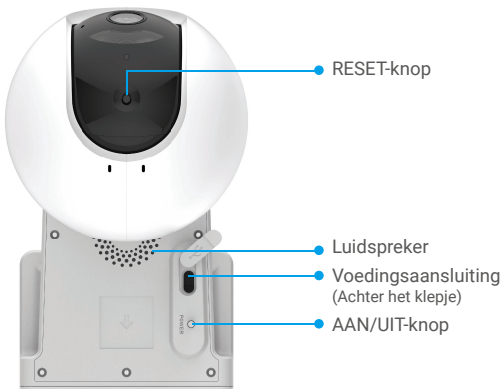


Naam	Omschrijving
RESET-knop	Houd ongeveer 4 sec. ingedrukt om te herstarten en alle parameters in de standaardwaarden te zetten.
AAN/UIT-knop	<ul style="list-style-type: none"> • Ingeschakeld: Houd 2 sec. ingedrukt wanneer uitgeschakeld. • Uitschakelen: Houd 4 sec. ingedrukt om de camera uit te schakelen.
Voedingsaansluiting	Om de camera op te laden.
Led-indicator	● ● Knippert langzaam rood: Netwerkuitzondering.
	● ● ● ● Knippert snel rood: Camera-uitzondering.
	■ Constant blauw: Camera wordt opgestart of live weergegeven in de EZVIZ-app.
	● ● Knippert langzaam blauw: Camera werkt correct.
	● ● ● ● Knippert snel blauw: Camera gereed voor wifi-verbinding.
	■ Constant groen: Camera volledig opgeladen.
	● ● Knippert langzaam groen: bezig met opladen.

Instellen

1. De camera inschakelen

Houd in de uit-stand de AAN/UIT-knop 2 sec. ingedrukt om in te schakelen. Als de batterij van de camera leeg is, sluit u deze met de voedingsadapter aan op het stopcontact om op te laden (5V 2A).



Opladen met voedingsadapter




Opladen met zonnepaneel

- Zowel de voedingsadapter (5V 2A) als het zonnepaneel moeten apart worden aangeschaft.
- Verwijder vóór het opladen de camera van de muur.
- Laad de camera niet op bij een temperatuur hoger dan 45 of lager dan 0 graden.
- Laad de camera niet buitenshuis op met de voedingsadapter.
- Tijdens het opladen wordt de camera automatisch ingeschakeld.

2. Download de EZVIZ-app


- Verbind uw mobiele telefoon met wifi met behulp van uw 2,4 GHz-netwerk.
- Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
- Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

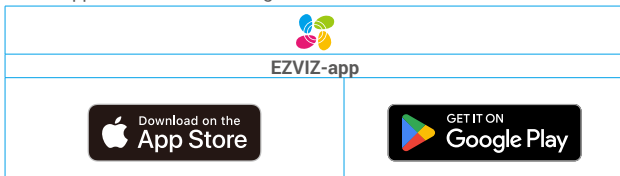

- Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

3. De camera toevoegen aan EZVIZ

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Scan de QR-code op de omslag van de snelstartgids of op de behuizing van de camera.




4. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de netwerkconfiguratie van de camera te voltooien.

Camera installatie

1. Installatielocatie

Kies een locatie met een duidelijk, onbelemmerd gezichtsveld en met een goed draadloos signaal naar de camera. Houd de volgende tips in gedachten:

- Verzeker u ervan dat de wand sterk genoeg is om ten minste drie keer het gewicht van de camera te kunnen dragen.
- Aanbevolen installatiehoogte: 3 m;
- Detectiebereik: 2 - 10 m.
- Zorg dat zijwaarts verkeer het gezichtsveld van de camera kruist. De bewegingssensor van de camera is veel gevoeliger voor zijwaartse bewegingen in zijn gezichtsveld dan voor bewegingen direct naar de camera toe of van de camera af.

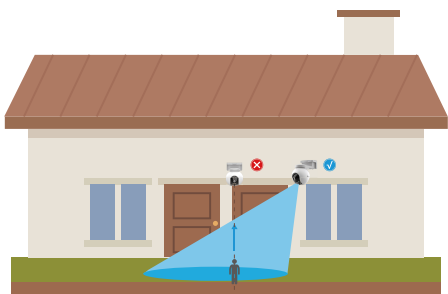

- i** Door de beperkingen van de PIR-detectietechnologie kan het zijn dat de camera geen beweging detecteert wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij de lichaamstemperatuur ligt of wanneer iemand de PIR-sensor verticaal nadert.

Het wordt aanbevolen om de detectiegevoeligheid in de EZVIZ-app in te stellen bij het selecteren van de locatie. Zo kunt u controleren of er beweging kan worden gedetecteerd bij de plaatsing van de camera en de gevoeligheid aanpassen op basis van de grootte en de afstand van het gedetecteerde voorwerp.

- !** **Belangrijke opmerkingen over hoe een te veel aantal alarmen kan worden verminderd:**
- Installeer de camera niet op plaatsen met veel licht, zoals zonschijn, felle lampen, enz.
 - Plaats de camera niet in de buurt van openingen, zoals ventilatieopeningen van airconditioners, ventilatieopeningen van luchtbevochtigers, ventilatieopeningen voor warmteoverdracht van projectoren, enz
 - Installeer de camera niet op plaatsen met veel wind.
 - Installeer de camera niet voor een spiegel.
 - Houd de camera minimaal 1 meter uit de buurt van draadloze apparatuur, waaronder wifi-routers en telefoons, om draadloze interferentie te voorkomen.

2. Installatiestappen


De camera kan aan de muur of het plafond worden gemonteerd.

Montage aan plafond/muur


1. Haal eerst de montagebasis los van de camera.



2. Verwijder de beschermfolie van de lens.
3. Plaats de boorsjabloon op een schoon en vlak oppervlak.
4. (Uitsluitend voor cementen muur) Boor schroefgaten overeenkomstig het sjabloon en steek de ankers erin.
5. Gebruik schroeven om de montageplaat te bevestigen volgens de sjabloon.
6. Monteer de camera aan de montageplaat.

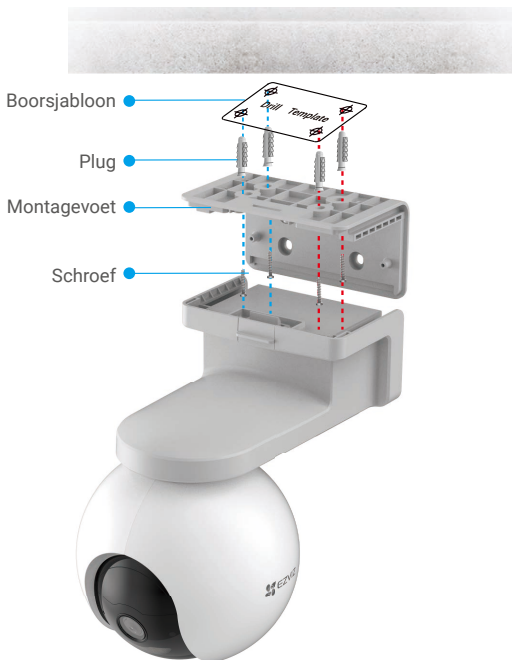

Afb. 1 Plafondmontage

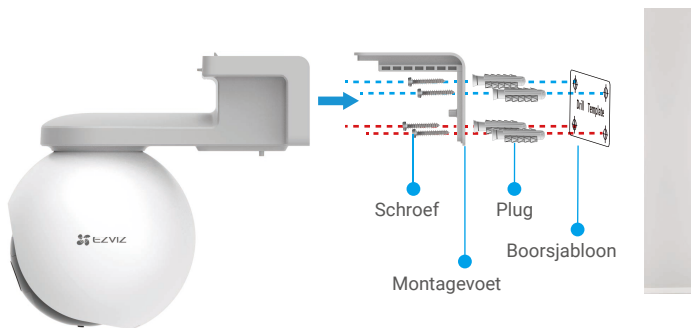

Afb. 2 Muurmontage


Uw apparaat bekijken

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Liveweergave

Wanneer u de EZVIZ-app start, wordt de apparaatpagina weergegeven zoals hieronder getoond.

U kunt een live feed bekijken en beluisteren, momentopnames maken, video's opnemen en de videokwaliteit selecteren.

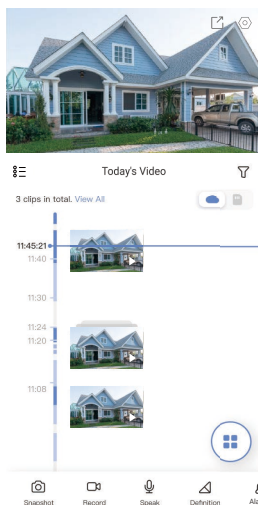

Pictogram	Omschrijving
	Deel. Deel uw apparaat.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Momentopname. Maak een momentopname.
	Opnemen. Opname handmatig starten/stoppen.
	Kwaliteit. Selecteer Full HD, Ultra HD of Hi-Def als videoresolutie.
	Pannen/kantelen/zoomen. Draai de camera voor een breder gezichtsveld.
	Praten. Tik op het pictogram en volg de instructies op het scherm om met mensen voor de camera te praten.
	360° beeld. Tik om een beeld van 360 graden te genereren.
	Alarm. Maakt geluid of flitst om indringers af te schrikken.
	Live meerdere schermen. Tik om vensterlay-outs te selecteren.

i Veeg naar links en naar rechts over het scherm om meer pictogrammen te zien.

2. Instellingen

Parameter	Omschrijving
Bedrijfsmodus	<ul style="list-style-type: none">• Opnamemodus: De camera zal blijven opnemen. Sluit de camera aan.• Prestatiemodus: Eén videoclip is langer maar bespaart minder stroom.• Spaarstand: Eén videoclip is korter en bespaart meer stroom.• Superspaarstand: Slaapmodus is ingeschakeld. Actieve liveweergave kan de camera wekken.• Werkmodus configureren: Pas de werkmodus in verschillende perioden aan.
Intelligente detectie	<p>Hier kunt u een detectietype selecteren en detectiegevoeligheid en detectiezones instellen.</p> <p>Detectietypes:</p> <ul style="list-style-type: none">• PIR-infrarooddetectie: Het apparaat zal waarschuwingen sturen bij het vastleggen van warmte-energie van dier of mens.• Detectie van menselijke vorm: Indien ingeschakeld, stuurt het apparaat een alarm wanneer gebeurtenissen van menselijk lichaam worden gedetecteerd.<ul style="list-style-type: none">• Instellingen detectiegevoeligheid: Hier kunt u de detectiegevoeligheid instellen en testen.• Detectiezone: U kunt een bewegingsdetectiegebied tekenen door te klikken, lineair te schuiven en lineair gesloten te schuiven.
Melding	<p>Vanuit het apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hoorbare melding: U kunt uw meldingsgeluid in verschillende standen zetten, zoals gedempt, hard, zacht en zelfs aangepast geluid. U kunt de spraakmelding ook in verschillende perioden aanpassen.• Lichtmelding: Indien ingeschakeld, knipperen de lichten van de camera wanneer detectie wordt geactiveerd. <p>Vanuit de app:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berichtmelding: Indien uitgeschakeld, ontvangt u gebeurtenissen in de Bibliotheek, maar worden geen notificaties gepusht.
Audio	Indien uitgeschakeld, hebben zowel live-weergave als opgenomen video's geen audio.
Beeld	<p>Hier kunt u verschillende opnamemodi selecteren.</p> <ul style="list-style-type: none">• Beeldstijlen:<ul style="list-style-type: none">• Origineel: Standaard beeldstijl.• Zacht: Lagere kleurverzadiging.• Levendig: Hogere kleurverzadiging.• Nachtzichtmodus:<ul style="list-style-type: none">• Nachtzicht in kleur: Warm licht; kan 's nachts worden gebruikt en het beeld is kleurrijk.• Nachtzicht in zwart-wit: Infraroodlicht; van hoge onzichtbaarheid en het beeld is zwart-wit.• OSD: Indien ingeschakeld, wordt de OSD met de apparaatnaam weergegeven op alle video's die door de camera zijn vastgelegd.
Lampje	Indien uitgeschakeld, is de camera-indicator uit. ① Uitzondering: De camera-indicator blijft branden als er een uitzondering in de camera optreedt.
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Cloud-opslag	Hier kunt u de cloudopslagservice aanmelden en beheren.
Opnamelijst	Hier kunt u de capaciteit, de gebruikte ruimte en de beschikbare ruimte van de micro-SD-kaart of het eMMC-geheugen zien en tevens de cloudopslagservice in- of uitschakelen.

Parameter	Omschrijving
Beveiligingsinstellingen	Indien ingeschakeld, kunt u hier door de camera vastgelegde beelden alleen openen nadat u een wachtwoord invoert en tevens het coderingswachtwoord wijzigen.
Netwerk	U kunt ook de sterkte van het wifi-signaal controleren.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatinformatie bekijken en een ruimte kiezen waar u het apparaat wilt plaatsen. <ul style="list-style-type: none"> • Tijdzone: Hier kunt u de gewenste tijdzone selecteren. • Tijdsnotatie: Hier kunt u de gewenste datumnotatie selecteren. • Gebruikershandleiding: Hier kunt u de gebruikershandleiding van de camera doornemen.
Het apparaat delen	Hier kunt u een e-mailadres of telefoonnummer invoeren om een gezinslid of gast uit te nodigen en apparaatrechten te geven.
Apparaat verwijderen	Tik om de camera uit de EZVIZ-Cloud te verwijderen. Video's die in de cloud zijn opgeslagen worden niet verwijderd nadat u de camera heeft verwijderd. Als u de camera opnieuw toevoegt, kunnen de video's nog steeds worden bekeken.

EZVIZ verbinden

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg **Probleemoplossing** als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Videocodering" uit op de pagina Apparaatinstellingen.
3. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
4. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.


Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Skills and Games" (Vaardigheden en spelletjes) in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op **ENABLE TO USE (INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK)**.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Sign in (Inloggen)**.
5. Tik op de toets **Authorize (Toestemming geven)** om Alexa toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ is met succes gekoppeld) ziet staan, tikt u op **DISCOVER DEVICES (APPARATEN ONTDEKKEN)** om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Devices" (Apparaten). Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Smart Home" (Slimme woning) in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie.

Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

-  Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "show xxxx camera" (toon xxxx-camera) kan in de EZVIZ-app worden aangepast. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?


Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

Waarom geeft de status van het apparaat "Offline" weer op Alexa?

Mogelijk is uw draadloze verbinding verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Internettoegang op uw router is mogelijk niet beschikbaar. Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

-  Raadpleeg de officiële website voor meer informatie over landen waar het gebruik van Amazon Alexa is ondersteund.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Image Encryption" (Beeldcodering) uit en "Audio" in op de pagina Device Settings (Apparaatinstellingen).
3. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
4. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Playopgeslagen™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Set up device" (Apparaat instellen) in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op "**Works with Google**" (**Werkt met Google**) en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Sign in** (**Inloggen**).
6. Tik op de toets **Authorize** (**Toestemming geven**) om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op "**Return to app**" (**Terugkeren naar app**).
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van de camera die u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Veelgestelde vragen

V: Als de camera offline is in de app, gaat de video-opname dan door?

A: Als de camera is ingeschakeld, maar de verbinding met het internet is verbroken, dan zal de lokale opname doorgaan, maar zal de cloud-opname stoppen. Als de camera wordt uitgeschakeld, stoppen beide video-opnames.

V: Waarom wordt het alarm geactiveerd wanneer er zich niemand in beeld bevindt?

A: Stel de gevoeligheid van het alarm lager in. Houd er rekening mee dat voertuigen en dieren ook activeringsbronnen zijn.

V: Kan er een SD-kaart met de camera worden gebruikt?

A: De camera heeft een ingebouwde 32 G eMMC-geheugenkaart, opname in lussen en kan niet worden gebruikt in combinatie met SD-kaarten.

V: Liveweergave of afspelen mislukt.

A: Zorg dat uw een goede verbinding met het netwerk heeft. Voor het bekijken van live video's heeft u een goede bandbreedte nodig. U kunt de video vernieuwen of een netwerk wijzigen, en opnieuw proberen.

 Ga naar www.ezviz.com/eu voor meer informatie over het apparaat.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Hartelijk dank dat u voor EZVIZ-producten heeft gekozen. Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als hightechbedrijf zijn wij ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij de verbetering van de bedrijfsefficiëntie en de levenskwaliteit, maar ook van de potentiële schade van een verkeerd gebruik ervan. Videoproducten zijn bijvoorbeeld in staat om echte, volledige en duidelijke beelden op te nemen. Dit biedt een grote waarde in retrospectief en bij het behouden van realtime feiten. Het kan echter ook leiden tot een inbreuk op de legitieme rechten en belangen van een derde indien videogegevens op oneigenlijke wijze worden verspreid, gebruikt en/of verwerkt. Vanuit de filosofie "Technologie voor het goede" verzoekt EZVIZ dat iedere eindgebruiker van videotecnologie en videoproducten zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving alsmede ethische gebruiken, met als doel gezamenlijk een betere gemeenschap te creëren. Lees de volgende initiatieven zorgvuldig:

1. Iedereen heeft een redelijke verwachting van privacy. De installatie van videoproducten mag niet in strijd zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet bij de installatie van videoproducten in openbare ruimten op redelijke en doeltreffende wijze een waarschuwing worden gegeven en moet het bewakingsbereik worden verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimten worden de rechten en belangen van derden geëvalueerd wanneer videoproducten worden geïnstalleerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het installeren van videoproducten alleen na instemming van de belanghebbenden, en het niet installeren van zeer onzichtbare videoproducten.

2. Videoproducten zijn bedoeld om echte activiteiten in een bepaalde tijd en ruimte en onder specifieke omstandigheden vast te leggen. Daarom moet elke gebruiker eerst in redelijkheid zijn eigen rechten in een dergelijk specifiek toepassingsgebied bepalen, om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten, privacy of andere legitieme rechten van een derde.

3. Tijdens het gebruik van videoproducten zullen van echte scènes afgeleide videobeeldgegevens blijven worden gegenereerd, waaronder een grote hoeveelheid biologische gegevens (zoals gezichtsbeelden), en de gegevens zouden verder kunnen worden toegepast of herbewerkt. De videoproducten zelf konden geen onderscheid maken tussen goed en slecht wat betreft het gebruik van de gegevens die louter op basis van de beelden die door de videoproducten zijn vastgelegd. Het resultaat van het gebruik van gegevens hangt af van de methode en het doel van het gebruik van de gegevensbeheerders. Daarom moeten de gegevensbeheerders niet alleen alle toepasselijke wet- en regelgeving en andere normatieve vereisten naleven, maar ook de internationale normen, de sociale moraal, de goede zeden, gangbare praktijken en andere niet-verplichte vereisten in acht nemen, en de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht en andere rechten en belangen van het individu eerbiedigen.

4. Bij de verwerking van videogegevens die voortdurend door videoproducten worden gegenereerd, moet altijd rekening worden gehouden met de rechten, waarden en andere eisen van de verschillende belanghebbenden. In dit verband zijn product- en gegevensbeveiliging van het grootste belang. Daarom moet elke eindgebruiker en gegevensbeheerder alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en het uitlekken, de ongeoorloofde bekendmaking en het ongeoorloofde gebruik van gegevens te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving (internet of intranet) waar videoproducten worden aangesloten, en het instellen en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.

5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de sociale zekerheid in de hele wereld. Wij geloven dat deze producten ook een actieve rol zullen spelen in meer aspecten van het sociale leven. Elk misbruik van videoproducten dat een schending van de mensenrechten inhoudt of tot criminele activiteiten leidt, is in strijd met de oorspronkelijke bedoeling van technologische innovatie en productontwikkeling. Daarom moet elke gebruiker een evaluatie- en volgmechanisme voor zijn producttoepassing instellen om ervoor te zorgen dat elk product op een correcte en redelijke manier en te goeder trouw wordt gebruikt.