




## Ga voor de ultieme overwinning met de 24" G2441HSU Black Hawk 144Hz IPS-monitor, met 1ms MPRT


Deze 24-inch gaming monitor heeft alles wat je nodig hebt om je game naar een hoger level te tillen. Met een razendsnelle reactietijd van 1ms MPRT en een vloeiende 144Hz verversingssnelheid mis je geen enkel detail. Dankzij de geavanceerde IPS-technologie krijg je haarscherpe beelden en levendige kleuren vanuit elke hoek. Met FreeSync en de Black Tuner zie je zelfs in de donkerste scènes perfect wat er gebeurt. Duik in je game zoals nooit tevoren!

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GB2441HSU-B1](#)

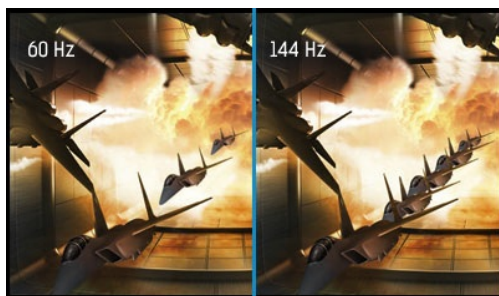

144Hz

Het ingebouwde paneel kan 144 beelden per seconde weergeven, in plaats van de standaard 60 beelden. Hierdoor wordt het ervaren effect van motion blur aanzienlijk verminderd. De snelle bewegingen ogen soepeler, wat het meest opvalt tijdens het gamen, met name first person shooters.

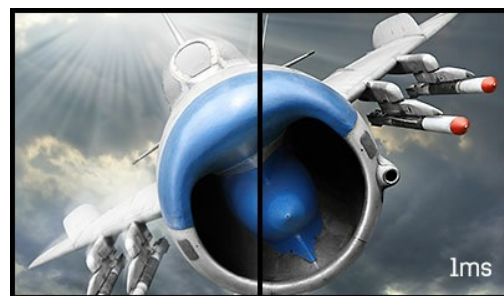

1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm                                                                        |
| Paneel                 | IPS, matte finish                                                                    |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @144Hz                                                                   |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1500:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms                                                                                  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln                                                                              |
| Horizontale frequentie | 30 - 163kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                          |
| Pixel pitch            | 0.2745mm                                                                             |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                    |
| HDCP                      | ja                                        |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                        |

## 03 KENMERKEN

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Blue light reducer          | ja                                                  |
| Flicker Free LED            | ja                                                  |
| Adaptive Sync ondersteuning | FreeSync- 1920 x 1080 @48-144Hz                     |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA          |
| Luidspreker                 | 2 x 2W                                              |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANISME

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen     | kantelen              |
| Kantelhoek              | 22° omhoog; 4° omlaag |
| VESA montage            | 100 x 100mm           |
| Kabelmanagement systeem | ja                    |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)          |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Voeding           | intern                 |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

C

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

539 x 391.5 x 349mm

### Doos afmetingen B x H x D

615 x 395 x 126mm

### Gewicht (zonder doos)


3.3kg

### Gewicht (inclusief doos)

4.4kg

### EAN code

4948570126316

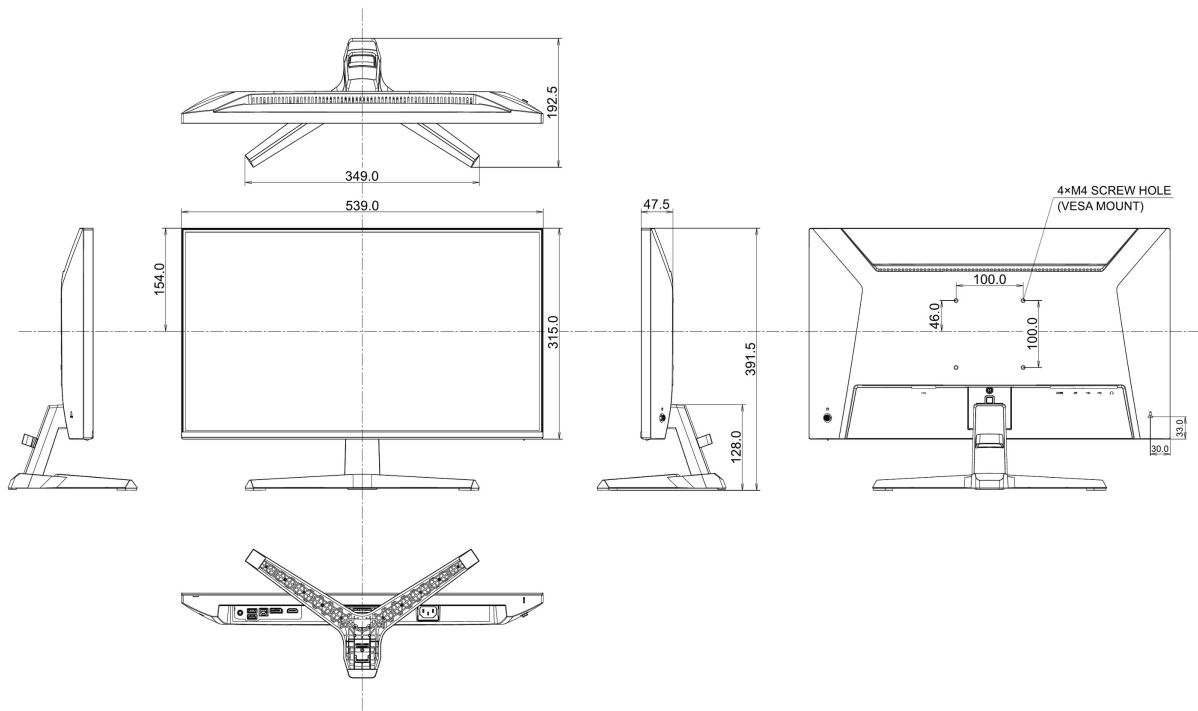

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.